

ONE  
FLOR  
EUROPE

EN / DE



*The everyday  
flooring*

**2025 - 2026**



# About Oneflor Über Oneflor

Oneflor-Europe is an international supplier of LVT flooring, based in Kortrijk, Belgium. We provide innovative flooring solutions to customers throughout Europe and beyond, serving both residential and commercial sectors. We take immense pride in featuring flooring ranges with premium decors, setting a new standard in the industry.

Our versatile product range is crafted for a wide variety of commercial and residential projects.

Strategically located in Kortrijk, Belgium, our logistics center ensures prompt delivery across Europe and in the UK. Our team is passionate about providing impeccable service and exceptional products to our valued customers.

Oneflor-Europe ist ein internationaler Anbieter von LVT-Bodenbelägen mit Sitz in Kortrijk, Belgien. Seit unserer Gründung im Jahr 2016 liefern wir weltweit innovative Bodenbelagslösungen, die herausragendes Design mit höchster Qualität verbinden.

Wir sind sehr stolz darauf, Bodenbelag-Serien mit Premium-Dekoren anzubieten, die neue Branchenstandards setzt. Unsere vielseitige Produktpalette eignet sich für gewerbliche und private Projekte.

Unser strategisch günstig gelegenes Logistikzentrum im belgischen Kortrijk ermöglicht schnelle Lieferungen in ganz Europa und Großbritannien. Unser Team setzt sich mit Leidenschaft dafür ein, unseren geschätzten Kunden erstklassigen Service und außergewöhnliche Produkte zu bieten.



**More information**  
<https://oneflor-europe.com>



# Collections

## Our Collections

Our product portfolio offers an extensive range of high-quality LVT options, including dry back, rigid click, loose-lay, interlocking and woven vinyl tiles, ensuring comprehensive coverage for all project needs.

Explore our carefully selected range of natural colours, inspired by wood, stone, and concrete, and be amazed by our timeless herringbone and chevron designs. Our flooring delivers the premium aesthetic your space deserves, with solutions tailored for every renovation project, whether it's for your home, office, hotel, or retail store.

## Unsere Kollektionen

Unser Produktportfolio bietet eine breite Palette hochwertiger LVT-Optionen, darunter Klebevinyl, Rigid Klick, lose verlegten, Falzriegel und gewebte Vinylfliesen, die eine umfassende Abdeckung für alle Projektanforderungen gewährleisten. Entdecken Sie unser sorgfältig ausgewähltes Angebot an natürlich inspirierten Farben von Holz, Stein und Beton und lassen Sie sich von unseren zeitlosen Fischgrät- und Chevron-Designs begeistern.

Unsere ästhetisch ansprechenden Bodenbeläge verleihen jedem Raum die verdiente Eleganz. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für jedes Renovierungsprojekt, sei es für Ihr Zuhause, Ihr Büro, Ihr Hotel oder Ihr Einzelhandelsgeschäft.

## Glossary




Herringbones  
Fischgrät



Chevrons  
Chevron



Embossed-in-register



Interlocking



Anti Slip surface  
Anti-Rutsch-Oberfläche



Anti-scratch & Antibacterial  
Protection  
Kratzfest und  
antibakterieller Schutz




Easy maintenance  
Leichte Pflege




Good sound insulation  
Gute Schalldämmung




Extra-resistant  
Extrem widerstandsfähig



Suitable for underfloor  
heating  
Geeignet für  
Fußbodenheizung



Suitable for wet rooms  
Geeignet für  
Feuchträume



Multi-layer  
Mehrschicht-Aufbau



Wear Layer  
Nutzschicht



Total thickness  
Gesamtstärke



## Our Commitment To You

Our flooring prioritises your well-being. With an A+ certification, the gold standard for indoor air quality, each product meets rigorous standards, minimising health risks for all.

Additionally, our flooring is 100% phthalate free, known endocrine-disrupting chemicals, ensuring a safer and more comfortable indoor environment.

## Unser Engagement für Sie

Ihre Gesundheit hat Priorität. Unsere Bodenbeläge tragen die A+-Zertifizierung – der Goldstandard für Innenraumluftqualität. Dies garantiert die Einhaltung strengster Normen und minimiert gesundheitliche Risiken für alle.

Zudem sind alle unsere Produkte vollständig phthalatfrei. Der Verzicht auf diese endokrin wirksamen Chemikalien fördert ein sicheres und angenehmes Raumklima.



**A+ certification**  
A+ Zertifizierung



**100% phthalate free**  
100% phthalatfrei

## Our Commitment To The Planet

We contribute to waste reduction by opting for recyclable flooring, promoting a circular economy where materials can be reused and repurposed instead of being disposed of in landfill.

This sustainable approach supports global efforts to protect the environment for the long term. Additionally, our compliance to REACH regulations ensures that our flooring materials are free from harmful chemicals, safeguarding both your health and the environment.

## Unser Engagement für den Planeten

Wir fördern aktiv die Kreislaufwirtschaft durch die Verwendung recycelbarer Bodenbeläge. Dies reduziert Abfälle und ermöglicht die Wiederverwendung von Materialien, statt sie zu deponieren. Unser nachhaltiger

Ansatz unterstützt globale Umweltschutzbemühungen. Zudem gewährleisten wir durch die Einhaltung der REACH-Verordnung, dass unsere Bodenbeläge frei von Schadstoffen sind – zum Schutz Ihrer Gesundheit und der Umwelt.



We prioritise responsibly sourced materials to reduce our environmental impact.

Our products are designed to support circular economy principles.

### NACHHALTIG

Wir bevorzugen verantwortungsvoll beschaffte Materialien, um unsere Umweltauswirkungen zu verringern. Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft unterstützen.



#### REDUCE

We minimise energy use and waste in manufacturing.

Our innovative flooring reduces the need for maintenance (ECOPROTEC™).

#### REDUZIEREN

Wir minimieren den Energieverbrauch und den Abfall bei der Herstellung.

Unser innovativer Bodenbelag reduziert den Pflegebedarf (ECOPROTEC™).



#### RECYCLE

We exclusively produce flooring that is 100% recyclable.


#### RECYCLE

Wir stellen ausschließlich Bodenbeläge her, die zu 100 % recycelbar sind.


# A solution for every need




**Dryback**   
Eco 30, Eco 55, Classic 30 XL,  
Classic 55 XL, LOOM+

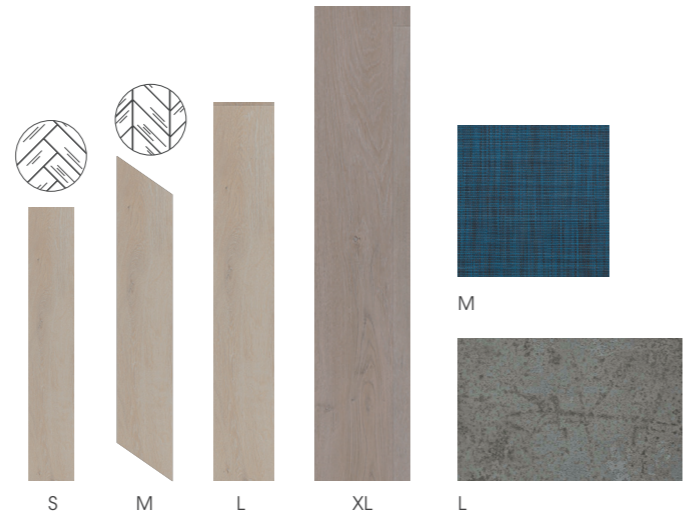


**Rigid Click**   
Rigid 30 XL, Rigid 55 XL,  
Solide Click 30, Solide Click 55

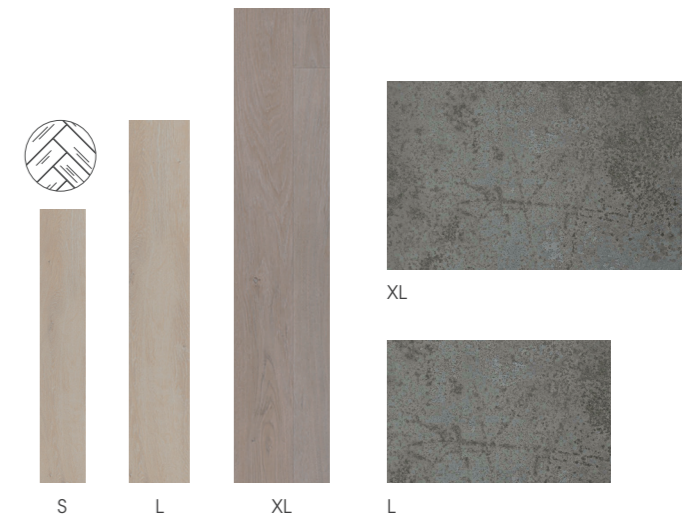

**Looselay**   
Ecolay 70

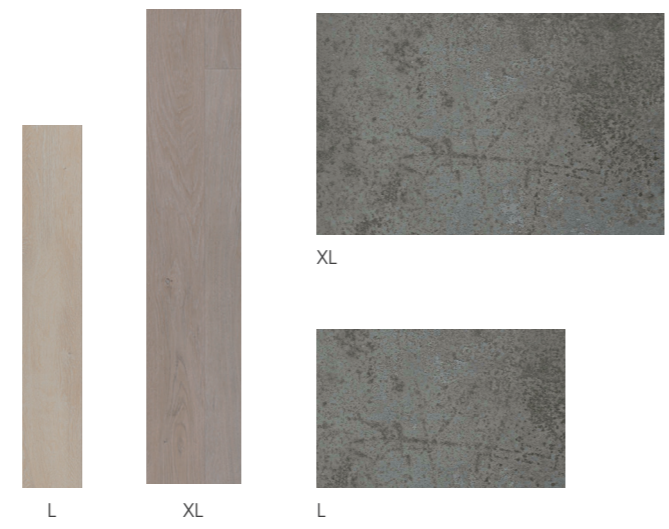

**Interlocking**   
LOOM+ Lock, Ecolock 70

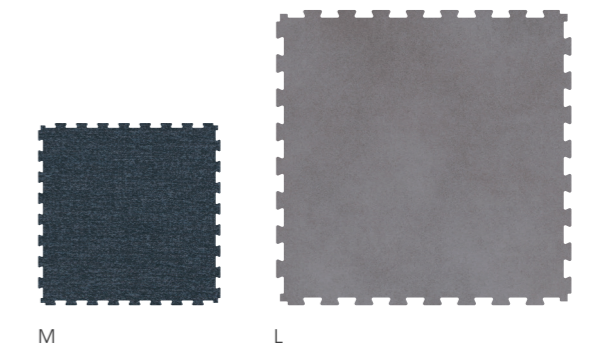

Herringbones pattern | Klassisches fischgrät



## HERRINGBONES & CHEVRONS

Chevrons and herringbones are the go-to references when it comes to classic flooring.

These timeless patterns are loved by interior designers and have remained in trend for centuries.

They give your home a Victorian look and can be matched with any décor.

Whether you prefer the classic charm of chevron or the sophisticated pattern of herringbone, we've got you covered.

## KLASSISCHES FISCHGRÄT & FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT

Chevron und Fischgrät sind beliebte Optiken, wenn es um klassische Bodenbeläge geht.

Diese zeitlosen Muster sind bei Innenarchitekten beliebt und liegen seit Jahrhunderten im Trend.

Sie verleihen Ihrem Zuhause einen viktorianischen Look und lassen sich mit jedem Dekor kombinieren.

Ganz gleich, ob Sie den klassischen Charme von Chevron oder die raffinierte Anziehungskraft von Fischgrät bevorzugen, wir haben die richtige Wahl für Sie.



Chevrons pattern | Französisches fischgrät



## What is EIR (Embossed in Register) Flooring?

Embossed in register technology creates flooring with a realistic texture by perfectly aligning the surface pattern with the underlying design.

This means that flooring with embossed in register technology not only looks like natural wood but also feels that way.

## Was ist EIR (eine Synchronoberfläche)?

Mit der Technologie von perfekt synchrongeprägten Oberflächen wird ein Bodenbelag mit einer realistischen Optik geschaffen.

Das Oberflächenmuster ist perfekt auf das darunterliegende Design abgestimmt, so dass ein Bodenbelag mit der synchrongeprägten Technologie nicht nur wie natürliches Holz aussieht, sondern sich auch so anfühlt.



# Our collections

Unsere Kollektionen

## 12 Home 30

- 14 Eco 30
- 20 Solide Click 30
- 26 Classic 30 XL
- 30 Rigid 30 XL

## 36 Workshop 55

- 38 Eco 55
- 46 Solide Click 55
- 52 Classic 55 XL
- 56 Rigid 55 XL

## 60 Contract 70

- 62 Ecolay 70
- 68 Ecolock 70
- 74 Loom+
- 80 Loom+ Lock



# Home 30

## The Comprehensive LVT Flooring Solution For Your Home Renovation


Featuring 38 exclusive and authentic natural colours inspired by wood, stone, and concrete, HOME 30 delivers the premium aesthetic your home deserves, all at an affordable price.

Explore our range of flooring options and select between dry back and rigid click to perfectly complement your renovation requirements. With HOME 30, there's no need to compromise on design or quality.

## Die umfassende LVT-Bodenbelagslösung für Ihre Hausrenovierung

Mit 38 exklusiven und authentischen Naturfarben, die von Holz, Stein und Beton inspiriert sind, bietet HOME 30 die hochwertige Ästhetik, die Ihr Zuhause verdient - und das zu einem erschwinglichen Preis.

Entdecken Sie unser umfangreiches Angebot an Bodenbelägen und wählen Sie zwischen Klebevinyl und Rigid Klick, die ideal auf Ihre Renovierungsanforderungen abgestimmt sind. Mit HOME 30 müssen Sie bei Design und Qualität keine Kompromisse eingehen.

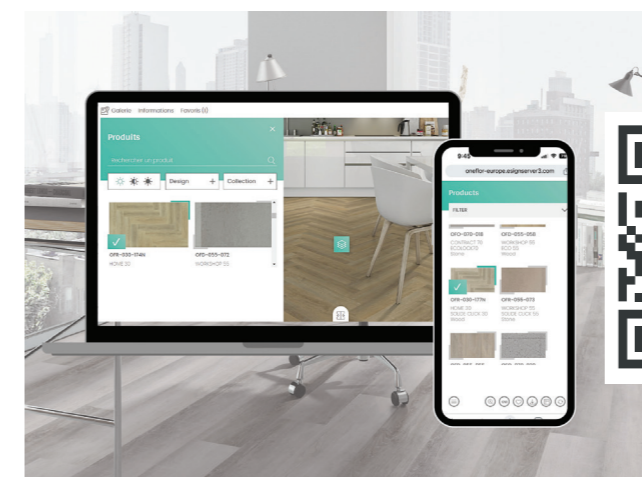

**ONEFLOR DESIGN**  
Room viewer  
Raumsimulator





# Eco 30

Royal Oak Natural HB


## Home 30 / Eco 30

### Size | Maße



### Characteristics

### Eigenschaften

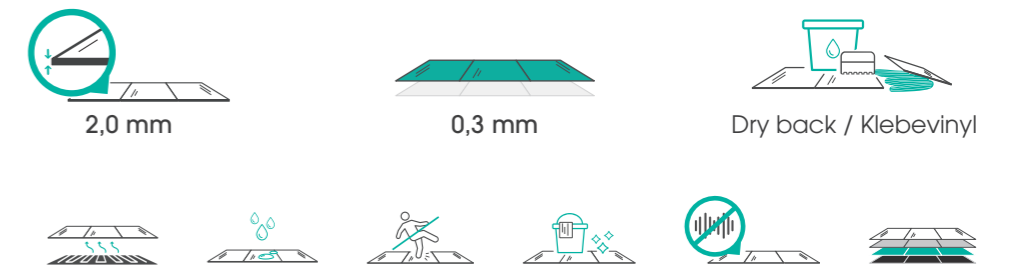

### Stylish & Affordable LVT Flooring For Your Home

Enhance the look of your home with 22 patterns inspired from wood, stone, and concrete, available in a plank or tile format. Choose from our carefully selected range of 30 authentic, cosy, and natural tones, and be amazed by our timeless herringbone design. Crafted for durability, this dry back LVT flooring is perfect for frequently used spaces, making it ideal for residential settings and busy households.

### Erschwinglicher und langlebiger LVT-Bodenbelag für Ihr Zuhause

Verschönern Sie Ihr Zuhause mit 22 Mustern, die von Holz, Stein und Beton inspiriert sind und als Diele oder Fliese erhältlich sind. Wählen Sie aus unserer sorgfältig ausgewählten Palette von 30 authentischen, gemütlichen und natürlichen Farbtönen, und lassen Sie sich von unserem zeitlosen Fischgrätmuster begeistern. Dieser LVT-Bodenbelag mit Klebevinyl ist besonders strapazierfähig und eignet sich perfekt für häufig genutzte Räume, also ideal für Wohnräume und vielbeschäftigte Haushalte.

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)  
 ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

Clear design protection layer | Hochwertige Nutzschrift

HD design print layer | Dekorschicht mit innovativen Designs


Extra stabilization core layer | Hochwertige Mittellage

Stabilization core layer | Stabilisierungsschicht

Curling prevention balance layer | Gegenzugschicht

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

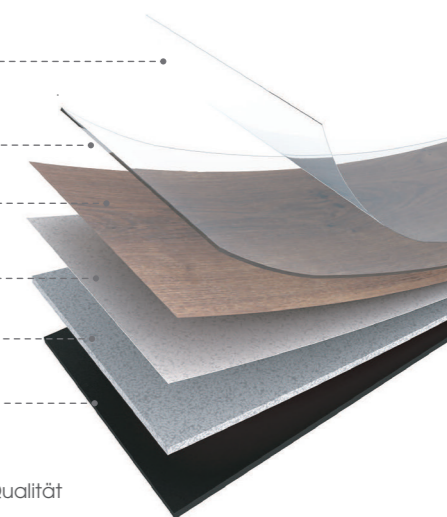






**Soff Oak Natural**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-076



**Manor Oak Natural dark**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-067

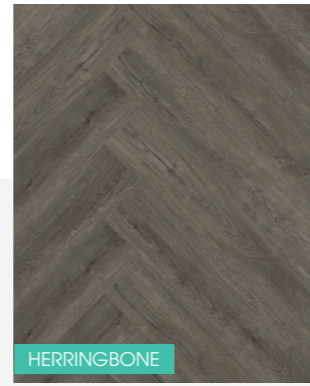

**HERRINGBONE**  
**Manor Oak Natural dark**  
122 x 610 mm  
OFD-030-167



**Soff Oak Greige**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-077



**HERRINGBONE**  
**Soff Oak Greige**  
122 x 610 mm  
OFD-030-177



**German Oak Natural**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-079



**Noble Oak Greige**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-062



**Prestige Oak Natural**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-066



**Dockside Oak Natural light**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-068



**Sea Oak white**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-069



**Traditional Oak Greige**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-070



**Royal Oak Natural**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-063



**HERRINGBONE**  
**Royal Oak Natural**  
122 x 610 mm  
OFD-030-163



**Worn Oak Greige**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-072



**Painted Wood Natural**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-073



**Traditional Oak Natural light**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-071



**Authentic Oak Natural**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-064



**Pure Oak Grey**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-065



**Tyrol Oak Honey**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-088



**Tyrol Oak Natural**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-089



**Sawcut Oak Natural**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-074



**HERRINGBONE**  
**Sawcut Oak Natural**  
122 x 610 mm  
OFD-030-174



**Sawcut Oak Dark**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-075




**French Oak Natural**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-078



**Fine Oak Natural**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-087



**Fine Oak Amber**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-086

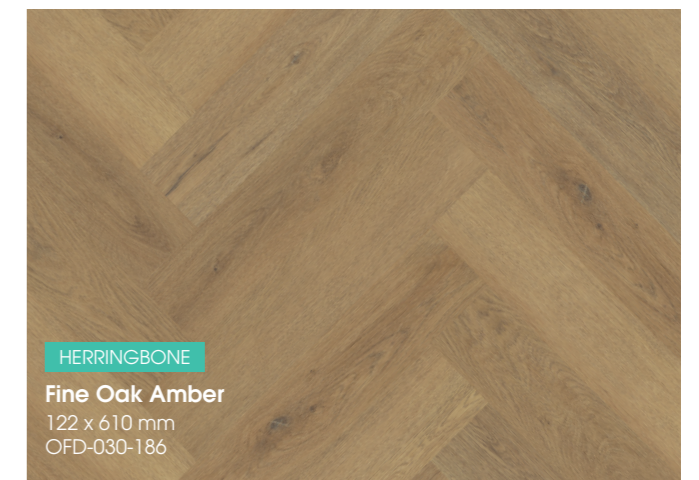

**HERRINGBONE**  
**Fine Oak Amber**  
122 x 610 mm  
OFD-030-186

# Home 30 / Eco 30



**Origin Concrete Natural**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-030-060



**Origin Concrete Dark grey**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-030-061




**Oxyde Rust**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-030-080



**Oxyde Grey**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-030-081




**Waystone Pearl**  
304,8 x 609,6 mm  
OFD-030-082

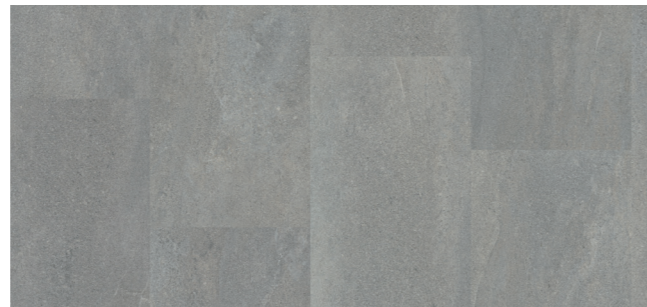

**Waystone Grey**  
304,8 x 609,6 mm  
OFD-030-083



**Cement Terrazzo Beige**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-030-084

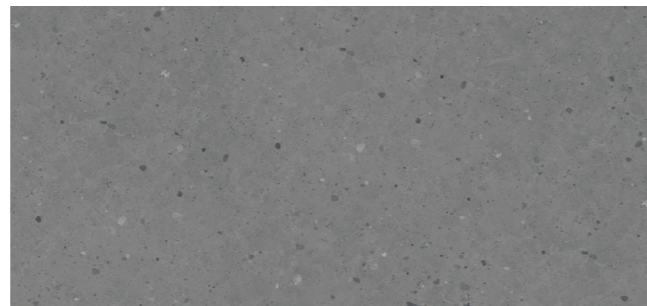

**Cement Terrazzo Grey**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-030-085

Also available in rigid click page 20 | Auch in starrer rigid klick page 20

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECO 30 / ECO 30 HB	
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag	
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,0 mm	
Wear layer thickness / Nutzsichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31	
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	3.605 g/m <sup>2</sup> - 3.600 g/m <sup>2</sup> (HB)	
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I	
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen : 185 x 1219,2 mm 21 planks/box = 4,74m <sup>2</sup> 60 boxes/pallet = 284,4m <sup>2</sup>	Planks / Dielen (HB) : 122 x 610 mm 36 planks/box = 2,68m <sup>2</sup> 126 boxes/pallet = 337,68m <sup>2</sup>
		Tiles / Fliesen : 457,2 x 914,4 mm 12 tiles/box = 5,02m <sup>2</sup> 58 boxes/pallet = 291,16m <sup>2</sup>	Tiles / Fliesen (HB) : 304,8 x 609,6 mm 24 tiles/box = 4,46m <sup>2</sup> 66 boxes/pallet = 294,36m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™	
Locking system / Klick System	-	Dry back / Klebevinyll	
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja (Micro bevel)	

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECO 30 / ECO 30 HB	
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)	
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden	
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB	
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)	
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> K/W	
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	
Electrical properties / Elektrostatistische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV	
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden	
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C	

ENVIRONMENT	STANDARD	ECO 30 / ECO 30 HB	
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>	
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	A+	
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden	
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthalatfrei	
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1	
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%	

WARRANTIES	STANDARD	ECO 30 / ECO 30 HB	
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre	
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	5 years / Jahre	

CE MARKING	STANDARD	ECO 30 / ECO 30 HB	
DoP number / DoP Nummer	-	No. 001-520	





## A Flooring Designed for a Quick and Easy Home Renovation

Explore our palette of 30 authentic, cosy, and natural tones, from wood to concrete designs. Whether it's your kitchen or living room, our versatile planks and tiles are tailored to meet every room's need.


Featuring a cutting-edge click system and robust board construction, SOLIDE CLICK 30 guarantees unparalleled dimensional stability and durability. This allows for easy installation over existing ceramic floors without any telegraphic effect.

## Ein Bodenbelag für die schnelle und einfache Renovierung Ihres Hauses

Entdecken Sie unsere Palette von 30 authentischen, gemütlichen und natürlichen Farbtönen, von Holz- bis zu Betondesigns. Ob in der Küche oder im Wohnzimmer - unsere vielseitigen Dielen und Fliesen können auf die Bedürfnisse jedes Raumes zugeschnitten werden.


Mit dem modernen Klicksystem und der robusten Brettkonstruktion garantieren unsere Bodenbeläge eine unvergleichliche Formstabilität und Langlebigkeit. Dies ermöglicht eine einfache Verlegung über bestehenden keramischen Böden, ohne jeglichen Telegrafie-Effekt.

# Solide click 30

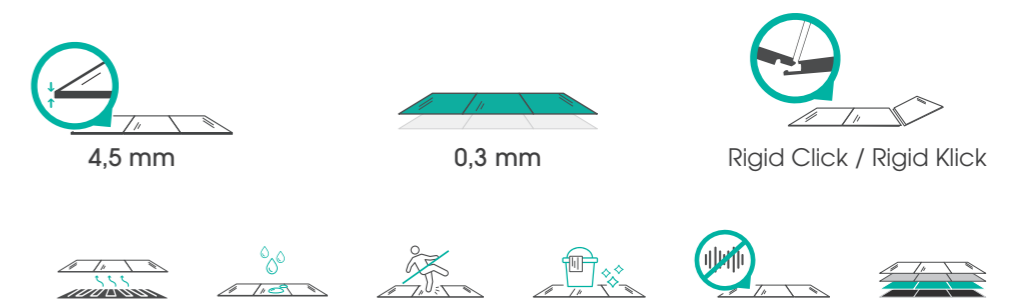

Waystone Pearl

- ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial) .....
- ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche .....
- Clear design protection layer | Hochwertige Nutzschicht .....
- HD design print layer | Dekorschicht mit innovativen Designs .....
- Rigid Core Layer | Extrem stabile extrudierte Mittellage .....
- IXPE acoustic backing | IXPE Trittschalldämmung .....

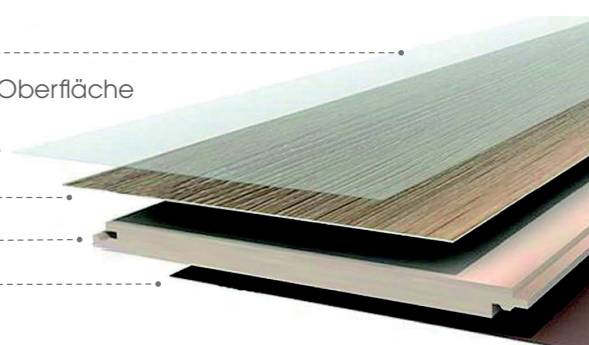



**Soff Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-019N



**Manor Oak Natural dark**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-010N



**Manor Oak Natural dark**  
122 x 610 mm  
OFR-030-167N



**Soff Oak Greige**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-020N



**Soff Oak Greige**  
122 x 610 mm  
OFR-030-177N



**German Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-022N



**Noble Oak Greige**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-004N



**Prestige Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-009N



**Dockside Oak Natural light**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-011N



**Sea Oak white**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-012N



**Traditional Oak Greige**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-013N



**Royal Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-005N



**Royal Oak Natural**  
122 x 610 mm  
OFR-030-163N



**Worn Oak Greige**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-015N



**Painted Wood Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-016N



**Traditional Oak Natural light**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-014N



**Authentic Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-006N



**Pure Oak Grey**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-008N



**Tyrol Oak Honey**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-031N



**Tyrol Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-032N



**Sawcut Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-017N



**Sawcut Oak Natural**  
122 x 610 mm  
OFD-030-174



**Sawcut Oak Dark**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-018N




**French Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-021N



**Fine Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-030N



**Fine Oak Amber**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-029N

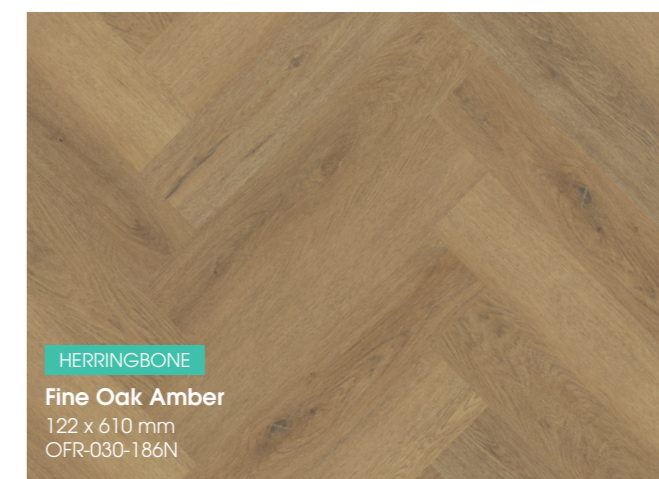


**Fine Oak Amber**  
122 x 610 mm  
OFR-030-186N

# Home 30 / Solide Click 30



**Origin Concrete Natural**

457,2 x 914,4 mm  
OFR-030-001N

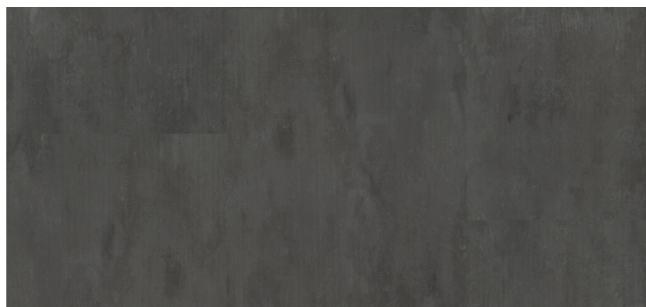


**Origin Concrete Dark grey**

457,2 x 914,4 mm  
OFR-030-002N



**Oxyde Rust**

457,2 x 914,4 mm  
OFR-030-023N

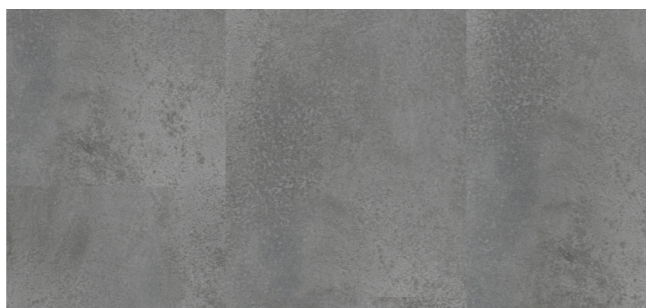


**Oxyde Grey**

457,2 x 914,4 mm  
OFR-030-024N



**Waystone Pearl**

304,8 x 609,6 mm  
OFR-030-025N

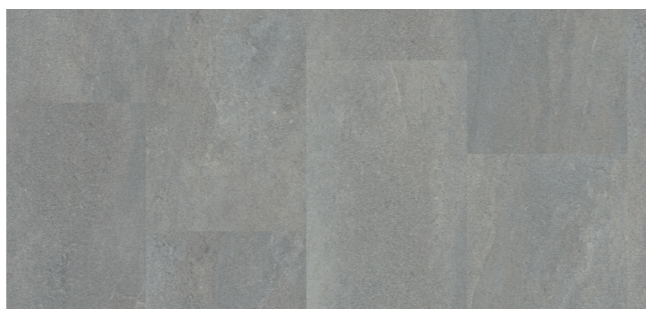


**Waystone Grey**

304,8 x 609,6 mm  
OFR-030-026N



**Cement Terrazzo Beige**

457,2 x 914,4 mm  
OFR-030-027N

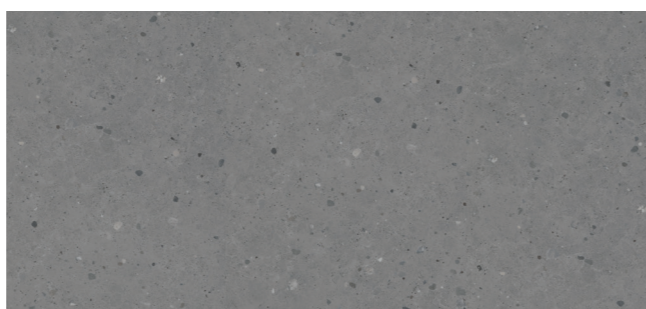

**Cement Terrazzo Grey**

457,2 x 914,4 mm  
OFR-030-028N

Also available in dry back page 14 | Auch in starrer Klebevinyll page 14

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag	
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm	
Wear layer thickness / Nutzsichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31	
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	6.450 g/m <sup>2</sup> - 8.000 g/m <sup>2</sup> (HB)	
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I	
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen: 177,8 x 1219,2 mm 12 planks/box = 2,60m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 104,05m <sup>2</sup>	Planks / Dielen (HB): 122 x 610 mm 20 planks/box = 1,49m <sup>2</sup> 98 boxes/pallet = 146,02m <sup>2</sup>
		Tiles / Fliesen: 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,51m <sup>2</sup> 52 boxes/pallet = 130,44m <sup>2</sup>	Tiles / Fliesen: 304,8 x 609,6 mm 12 tiles/box = 2,23m <sup>2</sup> 60 boxes/pallet = 133,80m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™	
Locking system / Klick System	-	I4F	
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja (Micro bevel)	

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)	
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden	
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)	
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W	
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV	
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden	
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C	

ENVIRONMENT	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>	
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	A+	
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden	
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthalatfrei	
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1	
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%	

WARRANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre	
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	5 years / Jahre	

CE MARKING	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
DoP number / DoP Nummer	-	No. 17-6133-01	





# Classic 30 XL


## Size | Maße



228,6 x 1524 mm



Infinity Oak Natural







2,0 mm



0,3 mm



Dry back / Klebevinyl



## Characteristics


## Eigenschaften




### XL Dry Back Flooring with Embossed-in-Register Designs for Your Home

CLASSIC 30 XL features extra-large vinyl planks. Our carefully selected Embossed-in-Register designs in an XL format will add style to any spacious room and make installation quicker. Designed for homes, this dry-back product guarantees the durability of your flooring and provides great value for your money.

### XL-Klebevinyl-Bodenbelag mit Synchronoberflächen-Designs für Ihr Zuhause

CLASSIC 30 XL zeichnet sich durch extragroße Vinyl-Dielen aus. Unsere sorgfältig ausgewählten Synchronoberflächen-Designs im XL-Format verleihen jedem geräumigen Raum Stil und erleichtern die Verlegung. Dieses für Wohnräume konzipierte Klebevinyl-Produkt garantiert die Langlebigkeit Ihres Bodenbelags und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

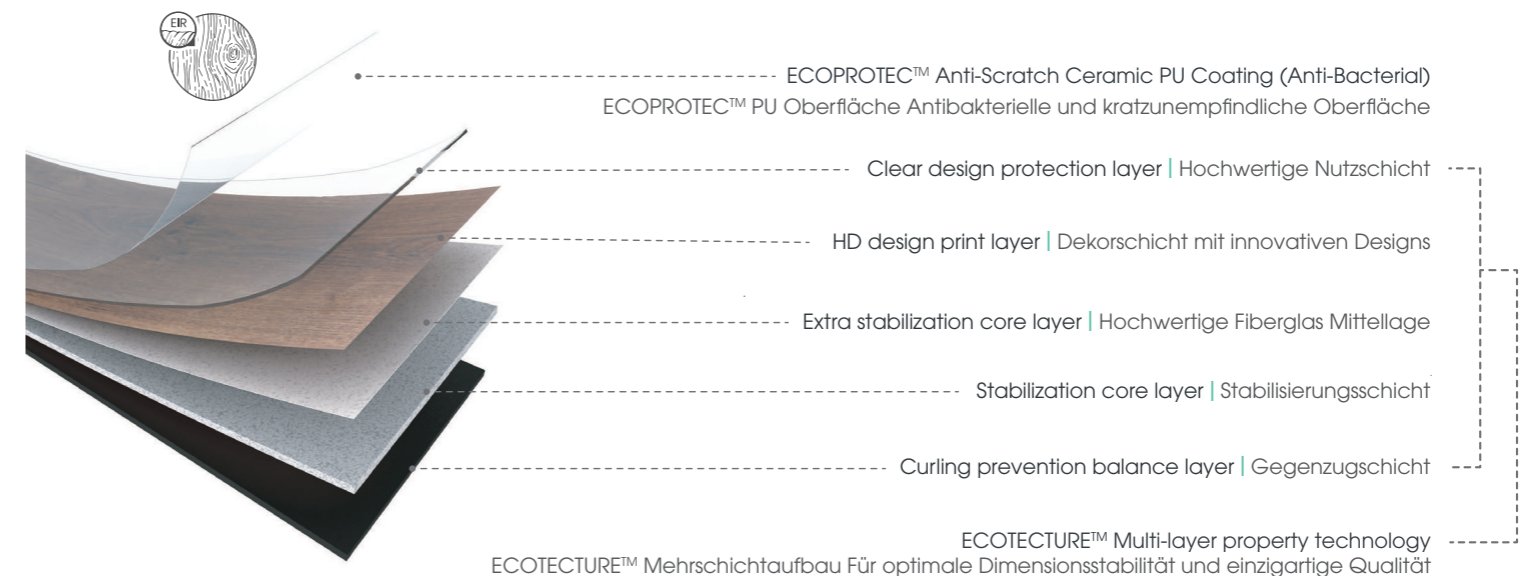

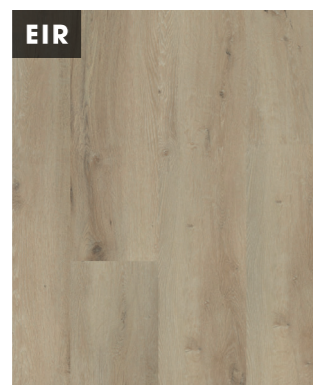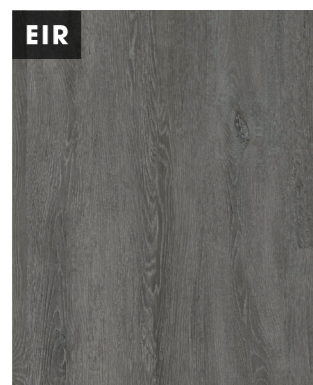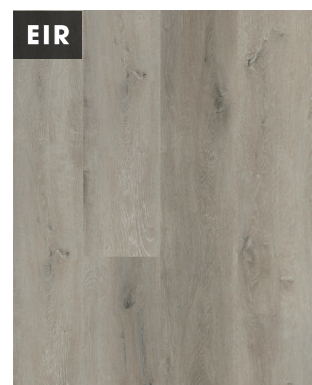

Also available in rigid click page 30 | Auch in starrer rigid klick page 30



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	CLASSIC 30 XL
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschiehtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	4.000 g/m <sup>2</sup>
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen : 228,6 x 1524 mm 14 planks/box = 4,87m <sup>2</sup> 48 boxes/pallet = 233,76m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System	-	Dry back / Klebevinyl
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja (Micro bevel)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	CLASSIC 30 XL
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	CLASSIC 30 XL
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthalatfrei
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	CLASSIC 30 XL
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	5 years / Jahre

CE MARKING	STANDARD	CLASSIC 30 XL
DoP number / DoP Nummer	-	No. 20-KS-001





### XL Rigid Click Flooring with Embossed-in-Register Designs for Your Home

Our carefully selected Embossed-in-Register designs in an XL format will add style to any spacious room and make installation quicker.

RIGID 30 XL features a revolutionary click system and rigid board construction, ensuring exceptional dimensional stability and high resistance. This allows for easy installation over existing ceramic floors without any telegraphic effect.







### XL-Rigid-Click-Bodenbelag mit Synchronoberflächen-Designs für Ihr Zuhause

Unsere sorgfältig ausgewählten Synchronoberflächen-Designs im XL-Format verleihen jedem geräumigen Raum Stil und erleichtern die Verlegung.

RIGID 30 XL verfügt über ein revolutionäres Klicksystem und eine robuste Dielenkonstruktion, die eine außergewöhnliche Formstabilität und hohe Widerstandsfähigkeit gewährleistet. Dies ermöglicht eine einfache Verlegung über bestehenden Keramikböden ohne Telegrafie-Effekt.



Prestige Oak Honey




### Characteristics Eigenschaften





Prestige Oak White

- ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial) .....
- ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche .....
- Clear design protection layer | Hochwertige Nutzschiicht .....
- HD design print layer | Dekorschicht mit innovativen Designs .....
- Rigid Core Layer | Extrem stabile extrudierte Mittellage .....
- IXPE acoustic backing | IXPE Trittschalldämmung .....

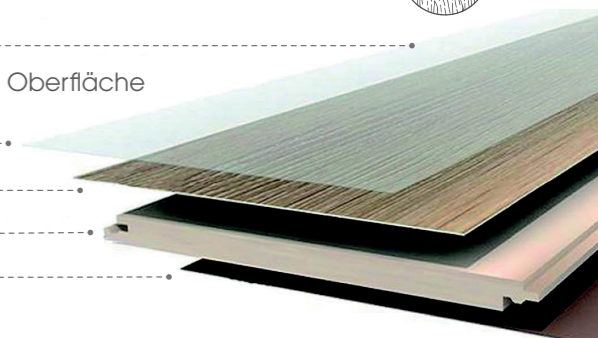



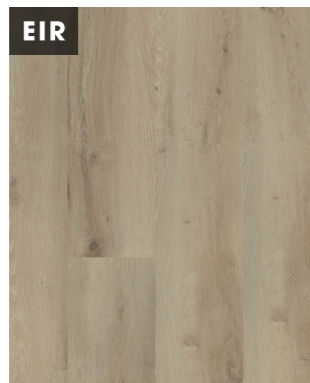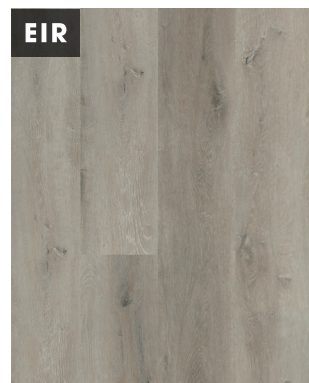

Also available in dry back page 26 | Auch in starrer Klebevinyll page 26



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	RIGID 30 XL
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	8.000 g/m <sup>2</sup>
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen : 228,6 x 1524 mm 8 planks/box = 2,78 m <sup>2</sup> 48 boxes/pallet = 133,44 m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System	-	I4F
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja (Micro bevel)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	RIGID 30 XL
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	RIGID 30 XL
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatalfrei
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	RIGID 30 XL
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	5 years / Jahre

CE MARKING	STANDARD	RIGID 30 XL
DoP number / DoP Nummer	-	No. 19-KS-001





*Solide Click 30 - Manor Oak Natural dark*



*Solide Click 30 - Sawcut Oak Natural*



*Eco 30 - Fine Oak Amber*



*Eco 30 - Fine Oak Natural*



# Workshop 55

## Elevate Your Workspace With The Perfect Environment, Tailored To Your Vision


WORKSHOP 55 is a collection blending nature's essence with embossed in register designs. Engineered to thrive across diverse settings, WORKSHOP 55 offers 30 ultra-realistic decors, spanning from subtle oaks to weathered woods, and classic concretes to industrial metal finishes.

Choose between chevrons and herringbones to elevate your room's standards. Explore our range of flooring options and select between dry back and rigid click to perfectly complement your workspace requirements.

## Verbessern Sie Ihren Arbeitsbereich mit der perfekten Atmosphäre, die auf Ihre Vision zugeschnitten ist

WORKSHOP 55 ist eine Kollektion, die die Essenz der Natur mit Synchronoberflächen-Designs verbindet. WORKSHOP 55 wurde für unterschiedliche Umgebungen entwickelt und bietet 30 ultrarealistische Dekore, die von subtilen Eichen bis zu verwitterten Hölzern und von klassischen Betonoberflächen bis zu industriellen Metalloberflächen reichen.

Wählen Sie zwischen Chevrons und Fischgräten, um den Standard Ihres Raumes zu erhöhen. Entdecken Sie unser Angebot an Bodenbelägen und wählen Sie zwischen Klebevinyl und Rigid Klick, um Ihren Arbeitsbereich perfekt zu gestalten.

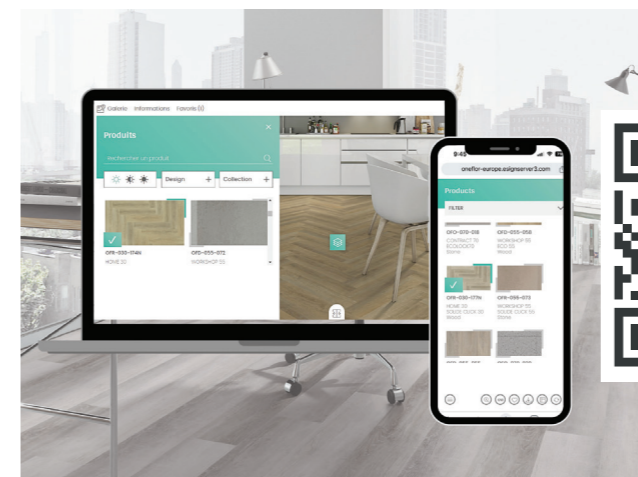

**ONEFLOR DESIGN**


Room viewer  
Raumsimulator





# Eco 55

Prestige Oak Light Amber

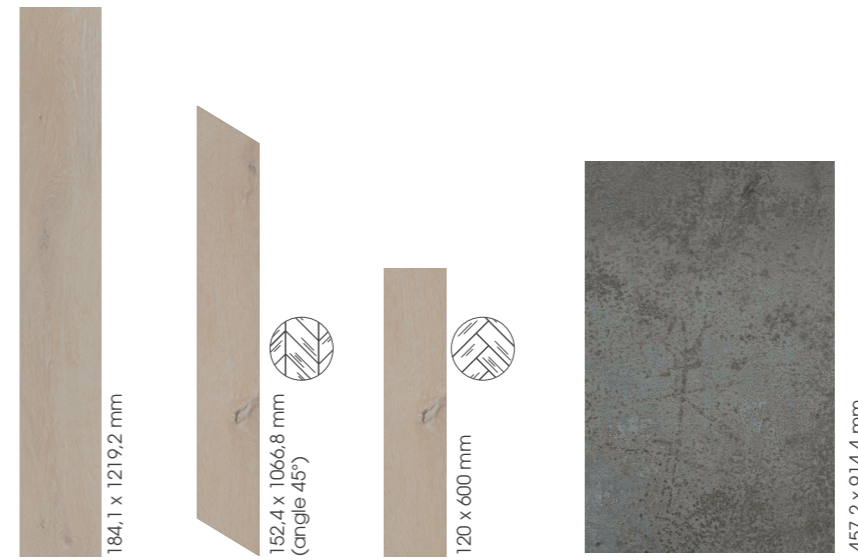

## Affordable Professional Quality Suitable For All Your Projects



Featuring 13 wood and concrete patterns and developed in a carefully chosen range of 30 authentic, warm, and earthy colours, ECO 55 instantly upgrades your room. It's also available in both chevron and herringbone patterns. Crafted for durability, this dry back LVT flooring is perfect for frequently used spaces. It stands out with its 0.55 mm wear layer, which guarantees extra protection for your flooring, ensuring it stays impeccable over time.

## Erschwingliche Profi-Qualität für all Ihre Projekte

Mit seinen 13 Holz- und Betonmustern und einer sorgfältig ausgewählten Palette von 30 authentischen, warmen und erdigen Farben wertet ECO 55 Ihren Raum sofort auf. Als einziger Bodenbelag ist er sowohl im Fischgrät- als auch im Chevron-Muster erhältlich. Dieser LVT-Klebevinyl-Bodenbelag ist besonders langlebig und eignet sich perfekt für häufig genutzte Räume. Er zeichnet sich durch seine 0,55 mm dicke Nuttschicht, die einen zusätzlichen Schutz für Ihren Bodenbelag garantiert, aus und sorgt dafür, dass er über lange Zeit makellos bleibt.

## Characteristics

## Eigenschaften

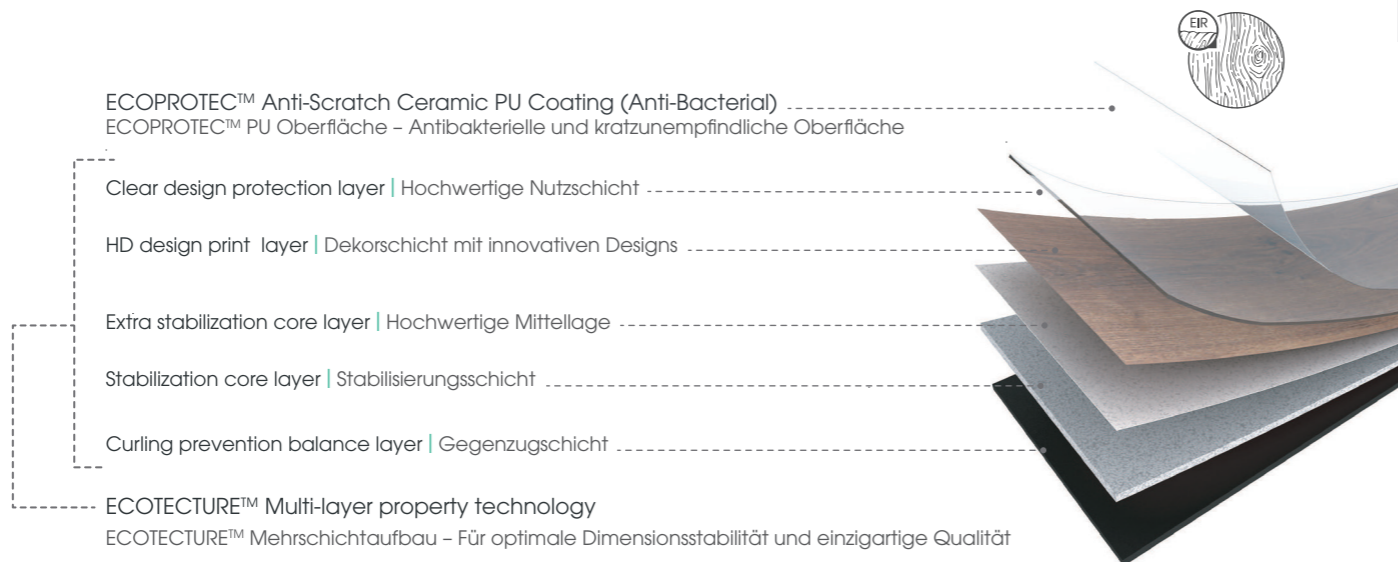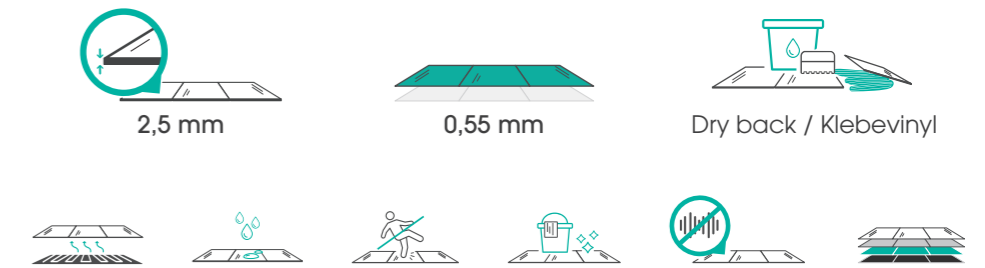


English Oak Taupe




**Walnut Dark Brown**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-050



**Walnut Natural**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-051

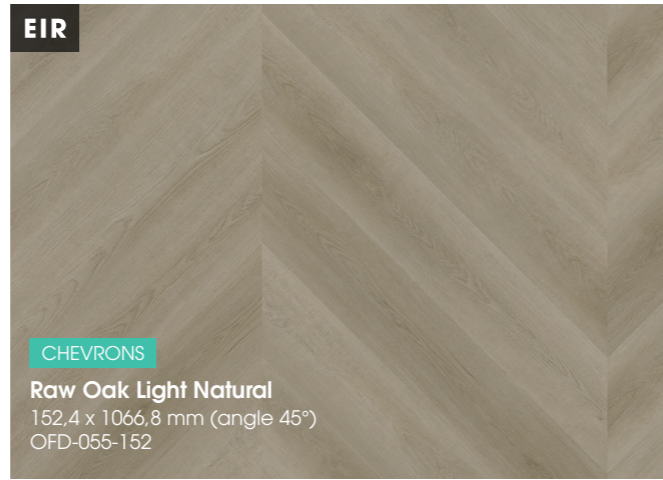

**CHEVRONS**  
**Raw Oak Light Natural**  
152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
OFD-055-152

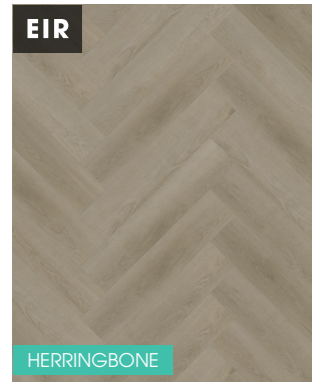

**HERRINGBONE**  
**Raw Oak Light Natural**  
120 x 600 mm  
OFD-055-252



**Raw Oak Light Natural**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-052



**Flemish Oak Light Natural**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-053




**Flemish Oak Grey**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-054




**English Oak Greige**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-060



**English Oak Taupe**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-061

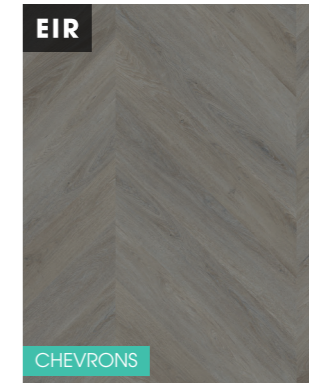


**CHEVRONS**  
**English Oak Taupe**  
152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
OFD-055-161

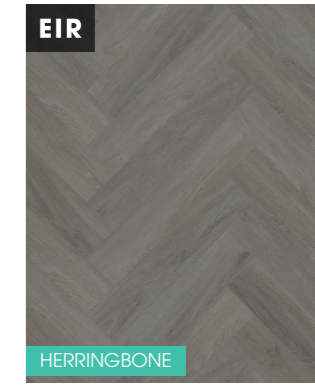


**HERRINGBONE**  
**English Oak Taupe**  
120 x 600 mm  
OFD-055-261



**English Oak Natural**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-062

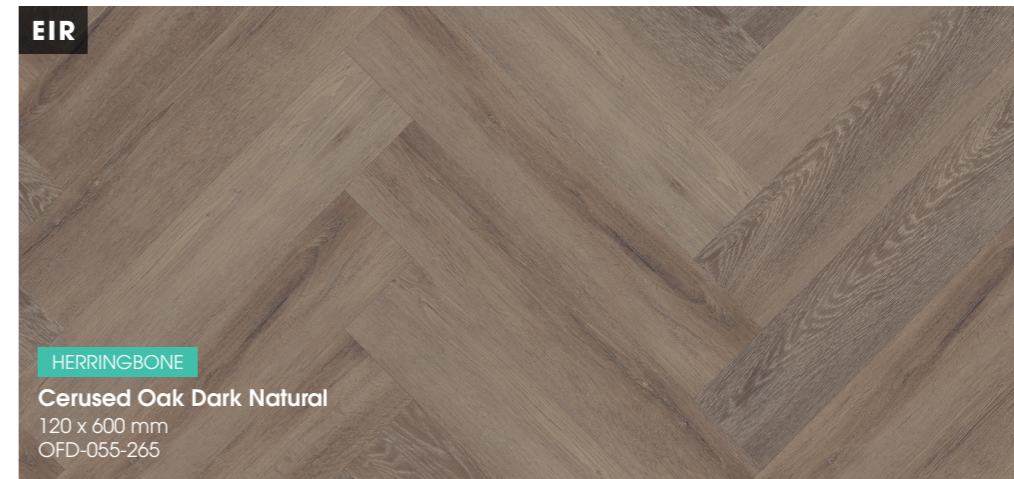

**HERRINGBONE**  
**Cerused Oak Dark Natural**  
120 x 600 mm  
OFD-055-265

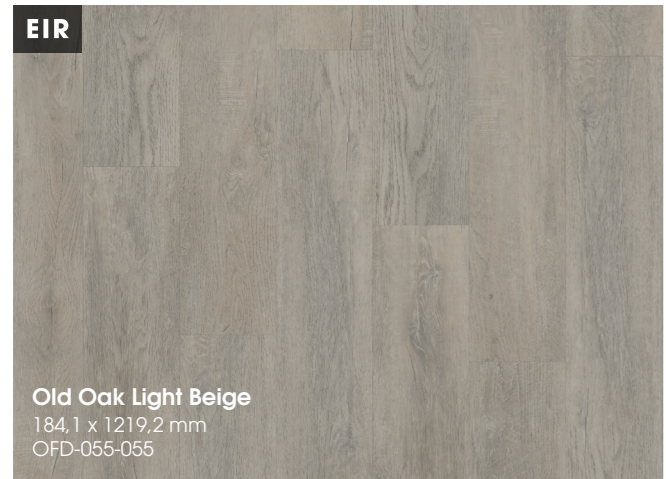

**Old Oak Light Beige**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-055



**Old Oak Greige**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-056



**Prestige Oak White**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-057




**English Oak Warm Natural**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-063




**English Oak Honey**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-064



**Cerused Oak Dark Natural**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-065

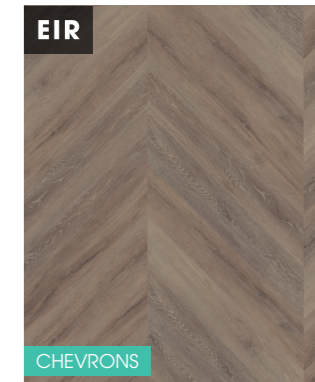


**CHEVRONS**  
**Cerused Oak Dark Natural**  
152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
OFD-055-165

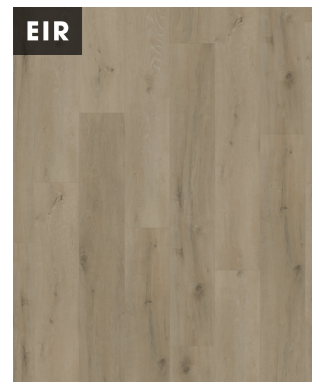


**Prestige Oak Light Natural**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-058




**Prestige Oak Light Amber**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-059

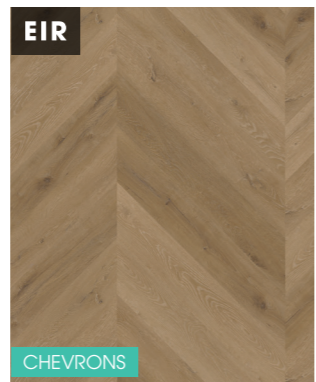

**CHEVRONS**  
**Prestige Oak Light Amber**  
152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
OFD-055-159

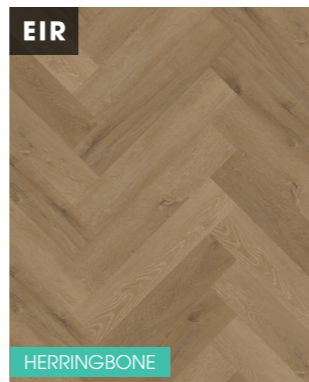


**HERRINGBONE**  
**Prestige Oak Light Amber**  
120 x 600 mm  
OFD-055-259

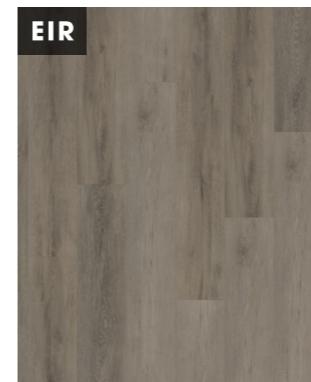

**Cerused Oak Light Natural**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-066




**Cerused Oak Dark Brown**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-067

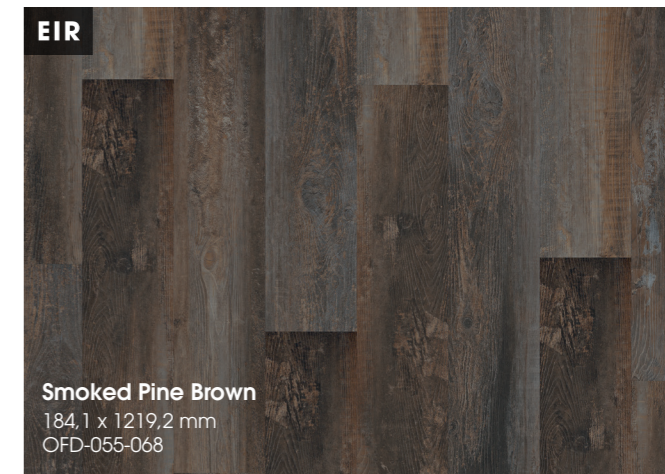


**Smoked Pine Brown**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-068



**Smoked Pine Black**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-069

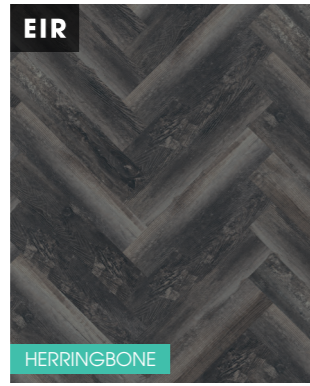

**Smoked Pine Black**  
120 x 600 mm  
OFD-055-269

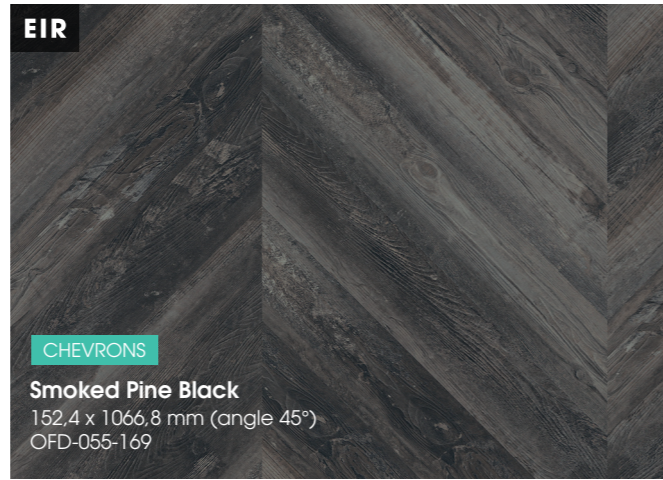

**Smoked Pine Black**  
152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
OFD-055-169



*Cerused Oak Dark Natural CH*



*Oxyde Brown*



*Raw Oak Light Natural*




**Cement Natural**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-055-070



**Cement Dark Grey**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-055-071



**Urban Light Grey**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-055-072

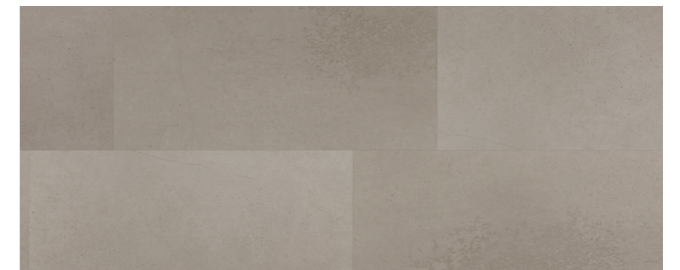

**Urban Beige**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-055-073



**Metal Concrete Grey**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-055-074



**Metal Concrete Brown**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-055-075



**Oxyde Bronze Red**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-055-076



**Oxyde Silver Black**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-055-077



**Oxyde Light Grey**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-055-078



**Oxyde Brown**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-055-079

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag	
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm	
Wear layer thickness / Nutzschiebtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Designed for use in U3P3 classified areas	
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	4.750 g/m <sup>2</sup>	
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I	
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen: 184,1 x 1219,2 mm 20 planks/box = 4,49m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 179,60m <sup>2</sup>	Planks / Dielen (CH): 152,4 x 1066,8 mm 16 planks/box = 2,60m <sup>2</sup> 66 boxes/pallet = 171,60m <sup>2</sup>
		Tiles / Fliesen: 457,2 x 914,4 mm 10 tiles/box = 4,18m <sup>2</sup> 42 boxes/pallet = 175,56m <sup>2</sup>	Planks / Dielen (HB): 120 x 600 mm 32 planks/box = 2,30m <sup>2</sup> 80 boxes/pallet = 184m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™	
Locking system / Klick System	-	Dry back / Klebevinyl	
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja (Micro bevel)	

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)	
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden	
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB	
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)	
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> K/W	
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV	
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden	
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C	

ENVIRONMENT	STANDARD	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>	
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	A+	
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden	
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthalatfrei	
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1	
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%	

WARRANTIES	STANDARD	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre	
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	10 years / Jahre	

CE MARKING	STANDARD	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
DoP number / DoP Nummer	-	No. 21-SW-001	





## A Flooring Designed For a Quick and Easy Workspace Renovation

Explore our palette of 30 authentic, warm, and earthy colours, from wood to concrete designs. Whether it's your office's kitchen or meeting room, our versatile planks and tiles are tailored to meet every requirement.

Featuring a cutting-edge click system and robust board construction, SOLIDE CLICK 55 guarantees unparalleled dimensional stability and durability. This allows for easy installation over existing ceramic floors without any telegraphic effect. Its 0.55 mm wear layer guarantees your flooring will stay protected, even in a bustling environment.

## Ein Bodenbelag für eine schnelle und einfache Renovierung des Arbeitsbereichs

Entdecken Sie unsere Palette von 30 authentischen, warmen und erdigen Farben, von Holz- bis zu Betondesigns. Ganz gleich, ob es sich um die Küche oder den Besprechungsraum Ihres Büros handelt, unsere vielseitigen Dielen und Fliesen sind auf alle Anforderungen zugeschnitten.

Mit dem modernen Klicksystem und der robusten Dielenkonstruktion garantieren unsere Bodenbeläge eine unvergleichliche Formstabilität und Langlebigkeit. Dies ermöglicht eine einfache Verlegung über bestehenden keramischen Böden, ohne dass ein Telegrafie-Effekt entsteht. Die 0,55 mm dicke Nutzschicht garantiert, dass Ihr Bodenbelag auch in einer belebten Umgebung geschützt bleibt.

# Solide click 55



180 x 1210 mm




470 x 925 mm


Size | Maße

## Characteristics

## Eigenschaften




6,0 mm



0,55 mm



Rigid Click / Rigid Klick




Metal Concrete Grey



English Oak Taupe



- ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial) .....
- ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche .....
- Clear design protection layer | Hochwertige Nutzschicht .....
- HD design print layer | Dekorschicht mit innovativen Designs .....
- Rigid Core Layer | Extrem stabile extrudierte Mittellage .....
- IXPE acoustic backing | IXPE Trittschalldämmung .....

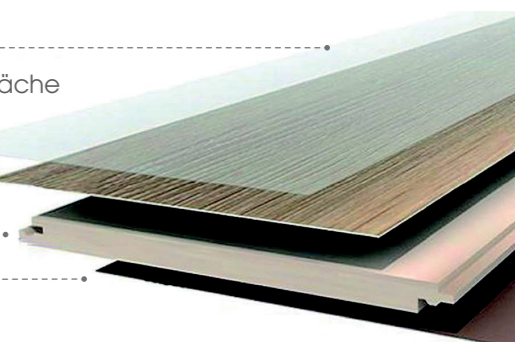





**Walnut Dark Brown**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-050



**Walnut Natural**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-051



**Raw Oak Light Natural**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-052



**English Oak Honey**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-064



**Cerused Oak Dark Natural**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-065



**Cerused Oak Light Natural**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-066



**Cerused Oak Dark Brown**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-067




**Flemish Oak Light Natural**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-053



**Flemish Oak Grey**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-054




**Old Oak Greige**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-056

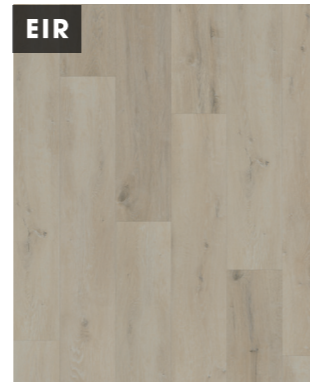

**Prestige Oak White**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-057




**Smoked Pine Brown**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-068

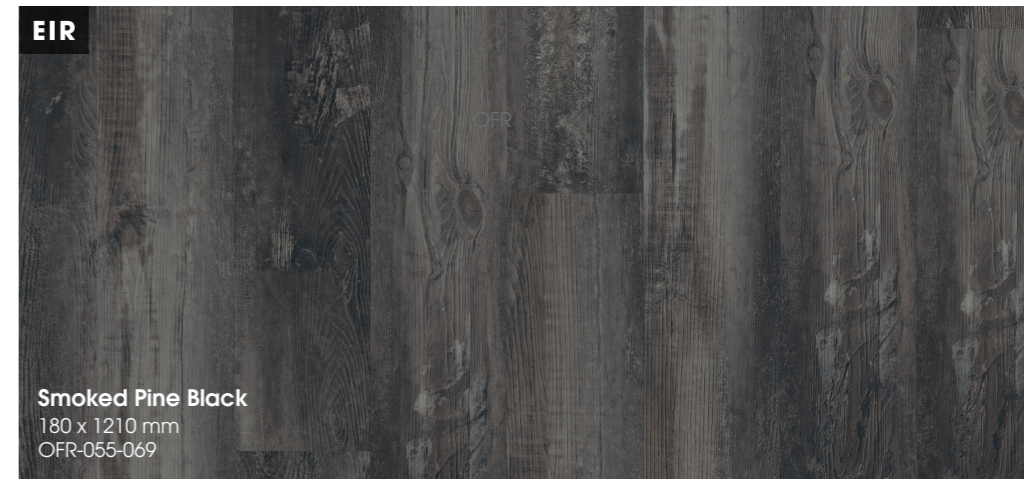


**Smoked Pine Black**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-069



**Old Oak Light Beige**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-055

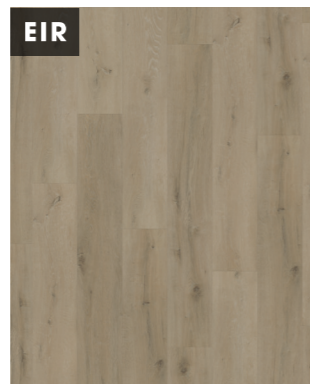


**Prestige Oak Light Natural**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-058

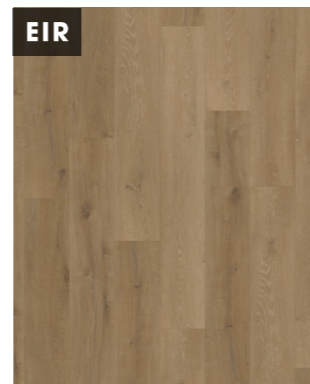


**Prestige Oak Light Amber**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-059




**English Oak Greige**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-060

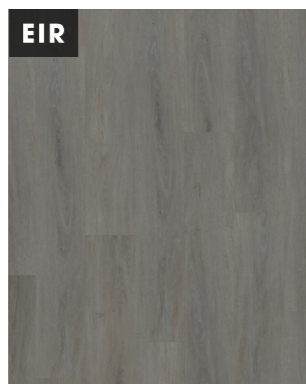

**English Oak Taupe**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-061

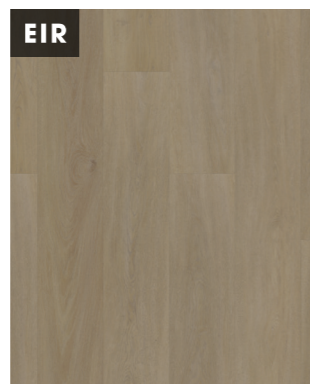

**English Oak Natural**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-062

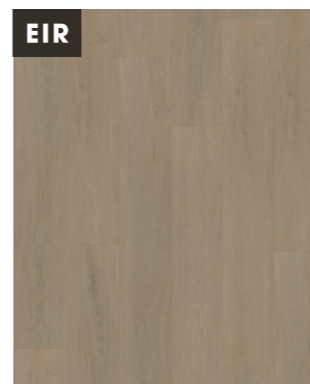

**English Oak Warm Natural**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-063



*Prestige Oak White*



**Cement Natural**  
470 x 925 mm  
OFR-055-070



**Cement Dark Grey**  
470 x 925 mm  
OFR-055-071



**Urban Light Grey**  
470 x 925 mm  
OFR-055-072



**Urban Beige**  
470 x 925 mm  
OFR-055-073



**Metal Concrete Grey**  
470 x 925 mm  
OFR-055-074



**Metal Concrete Brown**  
470 x 925 mm  
OFR-055-075



**Oxyde Bronze Red**  
470 x 925 mm  
OFR-055-076



**Oxyde Silver Black**  
470 x 925 mm  
OFR-055-077



**Oxyde Light Grey**  
470 x 925 mm  
OFR-055-078



**Oxyde Brown**  
470 x 925 mm  
OFR-055-079

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	6,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Designed for use in U3P3 classified areas
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	10.000 g/m <sup>2</sup>
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen: 180 x 1210 mm 10 planks/box = 2,18m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 87,20m <sup>2</sup>
		Tiles / Fliesen: 470 x 925 mm 5 tiles/box = 2,17m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 86,80m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System	-	I4F
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja (Micro bevel)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	A+
Florescore VOC test - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthalatfrei
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	10 years / Jahre

CE MARKING	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
DoP number / DoP Nummer	-	No. 21-KS-001





# Classic 55 XL

Old Oak Light Beige

## Workshop 55 / Classic 55 XL


### Size | Maße



228,6 x 1524 mm



Prestige Oak Light Natural

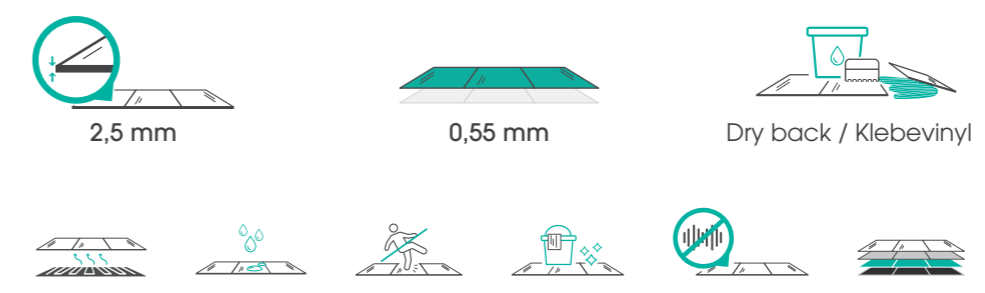

### Characteristics Eigenschaften


### XL Dry Back Flooring with Embossed-in-Register Designs for Your Workspace




Our carefully selected embossed in register designs in an XL format will add style to any spacious room and make installation quicker. Crafted for durability, this dry back LVT flooring is perfect for frequently used spaces. CLASSIC 55 XL stands out with its 0.55 mm wear layer, which guarantees extra protection for your flooring, ensuring it stays impeccable over time.

### XL-Klebevinyl-Bodenbelag und Synchronoberflächen-Designs für Ihren Arbeitsbereich

Unsere sorgfältig ausgewählten Synchronoberflächen-Designs im XL-Format verleihen jedem geräumigen Raum Stil und ermöglichen eine schnellere Verlegung.

Dieser LVT-Klebevinyl-Bodenbelag wurde für Langlebigkeit entwickelt und eignet sich perfekt für häufig genutzte Räume. CLASSIC 55 XL zeichnet sich durch eine 0,55 mm dicke Nuttschicht aus, die einen zusätzlichen Schutz für Ihren Bodenbelag garantiert und dafür sorgt, dass er lange Zeit makellos bleibt.

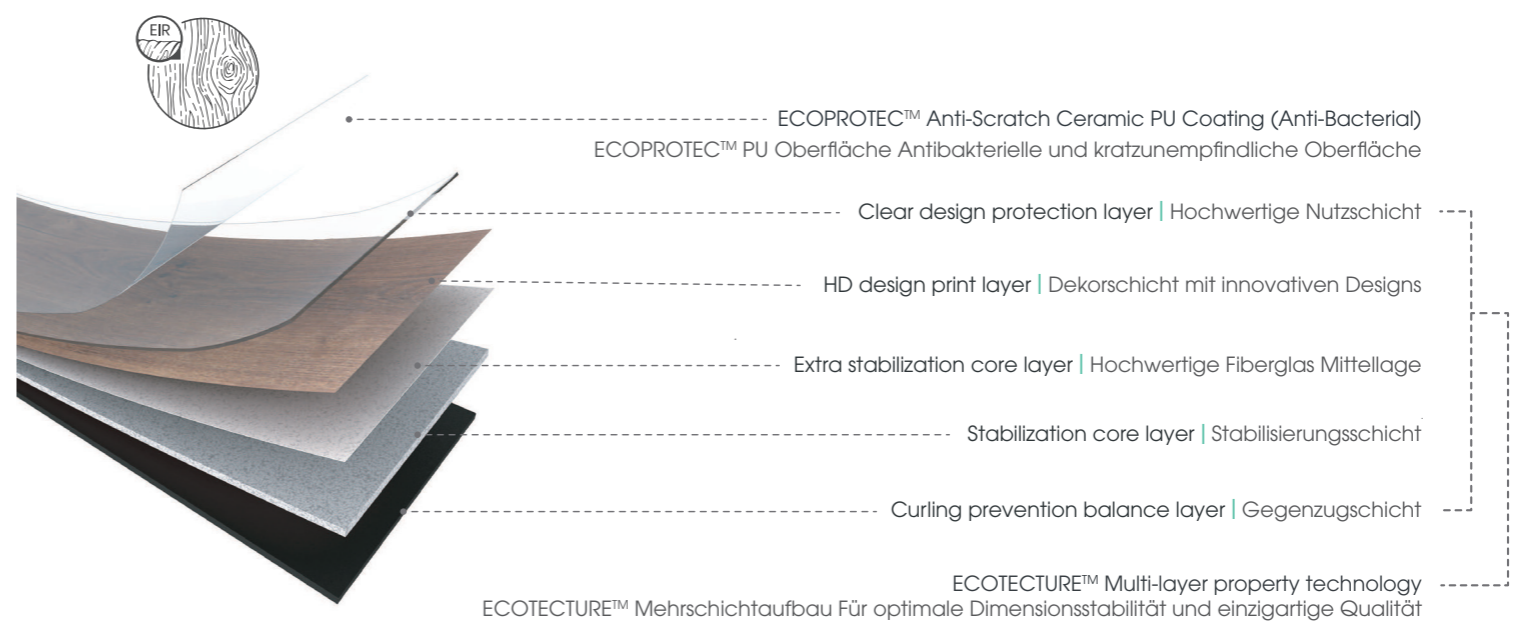

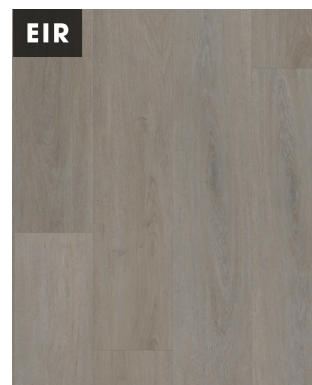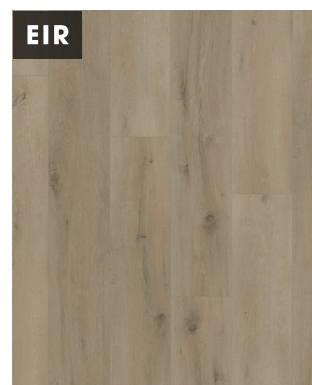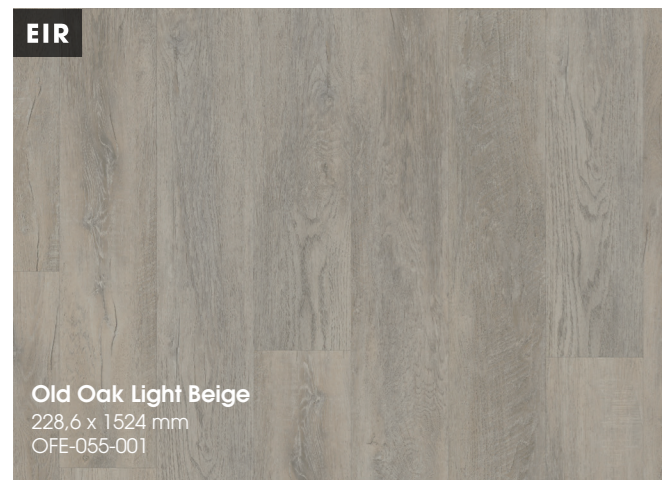

Also available in rigid click page 54 | Auch in starrer rigid klick page 54



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	CLASSIC 55 XL
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm
Wear layer thickness / Nutzsichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Designed for use in U3P3 classified areas
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	4.750 g/m <sup>2</sup>
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen: 228,6 x 1524 mm 12 planks/box = 4,18m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 167,20m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System	-	Dry back / Klebvinyl
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja (Micro bevel)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	CLASSIC 55 XL
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	CLASSIC 55 XL
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatalfrei
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	CLASSIC 55 XL
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	10 years / Jahre

CE MARKING	STANDARD	CLASSIC 55 XL
DoP number / DoP Nummer	-	No. 23-SW-002





## XL Rigid Click Flooring with Embossed-in-Register Designs for Your Workspace

Our carefully selected embossed in register designs in an XL format will add style to any spacious room and make installation quicker.


Featuring a cutting-edge click system and robust board construction, RIGID 55 XL guarantees unparalleled dimensional stability and durability. Easily install over existing ceramic floors without any visible imperfections. Its 0.55 mm wear layer guarantees your flooring will stay protected even in a bustling environment.

## XL Rigid Click Bodenbelag mit Synchronoberflächen-Designs für Ihren Arbeitsbereich

Unsere sorgfältig ausgewählten Synchronoberflächen-Designs im XL-Format verleihen jedem geräumigen Raum Stil und ermöglichen eine schnellere Verlegung.

Mit einem hochmodernen Klicksystem und einer robusten Dielenkonstruktion garantiert unser Bodenbelag unvergleichliche Formstabilität und Haltbarkeit. RIGID 55 XL lässt sich problemlos ohne sichtbare Unebenheiten über bestehende Keramikböden verlegen. Die 0,55 mm starke Nutzschicht garantiert, dass Ihr Bodenbelag auch in einer stark beanspruchten Umgebung geschützt bleibt.


# Rigid 55 XL





7,0 mm



0,55 mm



Rigid Click / Rigid Klick




## Characteristics





## Eigenschaften



- ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial) .....
- ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche .....
- Clear design protection layer | Hochwertige Nutzschicht .....
- HD design print layer | Dekorschicht mit innovativen Designs .....
- Rigid Core Layer | Extrem stabile extrudierte Mittellage .....
- IXPE acoustic backing | IXPE Trittschalldämmung .....

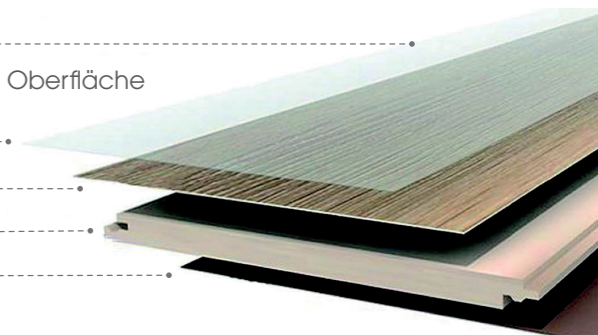

Prestige Oak Light Amber

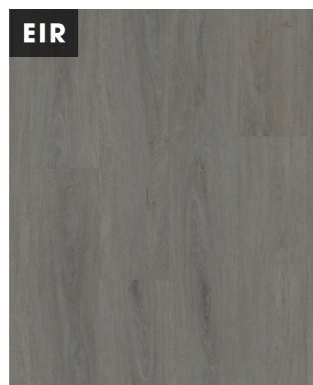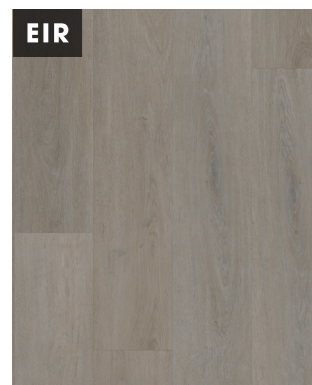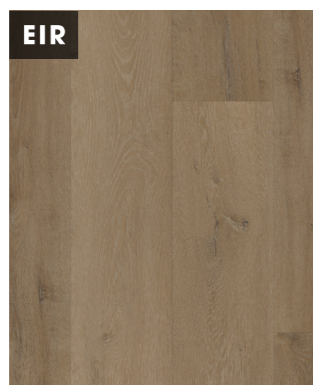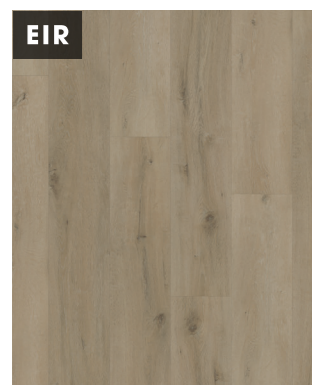

Also available in dry back page 50 | Auch in starrer Klebevinyll page 50



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	RIGID 55 XL
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	7,0 mm
Wear layer thickness / Nutzsichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Designed for use in U3P3 classified areas
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	12.610 g/m <sup>2</sup>
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen: 228,6 x 1524 mm 5 planks/box = 1,74m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 69,60m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotect™
Locking system / Klick System	-	Välinge 5G
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja (Micro bevel)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	RIGID 55 XL
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	RIGID 55 XL
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthalatfrei
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	RIGID 55 XL
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	10 years / Jahre

CE MARKING	STANDARD	RIGID 55 XL
DoP number / DoP Nummer	-	No. 23-SW-001





# Contract 70

## Elevating Standards with an LVT Collection Engineered for Extreme Durability



Our CONTRACT 70 collection boasts a palette of stunning natural colours inspired by wood, stone, and concrete, offering unparalleled elegance for your space.

Whether you're looking for an easy installation with interlocking tiles, the sophistication of woven vinyl, or the durability of a dry back format, we have you covered. Crafted for bustling commercial environments, our CONTRACT 70 collection maintains impeccable quality year after year.

## Höhere Standards mit einer LVT-Kollektion, die für extreme Langlebigkeit entwickelt wurde

Unsere CONTRACT 70-Kollektion bietet eine Palette atemberaubender natürlicher Farben, die von Holz, Stein und Beton inspiriert sind und eine unvergleichliche Eleganz für Ihren Raum bieten.

Ganz gleich, ob Sie eine einfache Verlegung mit ineinandergreifenden Fliesen, die Raffinesse von gewebtem Vinyl oder die Strapazierfähigkeit eines Klebevinyls suchen, wir haben das Richtige für Sie. Unsere CONTRACT 70-Kollektion wurde speziell für stark frequentierte gewerbliche Umgebungen entwickelt und bewahrt Jahr für Jahr eine erstklassige Qualität.

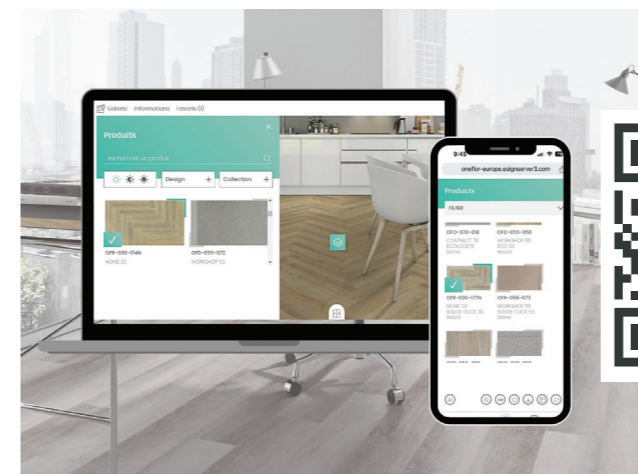

**ONEFLOR DESIGN**

Room viewer  
Raumsimulator




*Ecolay 70 - Weathered Oak Natural*



# Ecolay 70

## Contract 70 / Ecolay 70

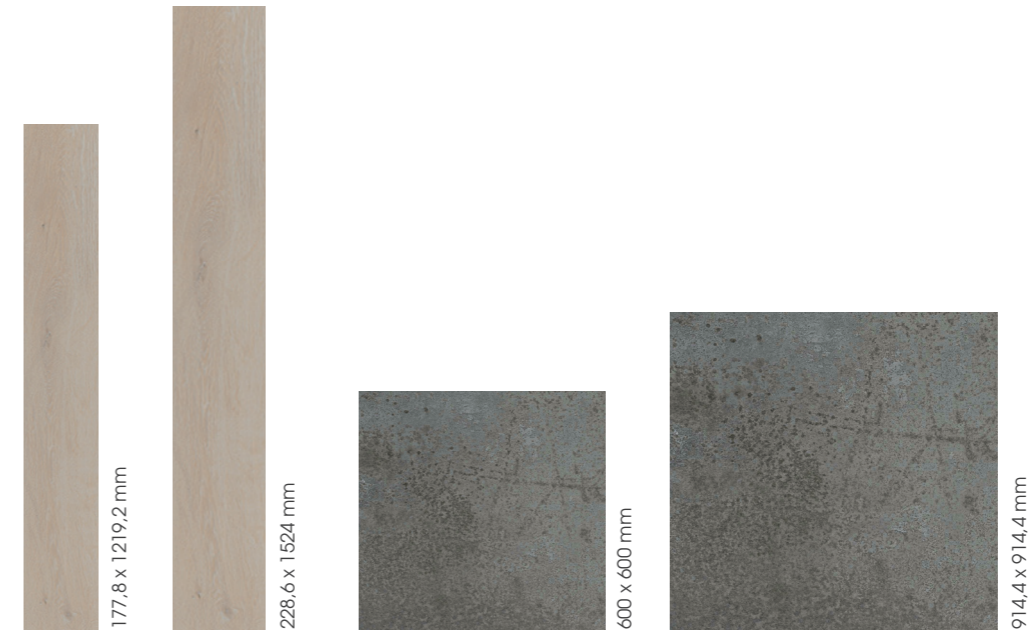

### Size | Maße

### Our Loose-Lay Planks And Tiles Designed for Superior Durability

ECOLAY 70 features 22 exclusive, modern designs inspired by wood and stone, available in plank or tile format and various sizes. Perfect for any space, from offices to retail stores, hotels, or restaurants, its heavy-duty 0.70 mm wear layer ensures durability. Designed for hassle-free installation without adhesive, it allows overnight installations without disruption and leaves no residue upon removal, ensuring easy maintenance.



### Unsere losen verlegten Dielen und Fliesen, konzipiert für überragende Langlebigkeit

ECOLAY 70 bietet eine Kollektion von 22 exklusiven, modernen und industriellen Designs, die von Holz und Stein inspiriert sind. ECOLAY 70 ist im Dielen- oder Fliesenformat und in verschiedenen Größen erhältlich und passt sich den Bedürfnissen jedes Raumes an, sei es für Ihr Büro, Ihr Einzelhandelsgeschäft, Ihr Hotel oder Ihr Restaurant. Mit ihrer 0,70 mm dicken Nutzschiicht ist diese lose luxuriöse Vinylfliesen-Kollektion für starke Beanspruchung ausgelegt und bietet eine hervorragende Haltbarkeit.

ECOLAY 70 lässt sich klebstofffrei verlegen und kann so über Nacht verlegt werden, ohne den Geschäftsbetrieb zu beeinträchtigen. Außerdem bleiben bei der Entfernung keine Rückstände zurück, was eine problemlose Pflege gewährleistet.

### Characteristics

### Eigenschaften

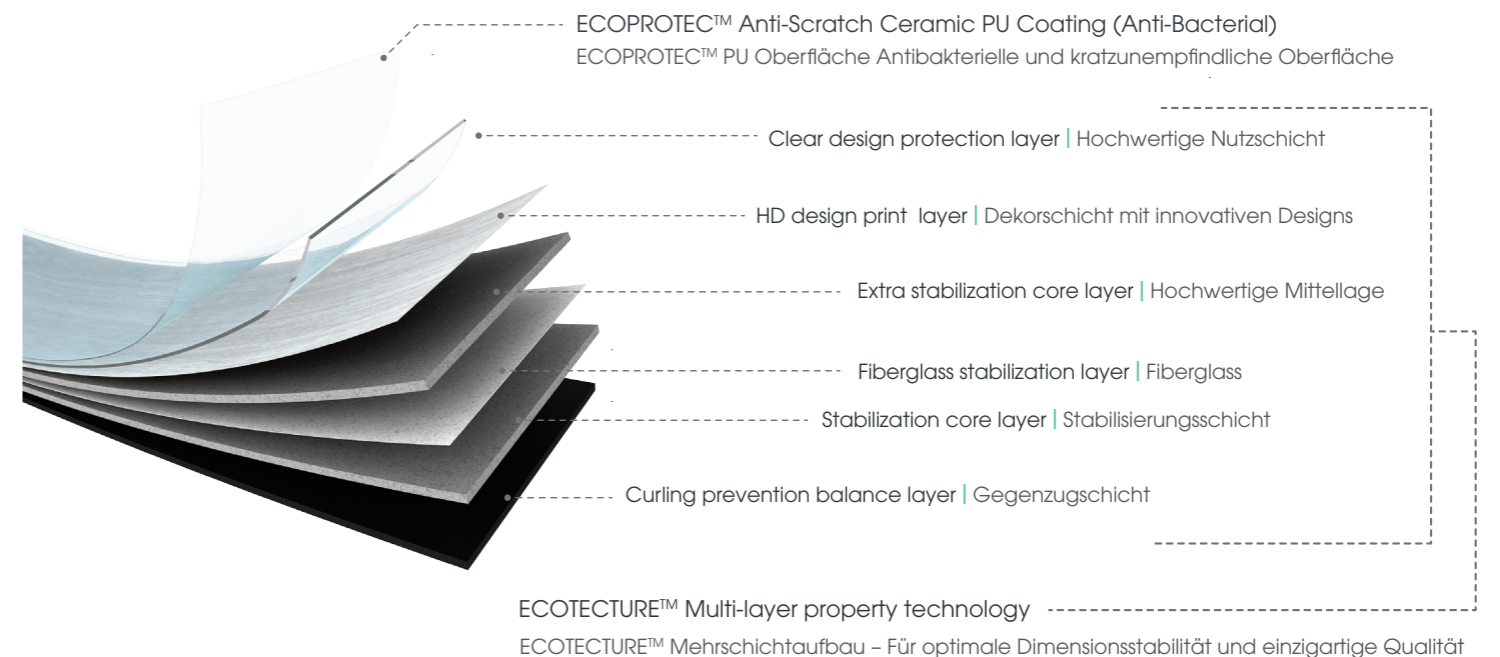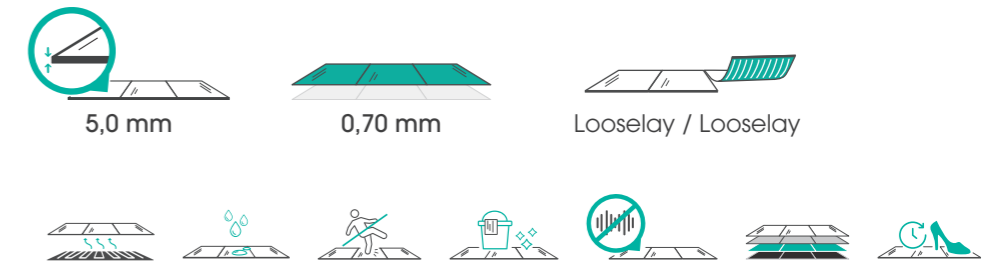

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology  
 ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität



Scratched Concrete Ash





**Weathered Oak Natural**  
228,6 x 1524 mm  
OFL-070-014



**Weathered Oak Charcoal**  
228,6 x 1524 mm  
OFL-070-015



**Select Oak Natural**  
228,6 x 1524 mm  
OFL-070-016




**Fino Grey**  
600 x 600 mm  
OFL-070-027



**Fino Anthracite**  
600 x 600 mm  
OFL-070-028



**Cement Natural**  
914,4 x 914,4 mm  
OFL-070-031

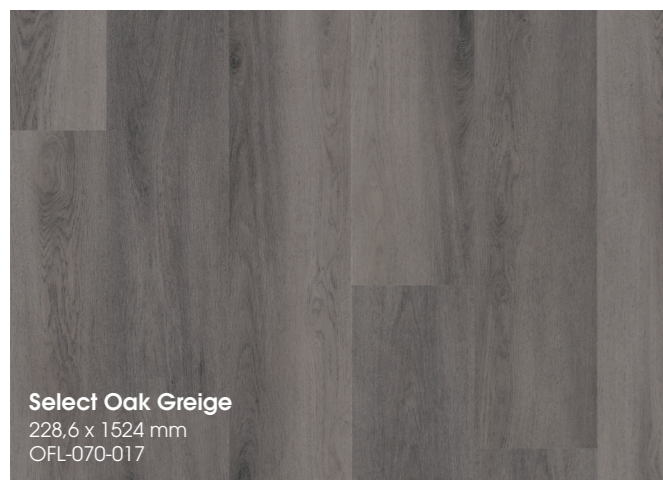


**Select Oak Greige**  
228,6 x 1524 mm  
OFL-070-017




**Brushed Oak Grey**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFL-070-019



**Brushed Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFL-070-020

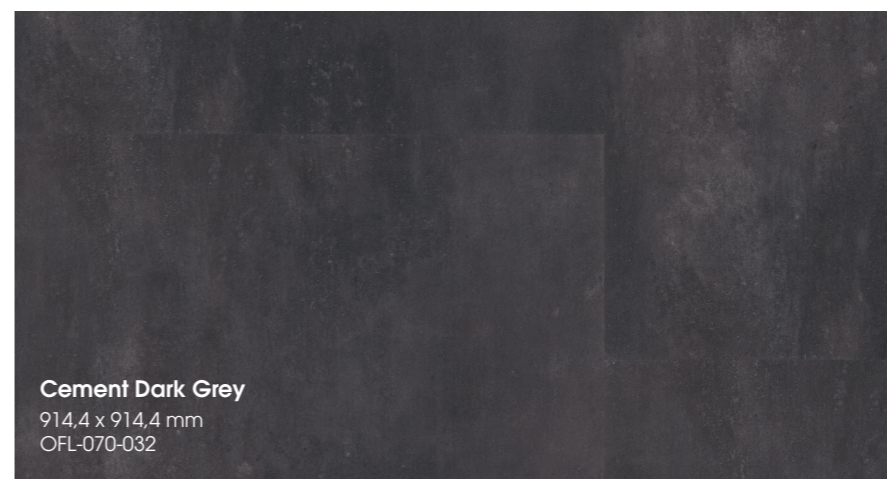

**Cement Dark Grey**  
914,4 x 914,4 mm  
OFL-070-032

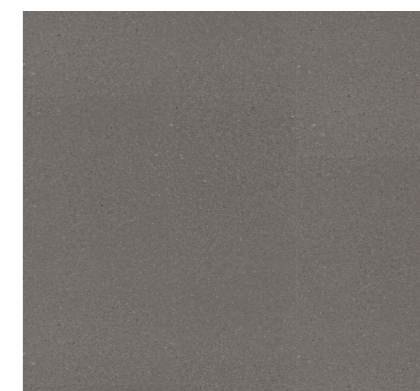


**Terrazzo Light Brown**  
914,4 x 914,4 mm  
OFL-070-033



**Brushed Oak Brown**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFL-070-021



**Heritage Oak Light Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFL-070-022

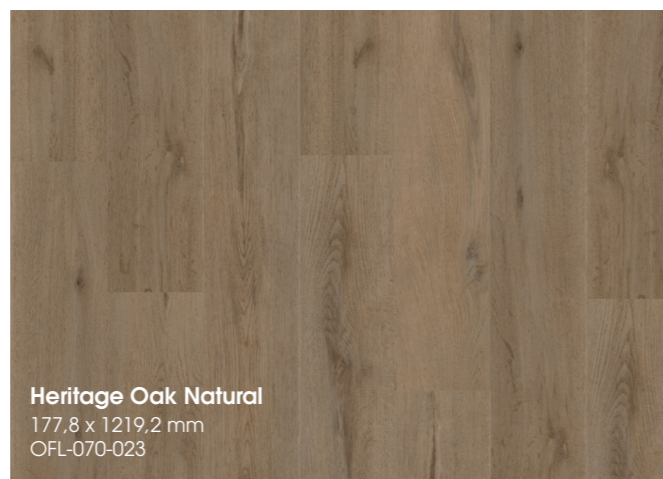

**Heritage Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFL-070-023




**Terrazzo Light Grey**  
914,4 x 914,4 mm  
OFL-070-034



**Haven Brown**  
914,4 x 914,4 mm  
OFL-070-035



**Haven Grey**  
914,4 x 914,4 mm  
OFL-070-036

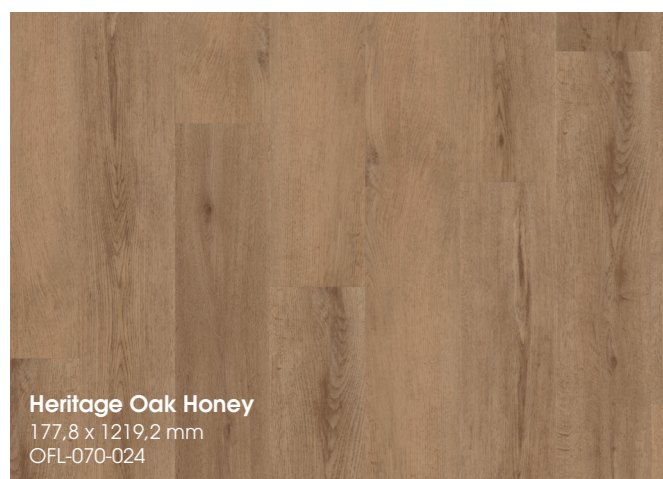

**Heritage Oak Honey**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFL-070-024




**Linear Wood Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFL-070-025



**Linear Wood Amber**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFL-070-026



**Scratched Concrete Pearl**  
914,4 x 914,4 mm  
OFL-070-037

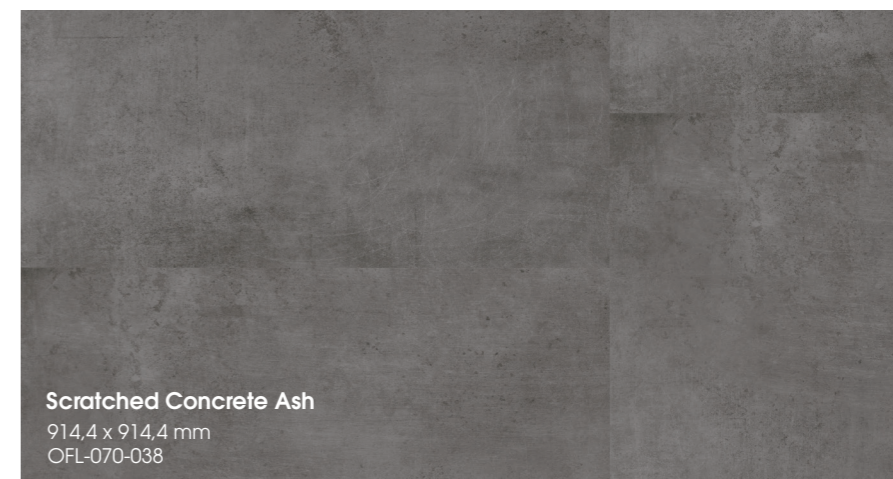

**Scratched Concrete Ash**  
914,4 x 914,4 mm  
OFL-070-038

# Contract 70 / Ecolay 70


PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECOLAY 70	
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag	
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm	
Wear layer thickness / Nutzsichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm	
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 34 / Industry: 43 Designed for use in U4P3 classified areas	
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	8.750 g/m <sup>2</sup>	
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I	
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen: 228,6 x 1524 mm 6 planks/box = 2,09 m <sup>2</sup> 52 boxes/pallet = 108,68 m <sup>2</sup>	Planks / Dielen: 177,8 x 1219,2 mm 10 planks/box = 2,17 m <sup>2</sup> 50 boxes/pallet = 108,50 m <sup>2</sup>
		Tiles / Fliesen: 914,4 x 914,4 mm 3 tiles/box = 2,51m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 100,40m <sup>2</sup>	Tiles / Fliesen: 600 x 600 mm 6 tiles/box = 2,16m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 86,40m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotect™	
Locking system / Klick System	-	Loose lay / Lose Verlegung	
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja (Micro bevel)	

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECOLAY 70	
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)	
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden	
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB	
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)	
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W	
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV	
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden	
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C	

ENVIRONMENT	STANDARD	ECOLAY 70	
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>	
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	A+	
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden	
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatalfrei	
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1	
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%	

WARRANTIES	STANDARD	ECOLAY 70	
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	30 years / Jahre	
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	15 years / Jahre	

CE MARKING	STANDARD	ECOLAY 70	
DoP number / DoP Nummer	-	No. 22-KD-001	

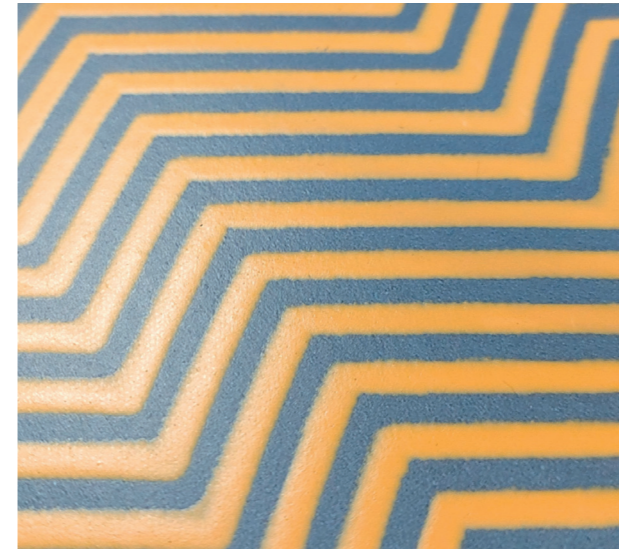

Perfect subfloor adherence and skid resistance in all directions thanks to an outstanding anti-skid backing.

Perfekte Rutschfestigkeit und Haftung am Unterboden dank einem robusten rutschfesten Rücken



Heritage Oak Light Natural





## Highly Resistant Interlocking Tiles Designed For Quick Renovations

ECOLOCK 70 presents 8 exclusive designs evoking the sleek look of terrazzo and concrete with seamless integration. Its intuitive interlocking system opens up to limitless design combinations, empowering you to customise your space effortlessly.



Engineered for durability, ECOLOCK 70 resists daily wear and tear, ensuring longevity even in high-traffic areas. Enjoy swift and hassle-free installation without glue, minimising downtime and allowing immediate use of your new floor.

## Hochbeständige Falzriegel für schnelle Renovierungen

ECOLOCK 70 ist unser Falzriegel-Bodenbelag mit 8 exklusiven Designs. Erleben Sie das elegante Erscheinungsbild eines Terrazzo- und Betonbodens mit einem nahtlosen Effekt. Das intuitive Verriegelungssystem bietet unendliche Möglichkeiten für die Gestaltung des Bodens und ermöglicht es Ihnen, Ihren Raum individuell zu gestalten.


ECOLOCK 70 ist eine äußerst widerstandsfähige Fliesenkollektion, die für den harten Alltagseinsatz entwickelt wurde und selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen dauerhafte Haltbarkeit und Leistung garantiert. Erleben Sie mit ECOLOCK 70 eine schnelle und problemlose Verlegung, die Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert. Da kein Kleber benötigt wird, ist Ihr Boden nach der Verlegung sofort einsatzbereit.

# Ecolock 70

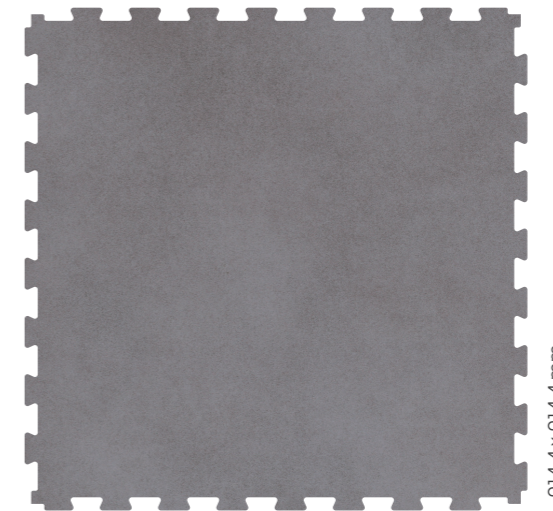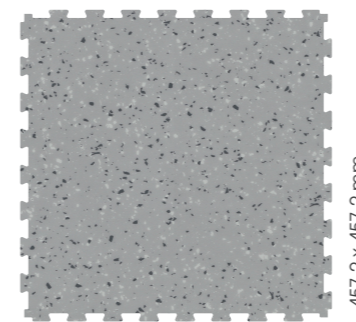


Size | Maße

## Characteristics Eigenschaften



5,0 mm



0,70 mm



Mix Sand Grey & Sand Dark Grey

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)  
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer | Hochwertige Nutzschrift

HD design print layer | Dekorschicht mit innovativen Designs

Extra sound absorption layer | Mit zusätzlicher Zwischenlage zur Schallreduzierung

Fiberglass stabilization layer | Hochwertige Fiberglas Mittellage


Stabilization core layer | Gegenzugschicht Stabilisierungsschicht

Curling prevention balance layer | Gegenzugschicht


ECOPROTEC™ Multi-layer property technology  
ECOPROTEC™ Mehrschichtaufbau Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität



Sand Dark Grey

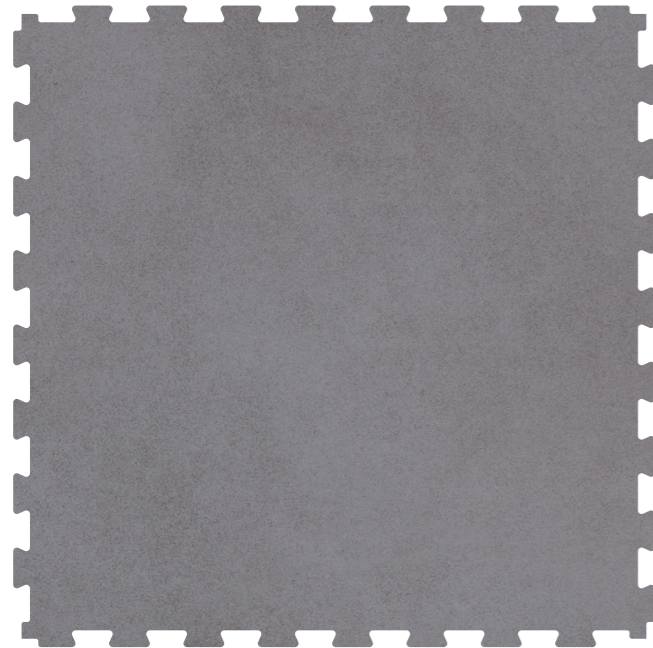

**Sand Grey**  
914,4 x 914,4 mm  
OFO-070-015

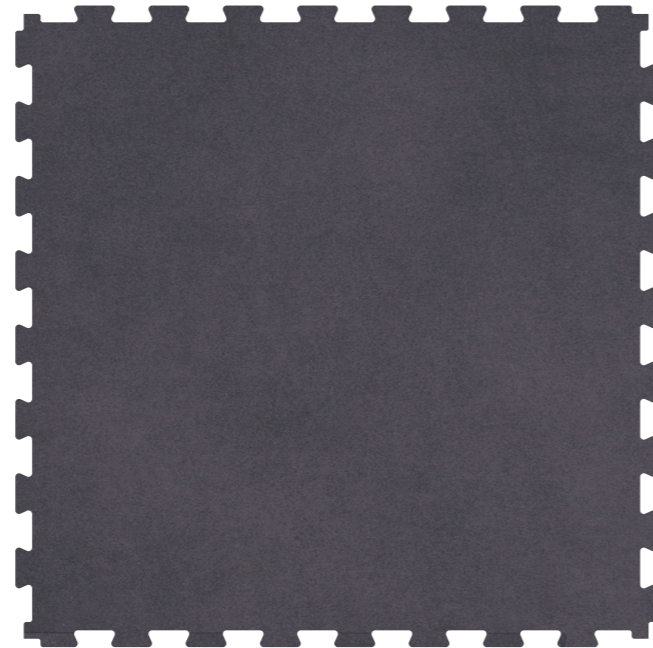


**Sand Dark Grey**  
914,4 x 914,4 mm  
OFO-070-016




**Granito Beige**  
914,4 x 914,4 mm  
OFO-070-017




**Granito Greige**  
914,4 x 914,4 mm  
OFO-070-018

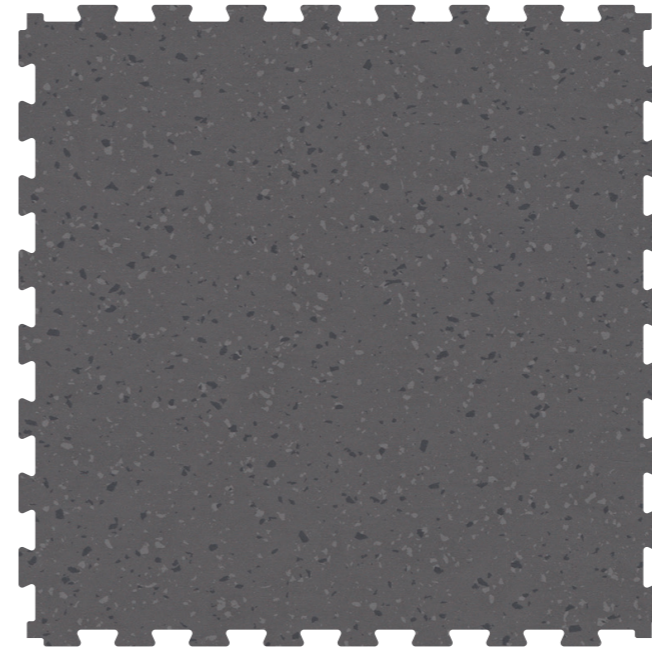


**Granito Dark Grey**  
914,4 x 914,4 mm  
OFO-070-019

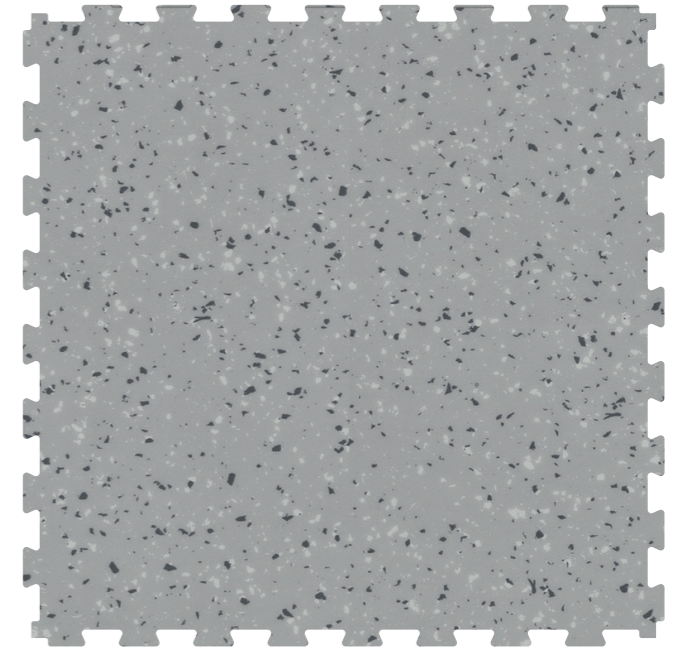


**Venezia Medium Grey**  
457,2 x 457,2 mm  
OFO-070-020

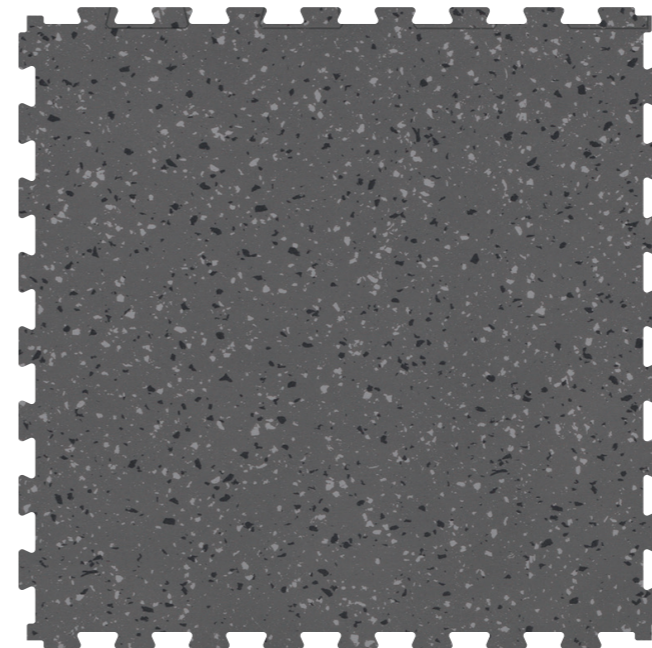

**Venezia Dark Grey**  
457,2 x 457,2 mm  
OFO-070-021

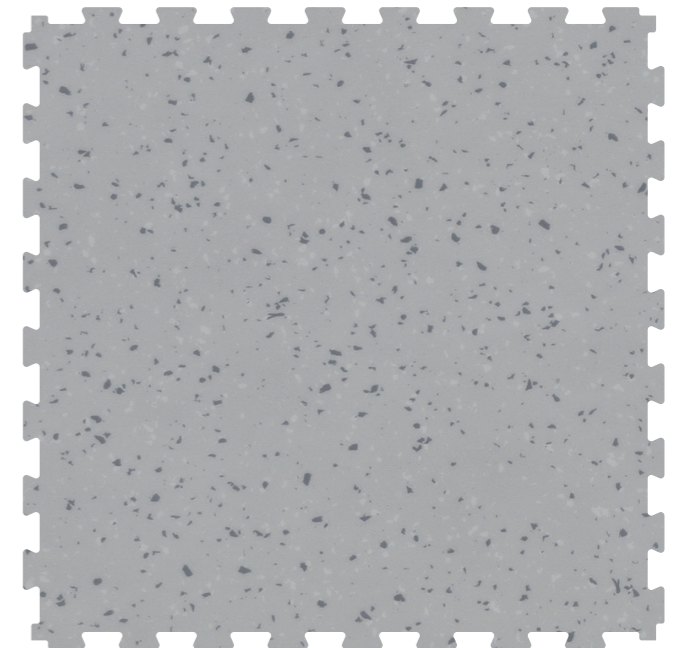

**Venezia Light Grey**  
457,2 x 457,2 mm  
OFO-070-022

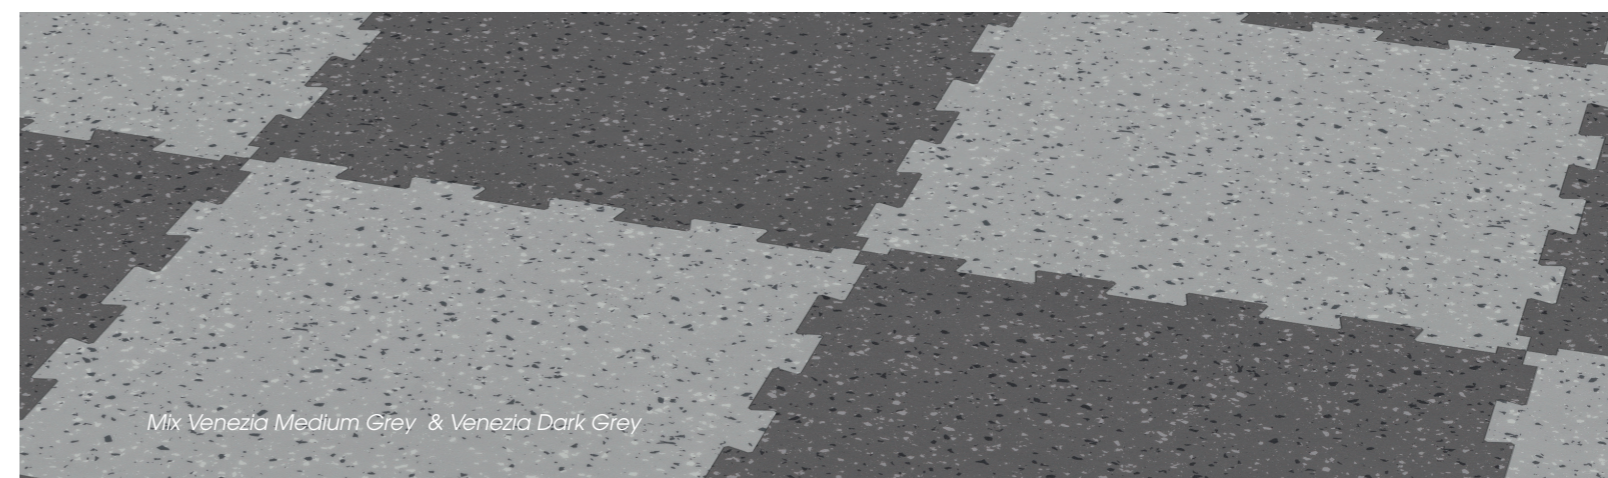

Mix Venezia Medium Grey & Venezia Dark Grey

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECOLOCK 70
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 34 / Industrial: 43 Designed for use in U4P3 classified areas
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	8.000 g/m <sup>2</sup>
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Tiles / Fliesen: 914,4 x 914,4 mm 3 tiles/box = 2,51m <sup>2</sup> 37 boxes/pallet = 92,87m <sup>2</sup>
		Tiles / Fliesen: 457,2 x 457,2 mm 10 tiles/box = 2,09m <sup>2</sup> 52 boxes/pallet = 108,68m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System	-	Interlocking / Schwalbenschwanzverriegelung
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	No / Nein

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECOLOCK 70
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	ECOLOCK 70
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthalatfrei
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%


WARRANTIES	STANDARD	ECOLOCK 70
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	30 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	15 years / Jahre

CE MARKING	STANDARD	ECOLOCK 70
DoP number / DoP Nummer	-	No. 510-003






Size | Maße

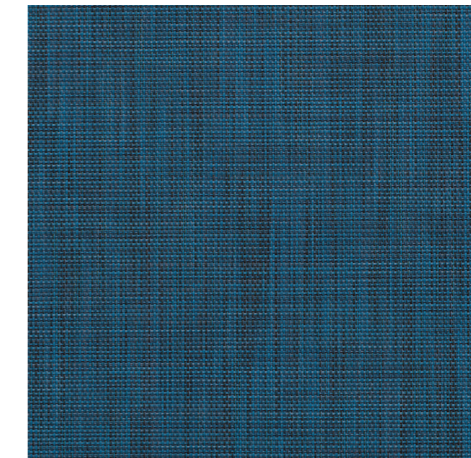


500 x 500 mm



3 mm



Dry back / Klebevinyl



Characteristics

Eigenschaften



Enjoy Reinventing Spaces with Our Colourful Vinyl Flooring

LOOM+ offers personalised flooring solutions tailored just for you. Craft bespoke designs and patterns with its limitless combination possibilities and selection of 12 colours, perfect for mix and match. Revolutionise your space with LOOM+, a dry-back woven vinyl flooring designed to endure and perfect for offices, gyms and hospitality spaces.

Experience a seamless blend of comfort and innovation as LOOM+ brings you the luxurious feel of textile flooring fused with the elegance of luxury vinyl tiles.

Genießen Sie es, Räume mit unserem farnefrohen Vinyl-Bodenbelag neu zu erfinden

LOOM+ bietet individuelle Bodenbelagslösungen, die genau auf Sie zugeschnitten sind. Mit seinen grenzenlosen Kombinationsmöglichkeiten und einer Auswahl von 12 Farben, die sich perfekt miteinander kombinieren lassen, können Sie maßgeschneiderte Designs und Muster entwerfen. Revolutionieren Sie Ihren Raum mit LOOM+, einem gewebten Vinyl-Bodenbelag zum Kleben, der für Büros, Fitnessstudios und Gaststätten geeignet ist.

Erleben Sie eine nahtlose Mischung aus Komfort und Innovation, denn LOOM+ bietet Ihnen das luxuriöse Gefühl eines textilen Bodenbelags in Verbindung mit der Eleganz luxuriöser Vinylfliesen.

Anti-Scratch and Anti-Bacterial Ceramic PU Coating  
Sicher und sauber durch antibakterielle Oberfläche

Protective barrier against dirt, scuffs and stains  
Perfekter Schutz gegen Schmutz, Verschleiß und Flecken

Premium woven vinyl fabric | Hochwertige gewobene Vinyl Struktur

Clear design protection layer | Transparente Schutzschicht

Extra sound absorption layer | Zusätzliche Dämmschicht zur Schallreduzierung


Stabilization layer | Stabilisierungsschicht

Curling prevention balance layer | Ausgleichsschicht Gegenzug







# ACCENTS

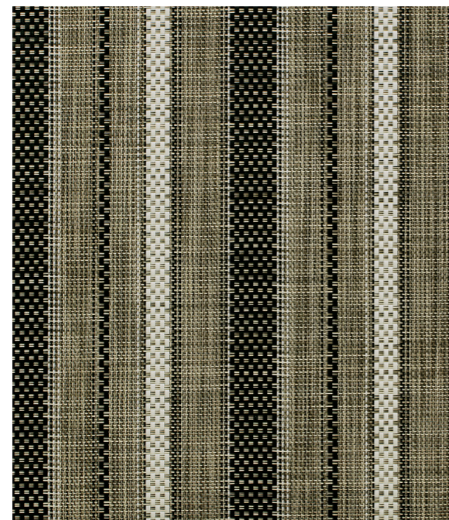


**ACCENTS BROWN**  
500 x 500 mm  
FR-2104

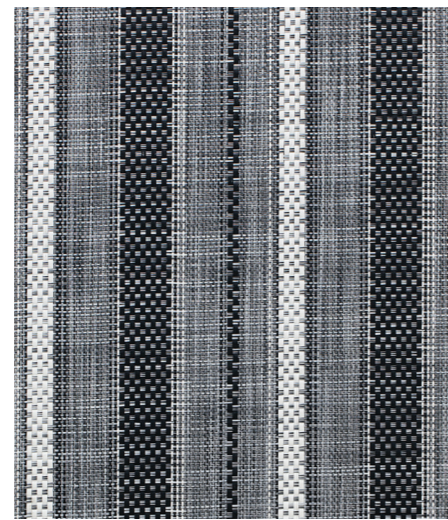

**ACCENTS GREY**  
500 x 500 mm  
FR-2106

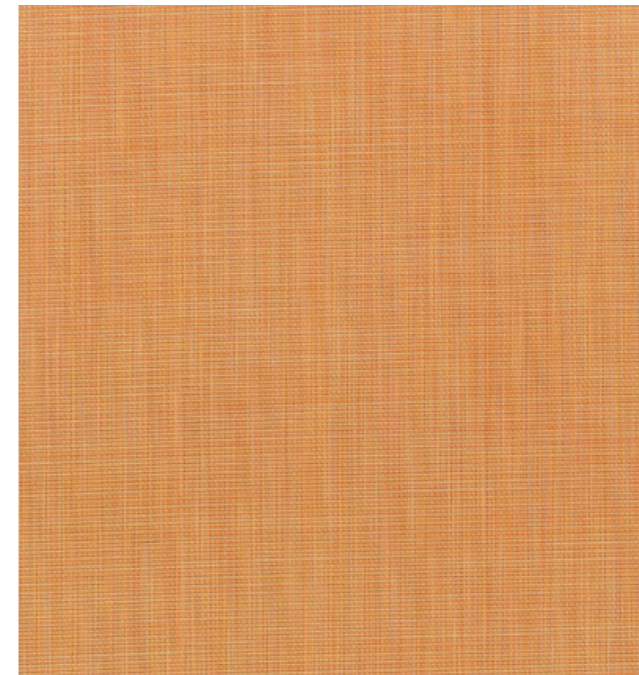


**KNIT ORANGE**  
500 x 500 mm  
FT-2211

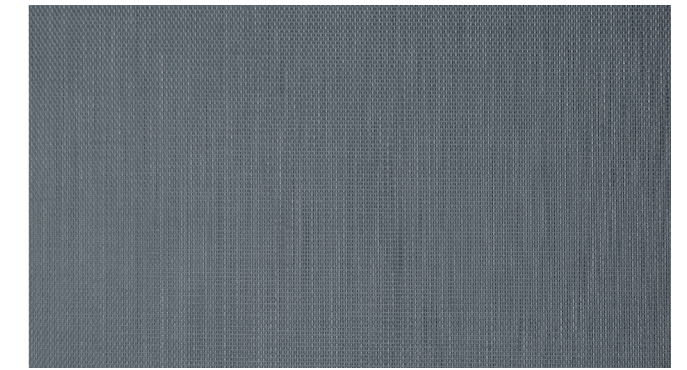

**KNIT SLATE GREY**  
500 x 500 mm  
FT-2227



# KNIT

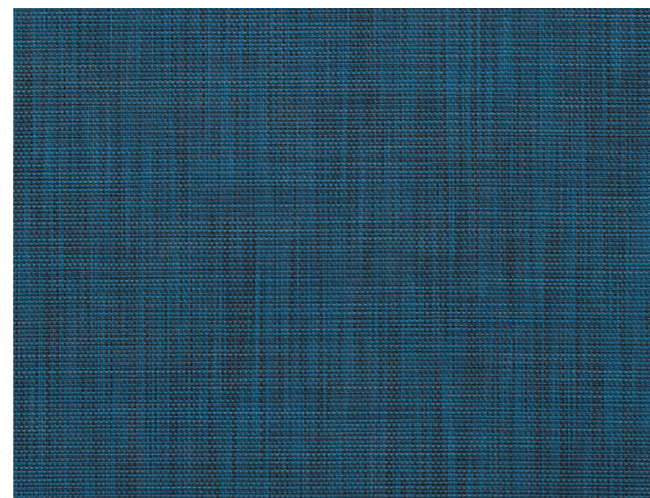


**KNIT BLUE**  
500 x 500 mm  
FT-2203




**KNIT KHAKI GREEN**  
500 x 500 mm  
FT-2226




**KNIT BROWN**  
500 x 500 mm  
FT-2206

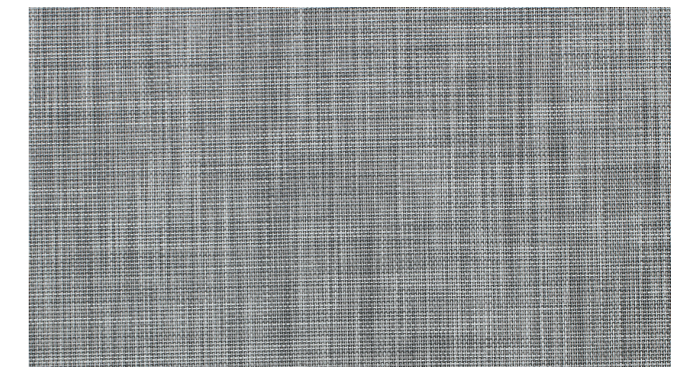


**KNIT LIGHT GREY**  
500 x 500 mm  
FT-2208

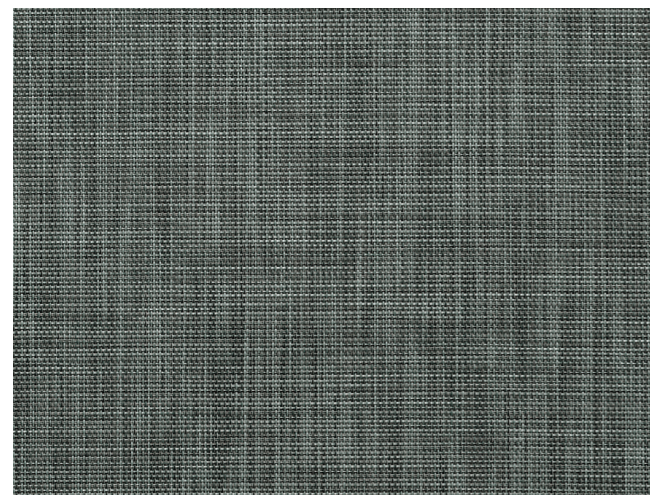


**KNIT DARK GREY**  
500 x 500 mm  
FT-2209

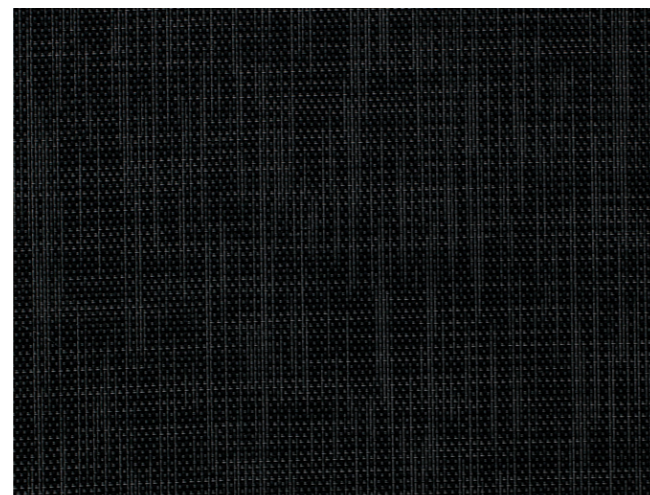

**KNIT BLACK**  
500 x 500 mm  
FT-2212

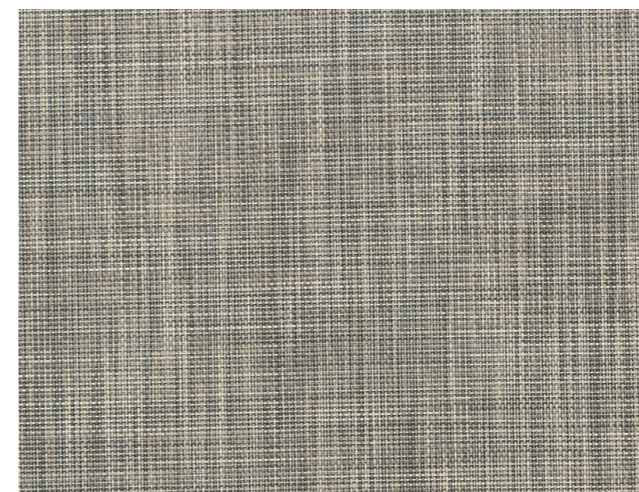

**KNIT BEIGE**  
500 x 500 mm  
FT-2201

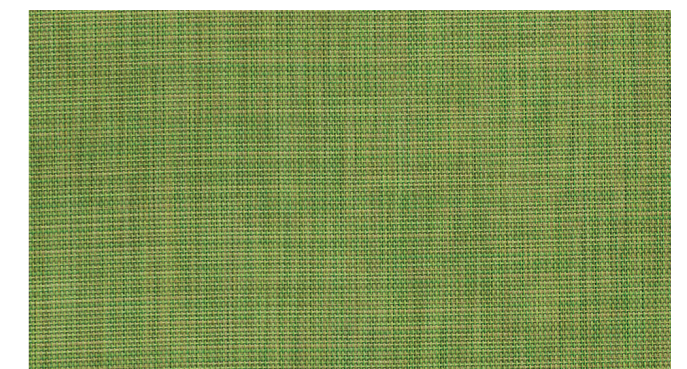

**KNIT GREEN**  
500 x 500 mm  
FT-2204

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	LOOM+
Product standard / Belagsart	EN 15114	Woven vinyl flooring Gewebter Vinylboden
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	3,0 mm
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	4.950 g/m <sup>2</sup>
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Tiles / Fliesen: 500 x 500 mm 16 tiles/box = 4,00m <sup>2</sup> 52 boxes/pallet = 208m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System	-	Dry back / Klebevinyll
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	No / Nein
Fraying / Kein Ausfransen	EN 1814	Frayproof / Schnitffest

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	LOOM+
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 8 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R11 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	LOOM+
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatalfrei
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	LOOM+
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	10 years / Jahre

CE MARKING	STANDARD	LOOM+
DoP number / DoP Nummer	-	No. 001-523







Melange Black

# LOOM+ LOCK

## Innovative Hybrid Carpet Flooring Designed for Modern Living

LOOM+ LOCK is an innovative collection of adhesive-free, interlocking woven vinyl tiles, available in 4 modern colours. Step into a world where comfort meets innovation as LOOM+ LOCK seamlessly blends the soft feel of textile flooring with the elegance of luxury vinyl tiles. Its innovative interlocking design, unique in the flooring world, ensures hassle-free installation.

Its ECOPROTEC™ Anti-Scratch and Anti-Bacterial Ceramic PU Coating, ensures exceptional durability and easy maintenance, making it perfect for offices, gyms, hospitality spaces, and quick renovation projects.


## Innovativer Hybrid-Teppichboden für modernes Leben

LOOM+ LOCK ist eine innovative Kollektion von klebstofffreien, ineinandergreifenden Vinylfliesen, die in 4 modernen Farben erhältlich sind. Treten Sie ein in eine Welt, in der sich Komfort und Innovation treffen, denn LOOM+ LOCK verbindet nahtlos die weiche Haptik eines textilen Bodenbelags mit der Eleganz luxuriöser Vinylfliesen. Sein innovatives, ineinandergreifendes Design, das in der Welt der Bodenbeläge einzigartig ist, gewährleistet eine problemlose Verlegung.

LOOM+ LOCK zeichnet sich durch außergewöhnliche Strapazierfähigkeit und einfache Pflege aus und eignet sich daher perfekt für Büros, Fitnessstudios, Gaststätten und schnelle Renovierungsprojekte.



## Contract 70 / Loom + LOCK

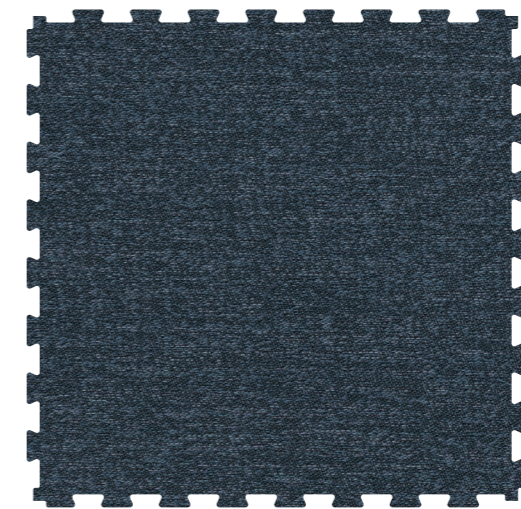


457,2 x 457,2 mm

### Size | Maße

### Characteristics

### Eigenschaften



5,0 mm



Interlocking  
Schwalbenschwanzverriegelung



Anti-Scratch and Anti-Bacterial Ceramic PU Coating  
Sicher und sauber durch antibakterielle Oberfläche

Protective barrier against dirt, scuffs and stains  
Perfekter Schutz gegen Schmutz, Verschleiß und Flecken


Premium woven vinyl fabric | Hochwertige gewobene Vinyl Struktur

Clear design protection layer | Transparente Schutzschicht

Extra sound absorption layer | Zusätzliche Dämmschicht zur Schallreduzierung

Stabilization layer | Stabilisierungsschicht

Curling prevention balance layer | Ausgleichsschicht Gegenzug

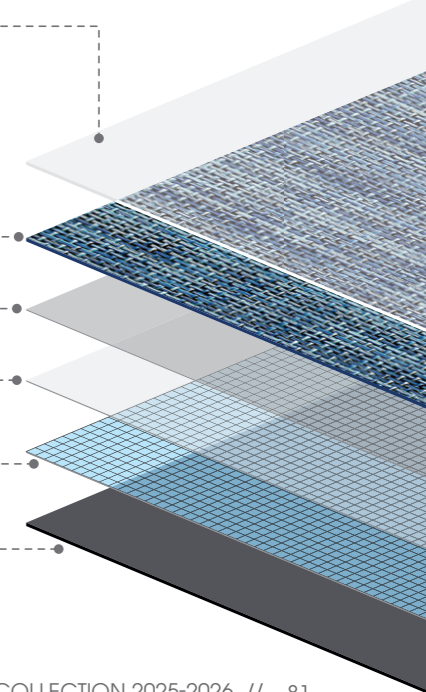








COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Rigid Click	OFR-055-068	8809487844150	Smoked Pine Brown
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Rigid Click	OFR-055-069	8809487844167	Smoked Pine Black
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Rigid Click	OFR-055-070	8809487844174	Cement Natural
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Rigid Click	OFR-055-071	8809487844181	Cement Dark Grey
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Rigid Click	OFR-055-072	8809487844198	Urban Light Grey
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Rigid Click	OFR-055-073	8809487844204	Urban Beige
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Rigid Click	OFR-055-074	8809487844211	Metal Concrete Grey
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Rigid Click	OFR-055-075	8809487844228	Metal Concrete Brown
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Rigid Click	OFR-055-076	8809487844235	Oxyde Bronze Red
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Rigid Click	OFR-055-077	8809487844242	Oxyde Silver Black
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Rigid Click	OFR-055-078	8809487844259	Oxyde Light Grey
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Rigid Click	OFR-055-079	8809487844266	Oxyde Brown
CLASSIC 55 XL	Dry back	OFE-055-001	8809487845669	Old Oak Light Beige
CLASSIC 55 XL	Dry back	OFE-055-002	8809487845676	Old Oak Greige
CLASSIC 55 XL	Dry back	OFE-055-003	8809487845683	Prestige Oak White
CLASSIC 55 XL	Dry back	OFE-055-004	8809487845690	Prestige Oak Light Natural
CLASSIC 55 XL	Dry back	OFE-055-005	8809487845706	Prestige Oak Light Amber
CLASSIC 55 XL	Dry back	OFE-055-006	8809487845713	English Oak Greige
CLASSIC 55 XL	Dry back	OFE-055-007	8809487845720	English Oak Taupe
CLASSIC 55 XL	Dry back	OFE-055-008	8809487845737	English Oak Honey
RIGID 55 XL	Rigid Click	OFK-055-001	8809487845584	Old Oak Light Beige
RIGID 55 XL	Rigid Click	OFK-055-002	8809487845591	Old Oak Greige
RIGID 55 XL	Rigid Click	OFK-055-003	8809487845607	Prestige Oak White
RIGID 55 XL	Rigid Click	OFK-055-004	8809487845614	Prestige Oak Light Natural
RIGID 55 XL	Rigid Click	OFK-055-005	8809487845621	Prestige Oak Light Amber
RIGID 55 XL	Rigid Click	OFK-055-006	8809487845638	English Oak Greige
RIGID 55 XL	Rigid Click	OFK-055-007	8809487845645	English Oak Taupe
RIGID 55 XL	Rigid Click	OFK-055-008	8809487845652	English Oak Honey
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-014	8809487845089	Weathered Oak Natural
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-015	8809487845096	Weathered Oak Charcoal
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-016	8809487845102	Select Oak Natural
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-017	8809487845119	Select Oak Greige
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-019	8809487845133	Brushed Oak Grey
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-020	8809487845140	Brushed Oak Natural
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-021	8809487845157	Brushed Oak Brown
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-022	8809487845164	Heritage Oak Light Natural
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-023	8809487845171	Heritage Oak Natural
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-024	8809487845188	Heritage Oak Honey
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-025	8809487845195	Linear Wood Natural
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-026	8809487845201	Linear Wood Amber
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-027	8809487845218	Fino Grey
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-028	8809487845225	Fino Anthracite
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-031	8809487845256	Cement Natural
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-032	8809487845263	Cement Dark Grey
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-033	8809487845270	Terrazzo Light Brown
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-034	8809487845287	Terrazzo Light Grey
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-035	8809487845294	Haven Brown
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-036	8809487845300	Haven Grey
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-037	8809487845317	Scratched Concrete Pearl
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-038	8809487845324	Scratched Concrete Ash
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-015	8809487841975	Sand Grey
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-016	8809487841982	Sand Dark Grey
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-017	8809487845331	Granito Beige
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-018	8809487845348	Granito Greige
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-019	8809487845355	Granito Dark Grey
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-020	8809487845362	Venezia Medium Grey
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-021	8809487845379	Venezia Dark Grey
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-022	8809487845386	Venezia Light Grey
LOOM+ (Woven Vinyl)	Dry back	FR-2104	8809487840640	Accents Brown
LOOM+ (Woven Vinyl)	Dry back	FR-2106	8809487840657	Accents Grey
LOOM+ (Woven Vinyl)	Dry back	FT-2201	8809487840664	Knit Beige
LOOM+ (Woven Vinyl)	Dry back	FT-2203	8809487841364	Knit Blue
LOOM+ (Woven Vinyl)	Dry back	FT-2204	8809487841371	Knit Green
LOOM+ (Woven Vinyl)	Dry back	FT-2206	8809487840671	Knit Brown
LOOM+ (Woven Vinyl)	Dry back	FT-2208	8809487840688	Knit Light Grey
LOOM+ (Woven Vinyl)	Dry back	FT-2209	8809487840695	Knit Dark Grey
LOOM+ (Woven Vinyl)	Dry back	FT-2211	8809487841838	Knit Orange
LOOM+ (Woven Vinyl)	Dry back	FT-2212	8809487840701	Knit Black
LOOM+ (Woven Vinyl)	Dry back	FT-2226	8809487841340	Knit Khaki Green
LOOM+ (Woven Vinyl)	Dry back	FT-2227	8809487841357	Knit Slate Grey
LOOM+ LOCK (Woven Vinyl)	Interlocking	OFO-2601	8809487845393	Melange Grey
LOOM+ LOCK (Woven Vinyl)	Interlocking	OFO-2603	8809487845409	Melange Beige
LOOM+ LOCK (Woven Vinyl)	Interlocking	OFO-2605	8809487845416	Melange Black
LOOM+ LOCK (Woven Vinyl)	Interlocking	OFO-2606	8809487845423	Melange Blue

TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR-LAYER	SIZE (MM )	WEIGHT	SQM / BOX	PIECES / BOX	BOXES / PALLET	SQM / PALLET
6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,18	10	40	87,20
6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,18	10	40	87,20
6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,17	5	40	86,80
6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,17	5	40	86,80
6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,17	5	40	86,80
6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,17	5	40	86,80
6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,17	5	40	86,80
6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,17	5	40	86,80
6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,17	5	40	86,80
6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,17	5	40	86,80
6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,17	5	40	86,80
2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m <sup>2</sup>	4,18	12	40	167,20
2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m <sup>2</sup>	4,18	12	40	167,20
2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m <sup>2</sup>	4,18	12	40	167,20
2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m <sup>2</sup>	4,18	12	40	167,20
2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m <sup>2</sup>	4,18	12	40	167,20
2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m <sup>2</sup>	4,18	12	40	167,20
2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m <sup>2</sup>	4,18	12	40	167,20
7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m <sup>2</sup>	1,74	5	40	69,60
7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m <sup>2</sup>	1,74	5	40	69,60
7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m <sup>2</sup>	1,74	5	40	69,60
7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m <sup>2</sup>	1,74	5	40	69,60
7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m <sup>2</sup>	1,74	5	40	69,60
7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m <sup>2</sup>	1,74	5	40	69,60
7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m <sup>2</sup>	1,74	5	40	69,60
7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m <sup>2</sup>	1,74	5	40	69,60
7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m <sup>2</sup>	1,74	5	40	69,60
5,0mm	0,70mm	228,6 x 1524	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,09	6	52	108,68
5,0mm	0,70mm	228,6 x 1524	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,09	6	52	108,68
5,0mm	0,70mm	228,6 x 1524	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,09	6	52	108,68
5,0mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	50	108,50
5,0mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	50	108,50
5,0mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	50	108,50
5,0mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	50	108,50
5,0mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	50	108,50
5,0mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	50	108,50
5,0mm	0,70mm	600 x 600	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,16	6	40	86,40
5,0mm	0,70mm	600 x 600	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,16	6	40	86,40
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	40	100,40
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	40	100,40
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	40	100,40
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	40	100,40
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	40	100,40
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	40	100,40
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	37	92,87
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	37	92,87
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	37	92,87
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	37	92,87
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	37	92,87
5,0mm	0,70mm	457,2 x 457,2	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,09	10	52	108,68
5,0mm	0,70mm	457,2 x 457,2	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,09	10	52	108,68
5,0mm	0,70mm	457,2 x 457,2	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,09	10	52	108,68
3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
5,0mm	-	457,2 x 457,2	7.890 g/m <sup>2</sup>	2,09	10	52	108,68
5,0mm	-	457,2 x 457,2	7.890 g/m <sup>2</sup>	2,09	10	52	108,68
5,0mm	-	457,2 x 457,2	7.890 g/m <sup>2</sup>	2,09	10	52	108,68
5,0mm	-	457,2 x 457,2	7.890 g/m <sup>2</sup>	2,09	10	52	108,68

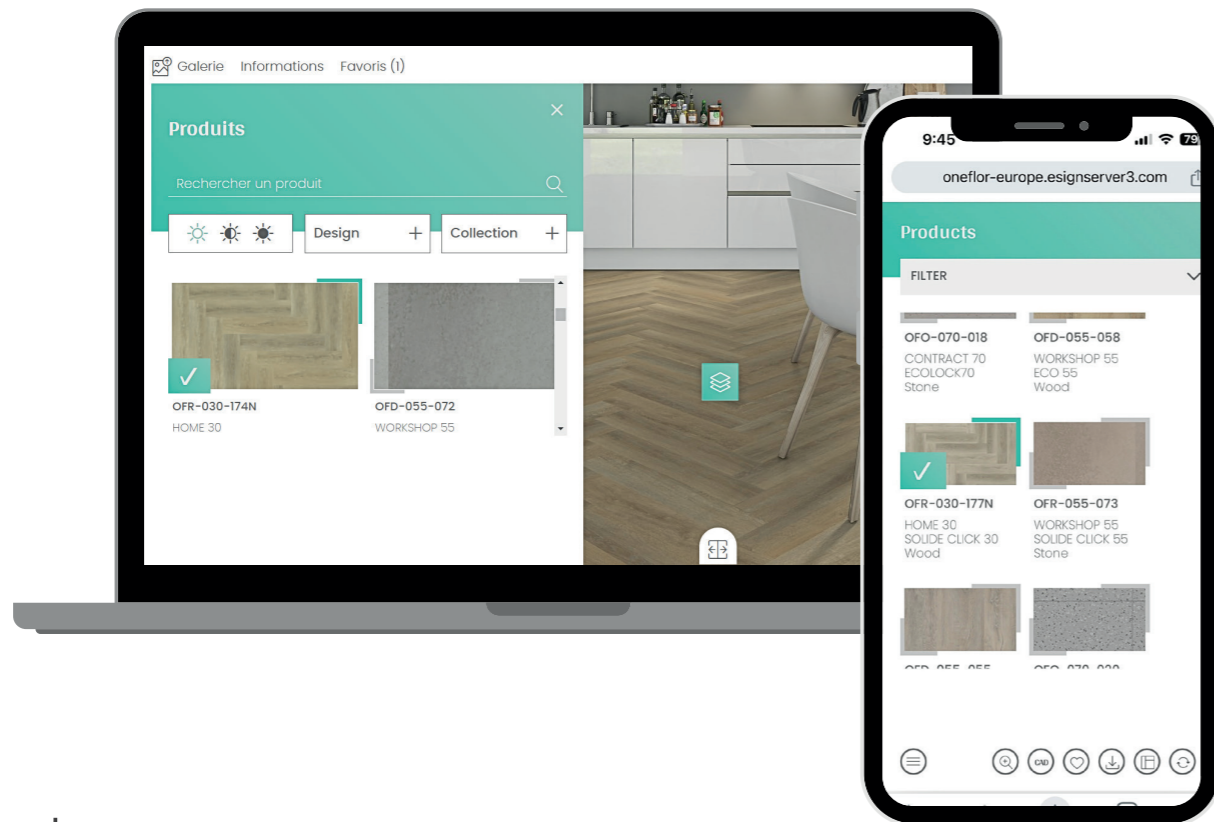


## Room viewer **ONEFLOR DESIGN**

In need of inspiration for your flooring ? We have launched Oneflor Design, an interactive room viewer.

Try our collections in your own room, play with the different layouts, and download our texture files to use them in your own design software.

You can use Oneflor Design on your laptop and on your smartphone.

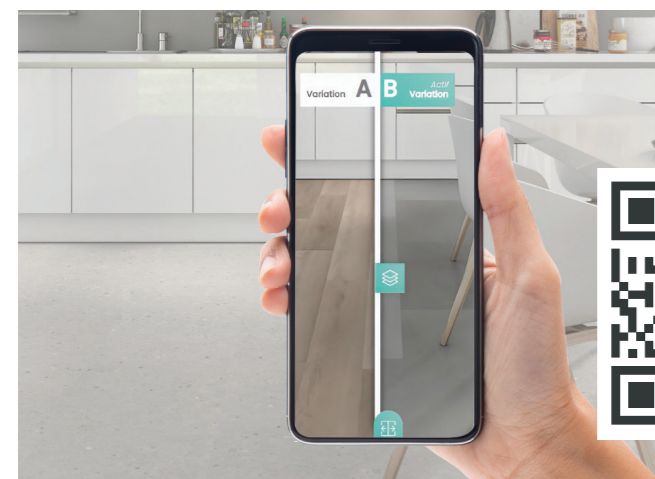

## Raumsimulator **ONEFLOR DESIGN**

Suchen Sie Inspiration für Ihren neuen Bodenbelag? Entdecken Sie Oneflor Design, unseren interaktiven Raumsimulator!

Probieren Sie unsere Kollektionen in Ihrem eigenen Raum aus, experimentieren Sie mit verschiedenen Verlegemustern und laden Sie unsere Texturdateien herunter, um sie in Ihrer eigenen Design-Software zu verwenden.

Oneflor Design ist sowohl auf Ihrem Laptop als auch auf Ihrem Smartphone einsatzbereit.

### **ONEFLOR DESIGN**

Room viewer  
Raumsimulator



*Eco 55 - Prestige Oak Light Amber*



*Rigid 30 XL - Prestige Oak Greige*



*Ecolay 70 - Heritage Oak Honey*

ONE  
FLOR  
EUROPE

[WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM](http://WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM)

ONE  
FLOR  
UK

[WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK](http://WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK)

---

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM  
+32 56 41 06 04 / [INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM](mailto:INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM)

