

wineo

THAT'S FLOORING

DESIGNBODEN

STILSICHER.

LEBEN UND ARBEITEN.

NEU!  
wineo 400



# INHALT

Stilsicher	04
Produktvorteile	06
Produktaufbau	08
<b>wineo 400</b>	<b>14</b>
<b>wineo 600</b>	<b>26</b>
<b>wineo 800</b>	<b>38</b>
PERFECT FIT Zubehör	54
Auszeichnungen & Qualität	55
Service	56
Technische Daten	58



Wo finden wir Inspiration? Wo zeigt sich Zeitgeist? Unsere Designer waren in angesagten Metropolen unterwegs, um außergewöhnliche Kollektionen zu kreieren, die vor allem durch eines geprägt sind: **Stilsicherheit.**

Ob inspiriert von der Wärme der Natur oder den coolen Betonfassaden faszinierender Städte – der Designboden von wineo verleiht jedem Raum ein einzigartiges Flair. Nicht nur für das eigene Zuhause, auch im Objektbereich überzeugt er durch Design und Funktionalität.

# STILSICHER.



# PRODUKTVORTEILE

Der wineo Designboden überzeugt durch Funktionalität. Zahlreiche Produktvorteile und die unkomplizierte Handhabung machen ihn zu einem echten „Lieblings-Boden“.



## STRAPAZIERFÄHIG

Der Designboden von wineo ist **fleckenunempfindlich** und hält einiges aus.



## FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

Verlegt auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Designboden eine zusätzliche **angenehme Wärme**.



## PFLEGELEICHT

Dank der versiegelten Oberfläche lässt sich der Designboden spielend **leicht reinigen**.



## FEUCHTRAUMGEEIGNET

Alle wineo Designböden zum Kleben oder Klicken eignen sich perfekt **für Feuchträume**, wie Küche oder Bad.



## GERÄUSCHARM

Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



## GELENKSCHONEND

Dank der **elastischen Oberfläche** werden die Gelenke geschont.



## FUSSWARM

Der Designboden fühlt sich **angenehm warm** an und ist zum Liegen, Toben und Leben bestens geeignet.



## RUTSCHFEST

Die **geprüfte Oberfläche** gibt Sicherheit bei jedem Schritt.



## PRODUKTAUFBAU

So verschieden wie Deine Anforderungen sind auch die wineo Designböden. Ob für Neubau oder Sanierung, Dein Zuhause oder die gewerbliche Nutzung – wineo hat das richtige Produkt für Dich.


## ELASTISCHER DESIGNBODEN ZUM KLEBEN

Kollektionen: wineo 400 | wineo 600 | wineo 800



### PERFEKT GEEIGNET FÜR

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)
- vorhandene Bodenbeläge (DIN 18202)  
in Verbindung mit der Selbstklebematte singleGLUE

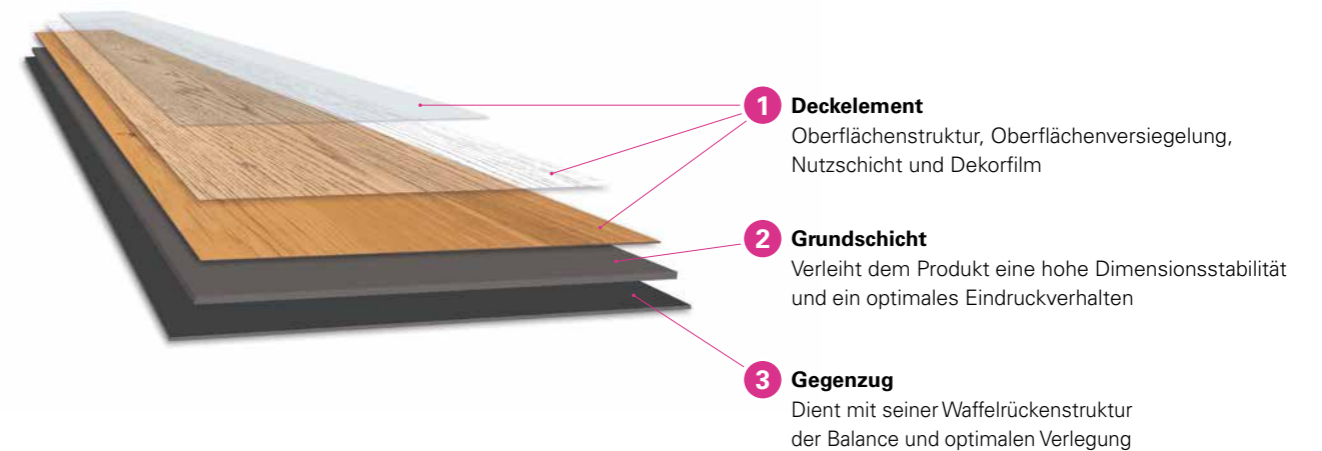

**1 Deckelement**  
Oberflächenstruktur, Oberflächenversiegelung, Nutzschicht und Dekorfilm

**2 Grundsicht**  
Verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten

**3 Gegenzug**  
Dient mit seiner Waffelrückenstruktur der Balance und optimalen Verlegung

i

### PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 2 mm bis 2,5 mm
- perfekte Wärmeverteilung  
bei einer Fußbodenheizung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

### VERLEGEMÖGLICHKEITEN

#### 1. HERKÖMLICHE VERKLEBUNG

- 1.1** feste Verklebung mit dem vorhandenen Untergrund
- 1.2** Verklebung auf der unterseitig selbstklebenden Unterlagsmatte silentPLUS
- 1.3** doppelseitige Verklebung mit der Selbstklebematte doubleGLUE

#### 2. RÜCKBAUBARE DIY-VERKLEBUNG

- Verlegung auf der Selbstklebematte singleGLUE
- keine Verklebung zum Untergrund
- einfache, schnelle und saubere Verlegung ohne Flüssigkleber
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

## ELASTISCHER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN

Kollektion: wineo 800



### PERFEKT GEEIGNET FÜR

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)



i

### PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 5 mm
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

### VERLEGEMÖGLICHKEITEN

#### 1. SCHWIMMEND

- direkt auf den vorbereiteten Untergrund
- Verlegung auf der stabilisierenden Unterlagsmatte silentCOMFORT
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

## MULTI-LAYER | RIGIDER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN

Kollektion: wineo 400



### PERFEKT GEEIGNET FÜR

- Untergründe mit geringen Unebenheiten (Renovierung)
- zum Ausgleich von Höhenunterschieden (Neubau)



i

### PRODUKTBESONDERHEITEN

- praktische Aufbauhöhe von 9 mm
- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- Install-Ready: integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 14 dB
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- Zuschnitt mit Säge oder Laminatschneider

### VERLEGEMÖGLICHKEITEN

#### 1. SCHWIMMEND

- direkte Verlegung auf dem Untergrund
- PE-Dampfbremse für die Verlegung auf mineralischen Untergründen
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit


## SEMI-RIGIDER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN

Kollektion: wineo 600



PERFEKT GEEIGNET FÜR

- Untergründe mit geringen Unebenheiten (Renovierung)

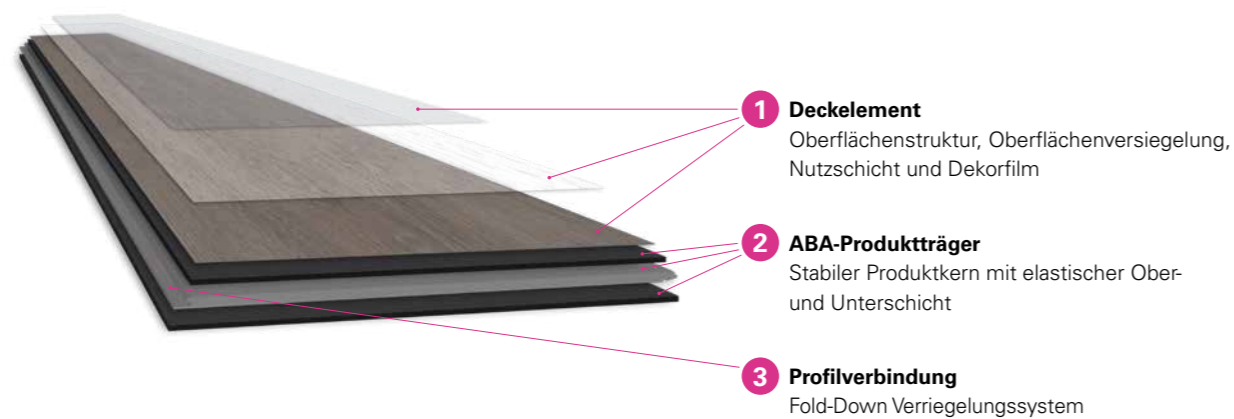

i

### PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 5 mm
- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

### VERLEGEMÖGLICHKEITEN

#### 1. SCHWIMMEND

- direkt auf den vorbereiteten Untergrund
- Verlegung auf der stabilisierenden Unterlagsmatte silentRIGID
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit


## RIGIDER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN

Kollektion: wineo 400



PERFEKT GEEIGNET FÜR

- Untergründe mit geringen Unebenheiten (Renovierung)

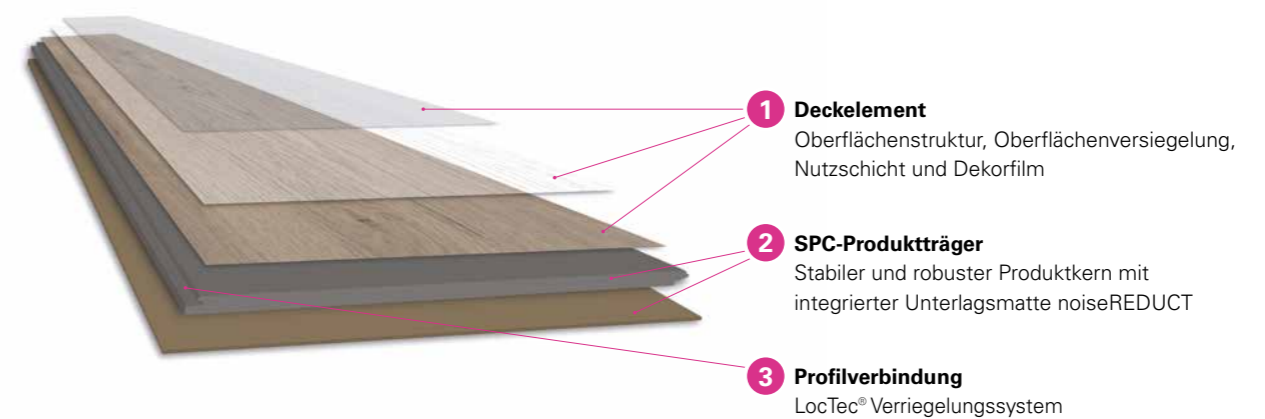

i

### PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 5,5 mm
- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- Install-Ready: integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 19 dB
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

### VERLEGEMÖGLICHKEITEN

#### 1. SCHWIMMEND

- direkte Verlegung auf dem Untergrund
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit



**wineo 400**

**3-in-1**

## **LIVE AS YOU ARE**

Gestalte dein Leben,  
so wie Du es möchtest.  
Lebe so, wie Du es dir vorstellst  
und finde den Stil, der zu Dir passt.

Die neue wineo 400 bietet mit  
vier inspirierenden Trendwelten,  
einer Vielzahl von Designs und  
unterschiedlichen Formaten  
die perfekte Basis, Dein Zuhause  
nach Deinem individuellen  
Geschmack zu gestalten.  
Von XS bis XL, von hell bis dunkel,  
von ruhig bis rustikal – die neue  
wineo 400 ist so individuell wie Du!

Lass Dich inspirieren  
und finde Deinen eigenen Stil!



Erfahre mehr zur wineo 400!



## wineo 400 wood XS | wood L | wood XL

**Verlegeart:** Kleben | Elastic

**Nutzschicht:** 0,3 mm

**Planken / Paket:** 24/1,79 m<sup>2</sup> | 18/3,89 m<sup>2</sup> | 12/4,24 m<sup>2</sup>



610 × 122 × 2 mm XS

1200 × 180 × 2 mm L

1505 × 235 × 2 mm XL

**Verlegeart:** Klicken | Rigid

**Nutzschicht:** 0,3 mm

**Planken / Paket:** 10/2,20 m<sup>2</sup> | 6/2,05 m<sup>2</sup>



1220 × 180 × 5,5 mm L



1522 × 225 × 5,5 mm XL

**Verlegeart:** Klicken | Multi-Layer | Rigid

**Trägerplatte:** Aqua-Protect®

**Nutzschicht:** 0,3 mm

**Planken / Paket:** 9/2,00 m<sup>2</sup> | 6/2,10 m<sup>2</sup>



1222 × 182 × 9 mm L

1520 × 230 × 9 mm XL

## wineo 400 stone L

**Verlegeart:** Kleben | Elastic

**Nutzschicht:** 0,3 mm

**Fliesen / Paket:** 16/2,98 m<sup>2</sup>



610 × 305 × 2 mm L

**Verlegeart:** Klicken | Rigid

**Nutzschicht:** 0,3 mm

**Fliesen / Paket:** 10/1,86 m<sup>2</sup>



610 × 305 × 5,5 mm L

**Verlegeart:** Klicken | Multi-Layer | Rigid

**Trägerplatte:** Aqua-Protect®

**Nutzschicht:** 0,3 mm

**Fliesen / Paket:** 9/1,68 m<sup>2</sup>



601 × 310 × 9 mm L



Plain Oak Beige


**FASZINATION  
FISCHGRÄT**

In jeder Trendwelt  
ein Highlight



Comfort Oak Nature

relax

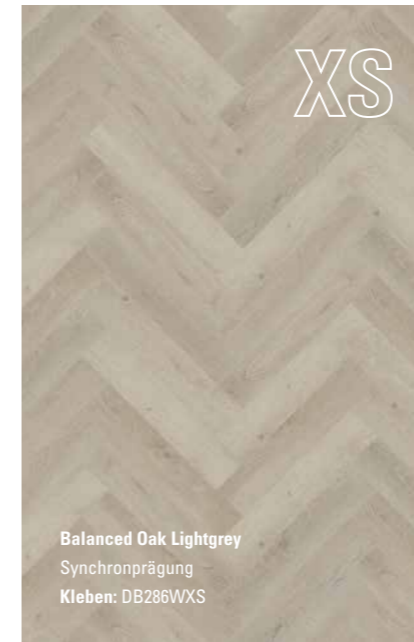


XS

Balanced Oak Lightgrey  
Synchronprägung  
Kleben: DB286WXS




L

Balanced Oak Lightgrey  
Synchronprägung  
Kleben: DB286WVL | Klicken: RLC286WVL  
Klicken (Multi-Layer): MLD286WVL

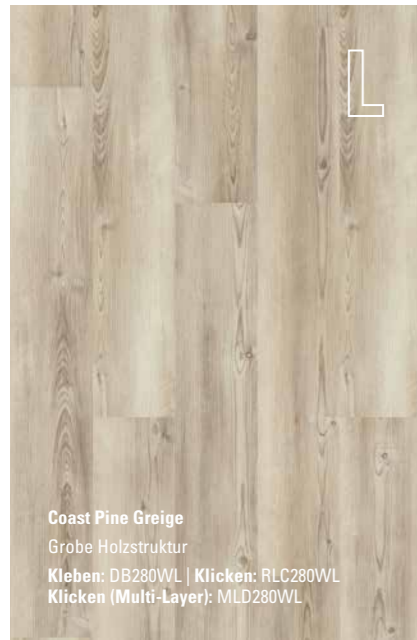

L

Coast Pine Greige  
Grobe Holzstruktur  
Kleben: DB280WVL | Klicken: RLC280WVL  
Klicken (Multi-Layer): MLD280WVL

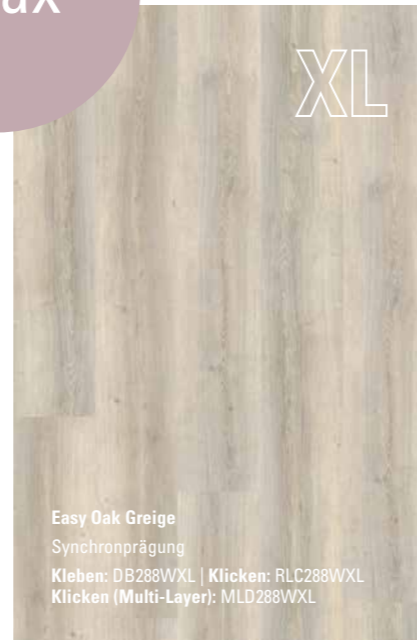


XL

Easy Oak Greige  
Synchronprägung  
Kleben: DB288WXL | Klicken: RLC288WXL  
Klicken (Multi-Layer): MLD288WXL



XL

Comfort Oak Nature  
Synchronprägung  
Kleben: DB291WXL | Klicken: RLC291WXL  
Klicken (Multi-Layer): MLD291WXL

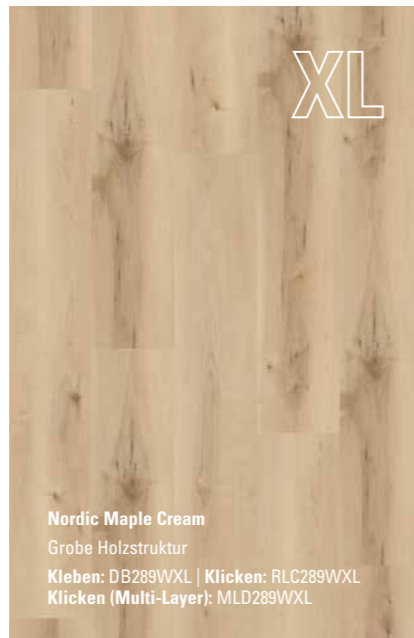


XL

Nordic Maple Cream  
Grobe Holzstruktur  
Kleben: DB289WXL | Klicken: RLC289WXL  
Klicken (Multi-Layer): MLD289WXL



XL

Calm Ash Beige  
Grobe Holzstruktur  
Kleben: DB290WXL | Klicken: RLC290WXL  
Klicken (Multi-Layer): MLD290WXL

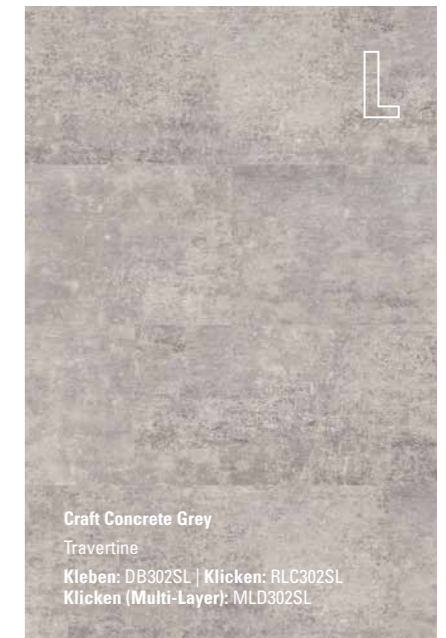

L

Craft Concrete Grey  
Travertine  
Kleben: DB302SL | Klicken: RLC302SL  
Klicken (Multi-Layer): MLD302SL



Plain Oak Beige

breathe



XS

Plain Oak Beige  
Synchronprägung  
Kleben: DB281WXS



L

Plain Oak Beige  
Synchronprägung  
Kleben: DB281WL | Klicken: RLC281WL  
Klicken (Multi-Layer): MLD281WL



L

Vibrant Oak Beige  
Synchronprägung  
Kleben: DB282WL | Klicken: RLC282WL  
Klicken (Multi-Layer): MLD282WL



XL

Shadow Oak Nature  
Synchronprägung  
Kleben: DB292WXL | Klicken: RLC292WXL  
Klicken (Multi-Layer): MLD292WXL



XL

Joy Oak Tender  
Synchronprägung  
Kleben: DB126WXL | Klicken: RLC126WXL  
Klicken (Multi-Layer): MLD126WXL



XL

Comfort Oak Brown  
Synchronprägung  
Kleben: DB293WXL | Klicken: RLC293WXL  
Klicken (Multi-Layer): MLD293WXL



XL

Country Oak Nature  
Synchronprägung  
Kleben: DB294WXL | Klicken: RLC294WXL  
Klicken (Multi-Layer): MLD294WXL



L

Industrial Concrete Grey  
Travertine  
Kleben: DB303SL | Klicken: RLC303SL  
Klicken (Multi-Layer): MLD303SL



Authentic Oak Brown



XS

Vivid Oak Nature  
Synchronprägung  
Kleben: DB283WXS



L

Vivid Oak Nature  
Synchronprägung  
Kleben: DB283WL | Klicken: RLC283WL  
Klicken (Multi-Layer): MLD283WL



L

Coast Pine Taupe  
Grobe Holzstruktur  
Kleben: DB284WL | Klicken: RLC284WL  
Klicken (Multi-Layer): MLD284WL




XL

Authentic Oak Brown  
Synchronprägung  
Kleben: DB296WXL | Klicken: RLC296WXL  
Klicken (Multi-Layer): MLD296WXL



XL

Limed Oak Silver  
Synchronprägung  
Kleben: DB301WXL | Klicken: RLC301WXL  
Klicken (Multi-Layer): MLD301WXL

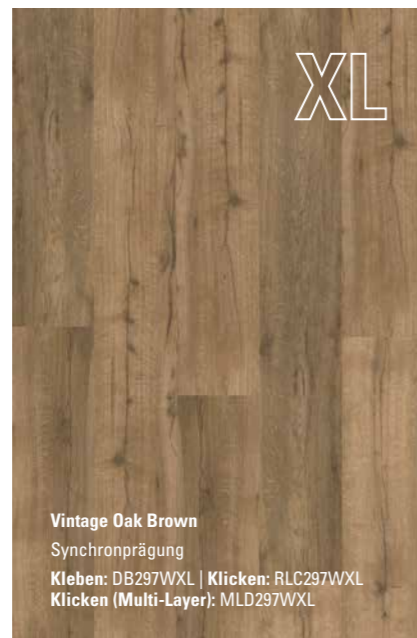

XL

Vintage Oak Brown  
Synchronprägung  
Kleben: DB297WXL | Klicken: RLC297WXL  
Klicken (Multi-Layer): MLD297WXL



XL

Comfort Oak Taupe  
Synchronprägung  
Kleben: DB300WXL | Klicken: RLC300WXL  
Klicken (Multi-Layer): MLD300WXL



L

Industrial Concrete Dark  
Travertine  
Kleben: DB304SL | Klicken: RLC304SL  
Klicken (Multi-Layer): MLD304SL




Comfort Oak Dark

lounge



XS

Balanced Oak Brown  
Synchronprägung  
Kleben: DB285WXS

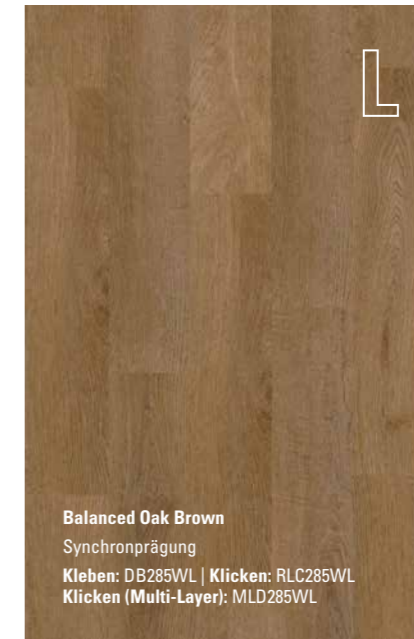

L

Balanced Oak Brown  
Synchronprägung  
Kleben: DB285WL | Klicken: RLC285WL  
Klicken (Multi-Layer): MLD285WL




L

Balanced Oak Grey  
Synchronprägung  
Kleben: DB287WL | Klicken: RLC287WL  
Klicken (Multi-Layer): MLD287WL



XL

Comfort Oak Mellow  
Synchronprägung  
Kleben: DB129WXL | Klicken: RLC129WXL  
Klicken (Multi-Layer): MLD129WXL

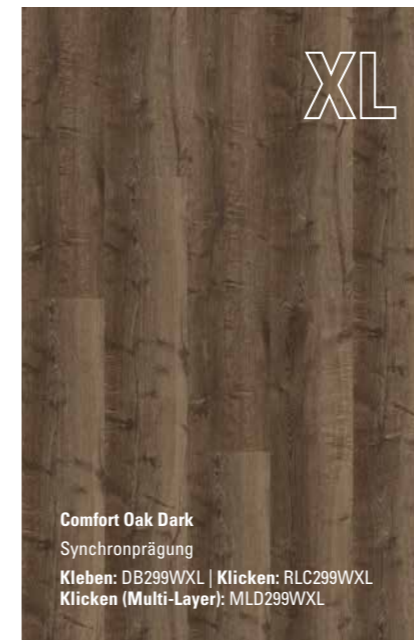


XL

Comfort Oak Dark  
Synchronprägung  
Kleben: DB299WXL | Klicken: RLC299WXL  
Klicken (Multi-Layer): MLD299WXL




XL

Shadow Oak Brown  
Synchronprägung  
Kleben: DB295WXL | Klicken: RLC295WXL  
Klicken (Multi-Layer): MLD295WXL

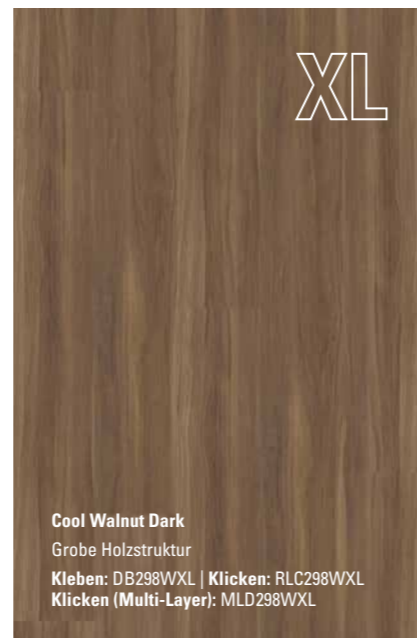

XL

Cool Walnut Dark  
Grobe Holzstruktur  
Kleben: DB298WXL | Klicken: RLC298WXL  
Klicken (Multi-Layer): MLD298WXL

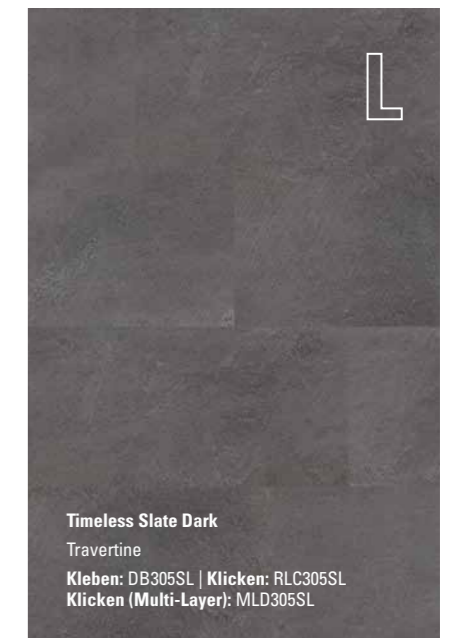

L

Timeless Slate Dark  
Travertine  
Kleben: DB305SL | Klicken: RLC305SL  
Klicken (Multi-Layer): MLD305SL



## wineo 600

# STILSICHER. VORAUSGEHEN.

Auf dem Boden bleiben und sich dabei stilsicher abheben. Die neuen XL-Formate und angesagten Designs der wineo 600 begeistern. New York, London oder Sydney – jede Menge urbaner Styles zum Wohnen, Arbeiten und Leben. Dabei wird mit der Klickvariante wineo 600 rigid jeder neue Look in Windeseile umgesetzt.

Zur Auswahl stehen 18 Holzdesigns und 6 Steinoptiken zum Kleben und Klicken, beide Varianten sind einfach und schnell zu verlegen. Mit einer Nuttschicht von 0,4 mm eignet sich die wineo 600 für den privaten Wohnbereich sowie den Einsatz in kleineren Objekten.



Erfahre alles rund ums Thema Rigid!

## wineo 600 wood L | wood XL

**Verlegeart:** Kleben | Elastic  
**Nutzschicht:** 0,4 mm  
**Planken / Paket:** 18/3,89 m<sup>2</sup> | 12/4,24 m<sup>2</sup>



1200 × 180 × 2 mm L



1505 × 235 × 2 mm XL

**Verlegeart:** Klicken | Semi-Rigid  
**Nutzschicht:** 0,4 mm  
**Planken / Paket:** 8/1,80 m<sup>2</sup> | 6/2,12 m<sup>2</sup>



1212 × 186 × 5 mm L



1507 × 234 × 5 mm XL

## wineo 600 stone XL

**Verlegeart:** Kleben | Elastic  
**Nutzschicht:** 0,4 mm  
**Fliesen / Paket:** 12/5,01 m<sup>2</sup>



914 × 457 × 2 mm XL

**Verlegeart:** Klicken | Semi-Rigid  
**Nutzschicht:** 0,4 mm  
**Fliesen / Paket:** 6/2,14 m<sup>2</sup>



746 × 477 × 5 mm XL





**#NaturalPlace**  
Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB183W6  
**Klicken:** RLC183W6



**#WarmPlace**  
Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB184W6  
**Klicken:** RLC184W6



**#SmoothPlace**  
Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB185W6  
**Klicken:** RLC185W6



**#CozyPlace**  
Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB186W6  
**Klicken:** RLC186W6




**#ElegantPlace**  
Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB187W6  
**Klicken:** RLC187W6



**#ModernPlace**  
Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB188W6  
**Klicken:** RLC188W6

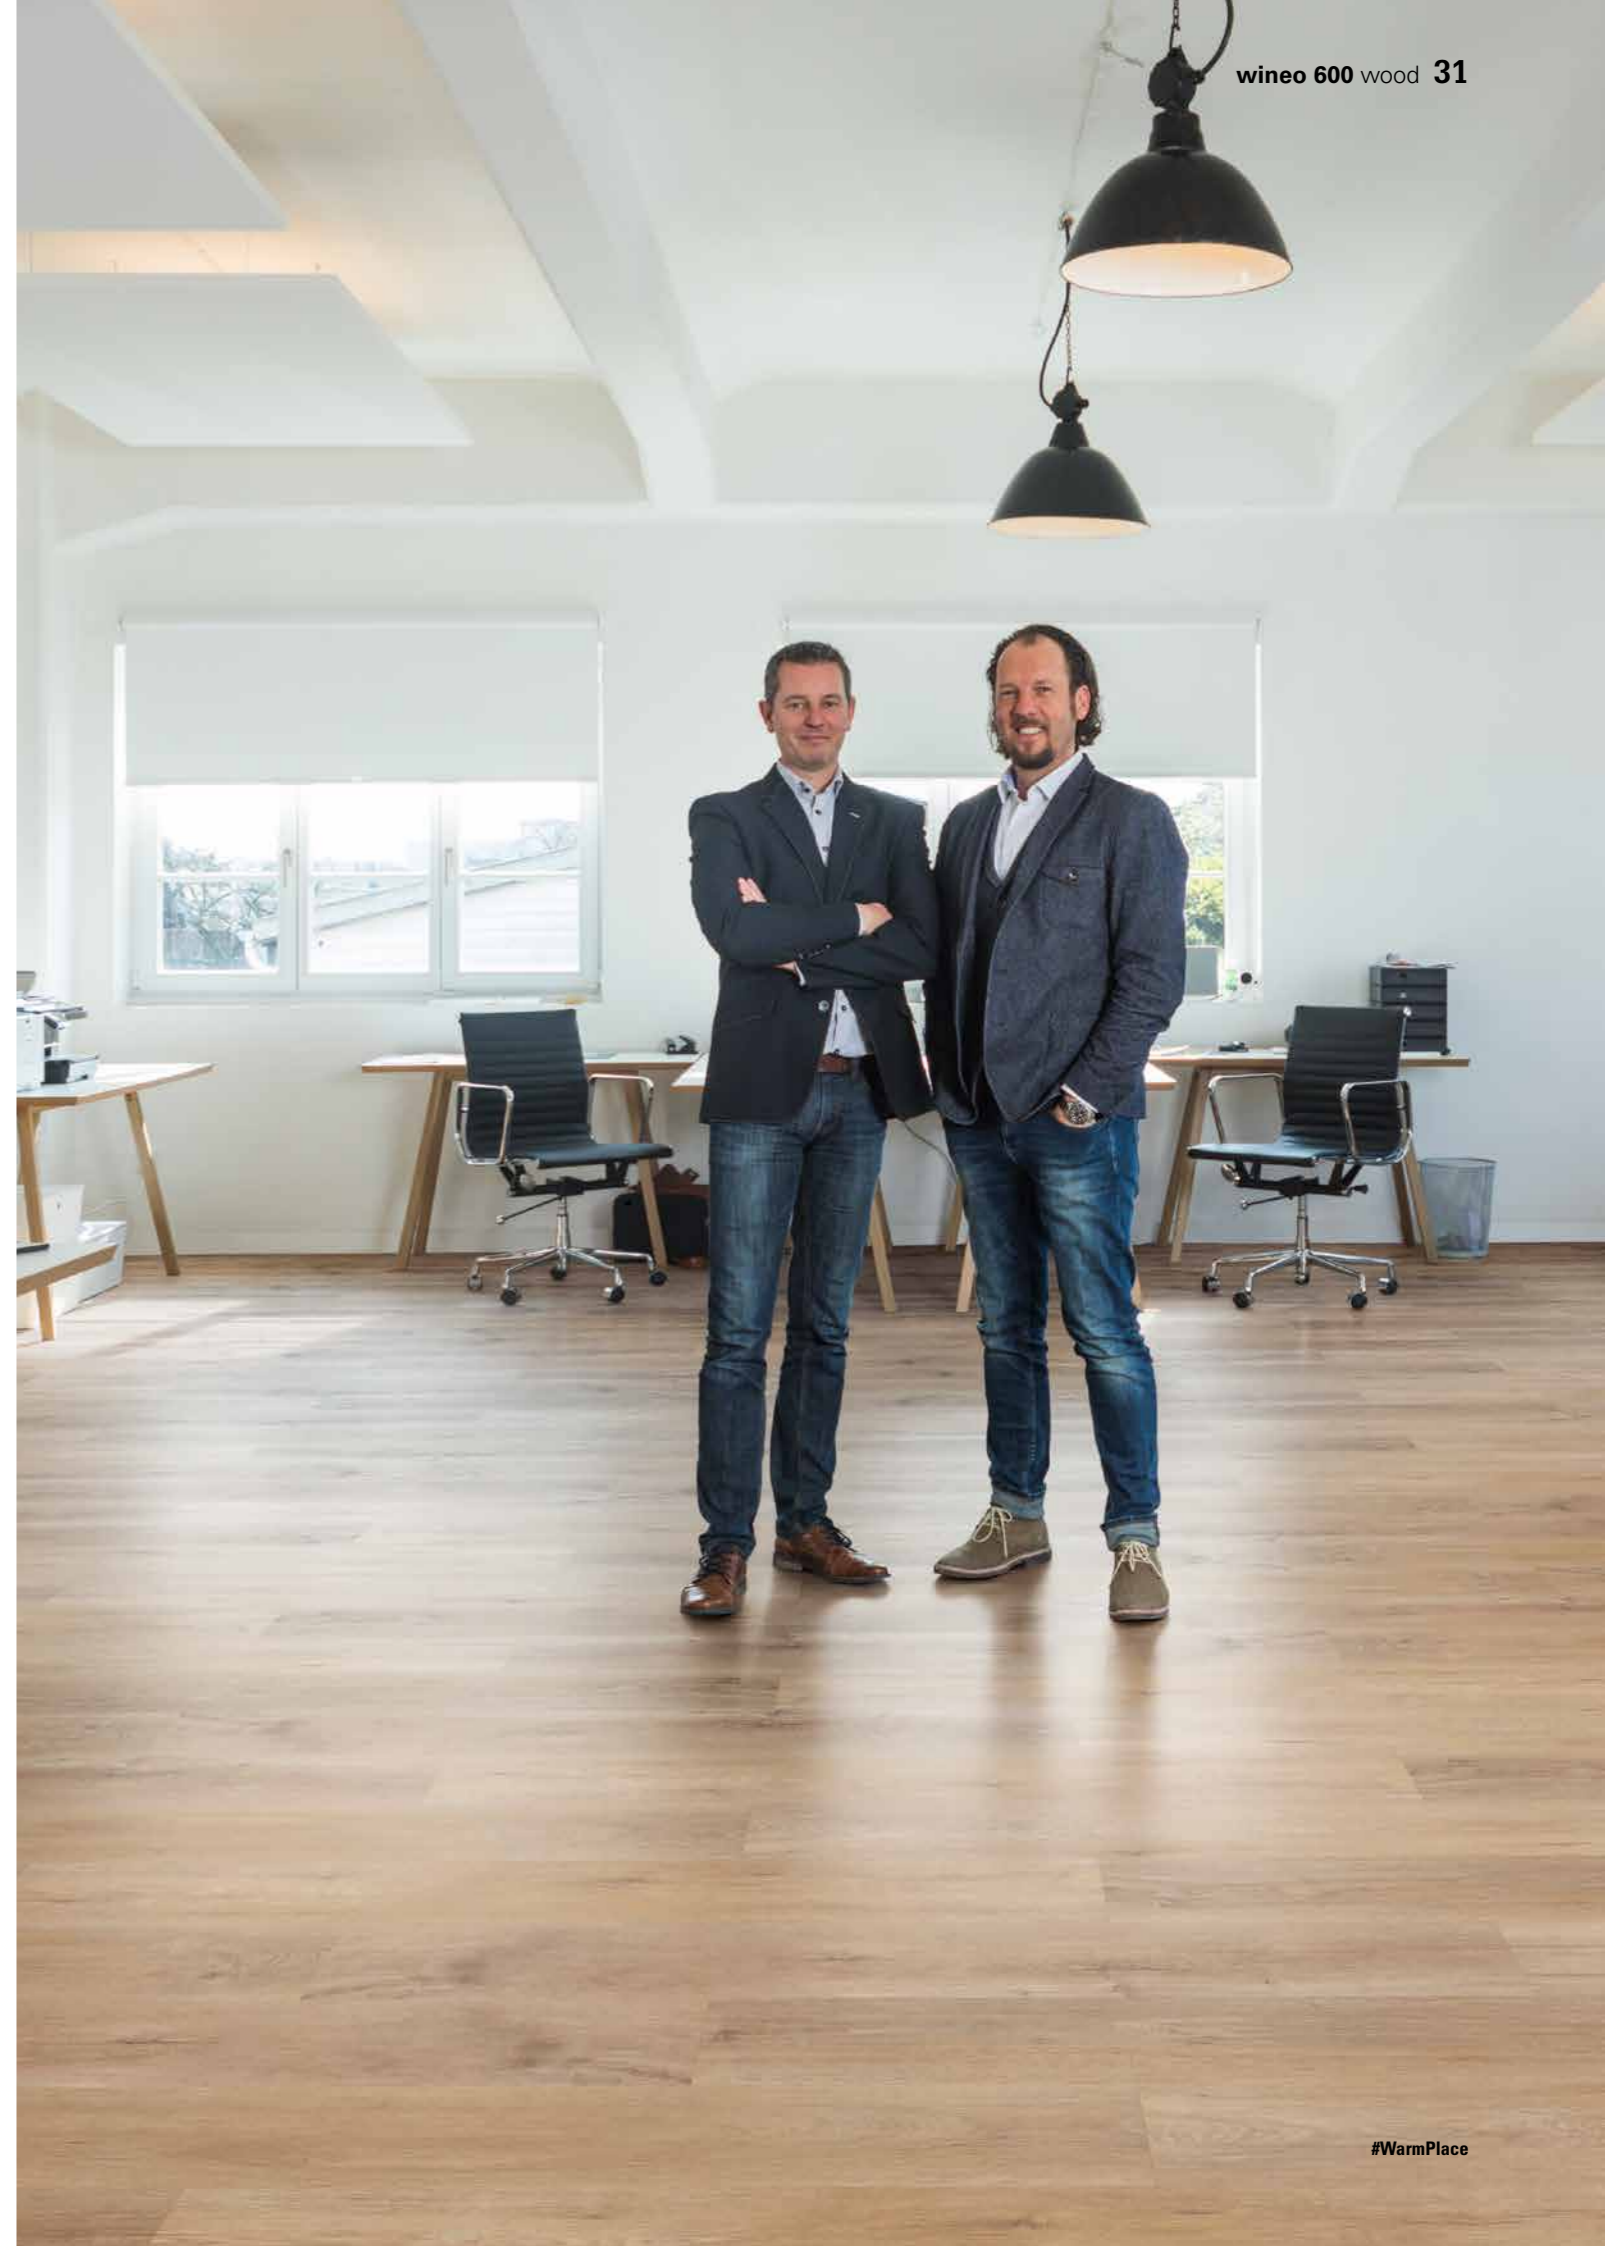

**#WarmPlace**





#CopenhagenLoft  
Synchronprägung

**Kleben:** DB189W6  
**Klicken:** RLC189W6



#MilanoLoft  
Synchronprägung

**Kleben:** DB190W6  
**Klicken:** RLC190W6



#BarcelonaLoft  
Synchronprägung

**Kleben:** DB191W6  
**Klicken:** RLC191W6



#LisbonLoft  
Synchronprägung

**Kleben:** DB192W6  
**Klicken:** RLC192W6



#LondonLoft  
Synchronprägung

**Kleben:** DB193W6  
**Klicken:** RLC193W6



#SydneyLoft  
Synchronprägung

**Kleben:** DB194W6  
**Klicken:** RLC194W6



#LisbonLoft

# wineo 600 wood XL

# #Loft

wineo 600 wood XL 35



**#AmsterdamLoft**  
Synchronprägung

**Kleben:** DB195W6  
**Klicken:** RLC195W6



**#ViennaLoft**  
Synchronprägung

**Kleben:** DB196W6  
**Klicken:** RLC196W6



**#NewYorkLoft**  
Synchronprägung

**Kleben:** DB197W6  
**Klicken:** RLC197W6



**#MoscowLoft**  
Synchronprägung

**Kleben:** DB198W6  
**Klicken:** RLC198W6



**#ParisLoft**  
Synchronprägung

**Kleben:** DB199W6  
**Klicken:** RLC199W6



**#BerlinLoft**  
Synchronprägung

**Kleben:** DB200W6  
**Klicken:** RLC200W6



**#ParisLoft**



#SoHoFactory  
Sandstruktur

Kleben: DB205W6  
Klicken: RLC205W6 (reale Fuge)



#BrooklynFactory  
Sandstruktur

Kleben: DB206W6  
Klicken: RLC206W6 (reale Fuge)



#NoordFactory  
Sandstruktur

Kleben: DB201W6  
Klicken: RLC201W6 (reale Fuge)



#CamdenFactory  
Sandstruktur

Kleben: DB202W6  
Klicken: RLC202W6 (reale Fuge)



#ChelseaFactory  
Sandstruktur

Kleben: DB203W6  
Klicken: RLC203W6 (reale Fuge)



#NewtownFactory  
Sandstruktur

Kleben: DB204W6  
Klicken: RLC204W6 (reale Fuge)



#NewtownFactory

**Anna, Stylistin**

»Als Stylistin bin ich den ganzen Tag auf den Beinen. Einen elastischen Designboden der die Gelenke schont, genieße ich daher jede Minute.«

**wineo 800**

# STILSICHER. WIRKUNG SCHAFFEN.

Entwickelt mit Trendscouts, überzeugt die wineo 800 mit neuen Inspirationen. Die Kollektion offeriert 42 innovative Designs zum Kleben und Klicken in insgesamt 8 abwechslungsreichen Formaten. Die wineo 800 ist mit ihrer 0,55 mm Nuttschicht die Premium-Variante im Bereich der Designbeläge und ist somit perfekt geeignet für das Objekt und den anspruchsvollen Privatbereich.

Die Kollektion bietet viele Möglichkeiten, unterschiedliche Designs und Formate zum Kleben kreativ zu kombinieren. So lässt sich jeder Boden in ein individuelles und unverwechselbares Unikat verwandeln.



Entdecke die Verlegekombinationen!

## wineo 800 wood L | wood XL

**Verlegeart:** Kleben | Elastic  
**Nutzschicht:** 0,55 mm  
**Planken / Paket:** 16/3,46 m<sup>2</sup> | 12/4,24 m<sup>2</sup>



1200 × 180 × 2,5 mm L



1505 × 235 × 2,5 mm XL

**Verlegeart:** Klicken | Elastic  
**Nutzschicht:** 0,55 mm  
**Planken / Paket:** 8/1,79 m<sup>2</sup> | 6/2,14 m<sup>2</sup>



1212 × 185 × 5 mm L



1505 × 237 × 5 mm XL



wood XL mit Synchronprägung

## EINSATZBEREICHE

So vielseitig wie das Kollektionsprogramm sind auch die Einsatzbereiche: Ob Hotellerie, Gastronomie, Ladenbau, Öffentliche Gebäude oder Büro- und Verwaltungsgebäude – wineo 800 hat für jeden Objektbereich das richtige Produkt.



### **Mona, Galeristin**

»Für meine Ausstellung ist es mir wichtig, dass der Boden den Kunstwerken eine Bühne bietet um ihre Wirkung zu entfalten. Zurückgenommen, qualitativ und belastbar. Genau das muss ein Boden sein.«

# SCANDINAVIAN LIGHT WOOD

# NATURAL WARM WOOD



**Copenhagen Frosted Pine**  
Handscraped I

**Kleben:** DB00076  
**Klicken:** DLC00076



**Gothenburg Calm Oak**  
Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB00077  
**Klicken:** DLC00077



**Riga Vibrant Pine**  
Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB00082  
**Klicken:** DLC00082



**Helsinki Rustic Oak**  
Synchronprägung

**Kleben:** DB00068  
**Klicken:** DLC00068



**Lund Dusty Oak**  
Synchronprägung

**Kleben:** DB00065  
**Klicken:** DLC00065



**Salt Lake Oak**  
Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB00079  
**Klicken:** DLC00079



**Wheat Golden Oak**  
Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB00080  
**Klicken:** DLC00080



**Honey Warm Maple**  
Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB00081  
**Klicken:** DLC00081



**Clay Calm Oak**  
Synchronprägung

**Kleben:** DB00062  
**Klicken:** DLC00062



**Corn Rustic Oak**  
Synchronprägung

**Kleben:** DB00064  
**Klicken:** DLC00064



**Mud Rustic Oak**  
Synchronprägung

**Kleben:** DB00063  
**Klicken:** DLC00063



**Joanne, Modedesignerin**  
*»In meiner Boutique steht die Individualität meiner Kundin im Mittelpunkt. Genauso individuell soll auch der Shop gestaltet sein.«*

# MEDITERRANEAN DARK WOOD



**Balearic Wild Oak**  
Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB00078  
**Klicken:** DLC00078



**Crete Vibrant Oak**  
Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB00075  
**Klicken:** DLC00075



**Sardinia Wild Walnut**  
Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB00083  
**Klicken:** DLC00083



**Cyprus Dark Oak**  
Synchronprägung

**Kleben:** DB00066  
**Klicken:** DLC00066



**Santorini Deep Oak**  
Synchronprägung

**Kleben:** DB00061  
**Klicken:** DLC00061



**Ponza Smoky Oak**  
Synchronprägung

**Kleben:** DB00067  
**Klicken:** DLC00067




**Sicily Dark Oak**  
Synchronprägung

**Kleben:** DB00069  
**Klicken:** DLC00069

## wineo 800 stone XL


**Verlegeart:** Kleben | Elastic  
**Nutzschicht:** 0,55 mm  
**Fliesen / Paket:** 10/4,18 m<sup>2</sup>

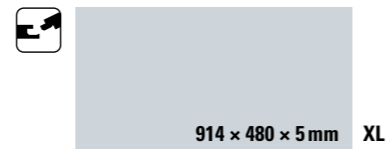


**Verlegeart:** Klicken  
**Nutzschicht:** 0,55 mm  
**Fliesen / Paket:** 6/2,63 m<sup>2</sup>

## wineo 800 tile L | tile XL | tile XXL


**Verlegeart:** Kleben | Elastic  
**Nutzschicht:** 0,55 mm  
**Fliesen / Paket:** 16/3,34 m<sup>2</sup>



**Verlegeart:** Kleben | Elastic  
**Nutzschicht:** 0,55 mm  
**Fliesen / Paket:** 10/4,18 m<sup>2</sup>




**Verlegeart:** Kleben | Elastic  
**Nutzschicht:** 0,55 mm  
**Fliesen / Paket:** 6/5,02 m<sup>2</sup>

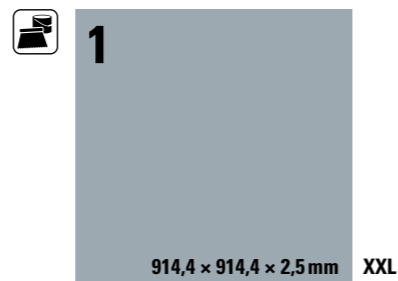

## wineo 800 craft

**Verlegeart:** Kleben | Elastic  
**Nutzschicht:** 0,55 mm  
**Fliesen / Paket:** 16/3,34 m<sup>2</sup>



**Verlegeart:** Kleben | Elastic  
**Nutzschicht:** 0,55 mm  
**Planken / Paket:** 20/1,86 m<sup>2</sup>



### Lucas, Hotel-Manager

»In unserem Foyer ist eine Menge los. Der Designboden schafft es, eine ruhige Atmosphäre zu kreieren. Sowohl akustisch als auch optisch.«








**Raw Concrete**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00088  
**Klicken:** DLC00088



**Rough Concrete**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00089  
**Klicken:** DLC00089

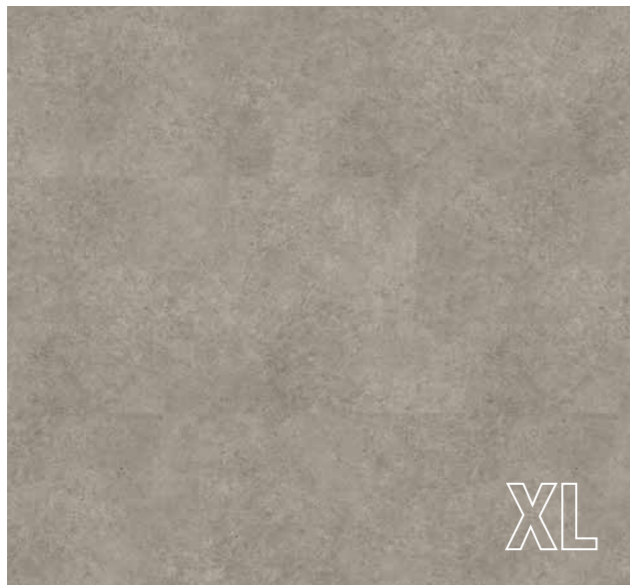

**Calm Concrete**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00094  
**Klicken:** DLC00094



**Heavy Metal**  
Glänzende Oberfläche

**Kleben:** DB00084  
**Klicken:** DLC00084 (reale Fuge)



**Dark Slate**  
Schieferstruktur

**Kleben:** DB00085  
**Klicken:** DLC00085 (reale Fuge)



**Silver Slate**  
Schieferstruktur

**Kleben:** DB00087  
**Klicken:** DLC00087 (reale Fuge)



**Copper Slate**  
Steinstruktur

**Kleben:** DB00091  
**Klicken:** DLC00091 (reale Fuge)



**Light Sand**  
Steinstruktur

**Kleben:** DB00095  
**Klicken:** DLC00095 (reale Fuge)



**Art Concrete**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00086  
**Klicken:** DLC00086 (reale Fuge)




**White Marble**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00090  
**Klicken:** DLC00090


**John, Architekt**

»Die Anforderungen sind heute hoch. Böden sind Gestaltungselemente, die zwei Ansprüche erfüllen müssen: Funktionalität und Design – beides auf höchstem Niveau.«

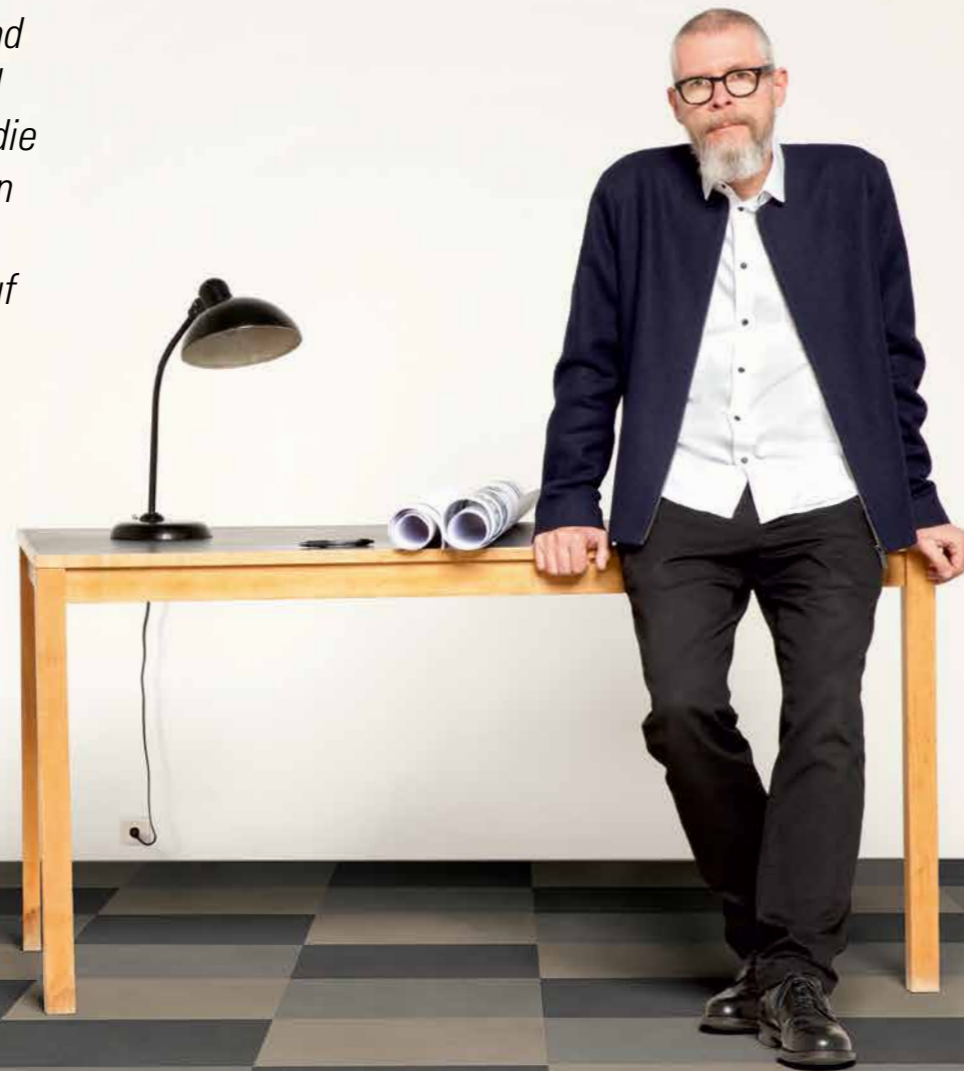**URBAN TILE DESIGN**


**Solid Dark**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00096-1 (XXL)  
**Kleben:** DB00096-2 (XL)  
**Kleben:** DB00096-3 (L)

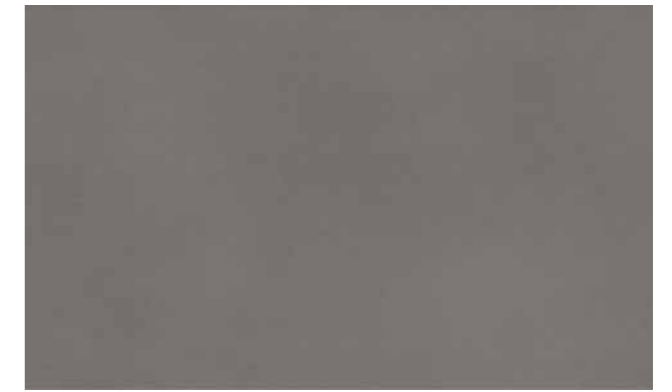

**Solid Grey**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00097-1 (XXL)  
**Kleben:** DB00097-2 (XL)  
**Kleben:** DB00097-3 (L)

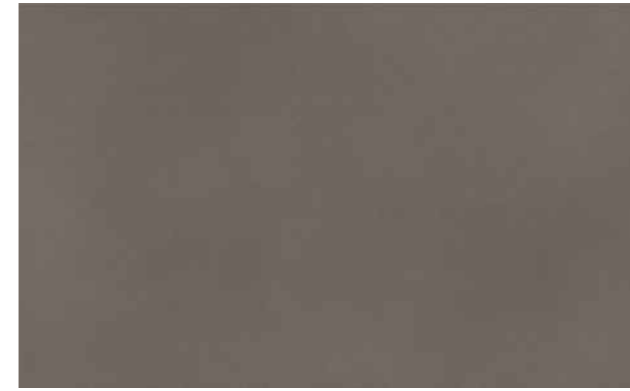

**Solid Taupe**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00099-1 (XXL)  
**Kleben:** DB00099-2 (XL)  
**Kleben:** DB00099-3 (L)



**Solid Umbra**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00098-1 (XXL)  
**Kleben:** DB00098-2 (XL)  
**Kleben:** DB00098-3 (L)



**Solid Sand**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00100-1 (XXL)  
**Kleben:** DB00100-2 (XL)  
**Kleben:** DB00100-3 (L)



**Solid Light**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00101-1 (XXL)  
**Kleben:** DB00101-2 (XL)  
**Kleben:** DB00101-3 (L)



**Solid White**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00102-1 (XXL)  
**Kleben:** DB00102-2 (XL)  
**Kleben:** DB00102-3 (L)



**Solid Black**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00103-1 (XXL)  
**Kleben:** DB00103-2 (XL)  
**Kleben:** DB00103-3 (L)



**Mosaic Dark**  
Sandstruktur

Kleben: DB00093



**Mosaic Light**  
Sandstruktur

Kleben: DB00092



**Infinity Dark Solid**  
Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00073



**Infinity Light Solid**  
Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00074



**Infinity Dark Mixed\***  
Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00071

\* Mixed = verschiedene Plankenfarben in einem Paket



**Infinity Light Mixed\***  
Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00072

\* Mixed = verschiedene Plankenfarben in einem Paket

**Carla, Shop-Designerin**

»Der Boden ist die Bühne für ein Maximum an Wirkung. Gekonnt ausgewählt ist er eines der wichtigsten Gestaltungselemente im Raum.«



Mosaic Dark

# PERFECT FIT ZUBEHÖR

## UNTERLAGSMATERIAL | SELBSTKLEBEMATTEN

Zu den wineo Designböden empfehlen wir unsere Selbstklebematten singleGLUE oder doubleGLUE, sowie die Unterlagsmatten silentPLUS, silentCOMFORT oder silentRIGID.

Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird.

- schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme
- ausgezeichnete Schallreduktion
- Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
- hervorragendes Resteindruckverhalten
- nachhaltige Rohstoffe
- ohne Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel



Bei Verwendung einer wineo PERFECT FIT PU-SELBSTKLEBEMATTE (singleGLUE, doubleGLUE) oder PU-Unterlagsmatte (silentCOMFORT, silentPLUS oder silentRIGID) für das passende wineo Bodenprodukt wird die wineo Garantie um 5 Jahre verlängert.



Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör Prospekt. (Art.-Nr. 20090963)

Jetzt downloaden:



## FUSSLEISTEN

- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare MDF-Fußleisten
- Einbauhöhen von 60 mm und 80 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert



# WIR SETZEN AUF TRANSPARENZ.

## Zertifizierungen



### A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. ✓



**TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM** für wineo 400, 600, 800 und wineo 400 Multi-Layer. Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind. ✓



### CE-Prüfzeichen

Das CE-Kennzeichen (CE steht für „Communautés Européennes“ und bedeutet „Europäische Gemeinschaften“) ist ein Kennzeichen der Europäischen Union. Es ist ein Hauptindikator für die Konformität eines Produkts mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen der EU. Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass unser Produkt geprüft wurde und alle EU-weit gültigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz, Umweltschutz und die jeweilige Norm erfüllt. ✓



(gilt nur für wineo 400 rigid)



(gilt nur für wineo 600 rigid)



### factory made coated

Designböden von wineo sind werksseitig mit einer PU-Versiegelung beschichtet, die sie besonders strapazierfähig machen und vor Abrieb schützen. ✓



### Phthalat frei

Die wineo Bodenbeläge sind phthalatfrei. Das bedeutet, dass ausschließlich unbedenkliche Weichmacher verwendet werden. ✓

# SERVICE



## HERZLICH WILLKOMMEN!

Sie möchten eine individuelle Beratung im wineo workspace oder sich einfach von den innovativen und schönen Böden inspirieren lassen? Gerne nehmen wir uns Zeit für Sie, um Ihnen die ganze wineo Vielfalt zu präsentieren.




## SEMINARE

Nutzen Sie unser Seminar-Angebot um Ihr Know-How zu verbessern, Ihre Verlegetechnik oder Verkaufsstrategie zu optimieren und somit von einer erfolgreichen Partnerschaft zu profitieren. Die wineo Produkt-schulungen sind **informativ, praxisnah, individuell** und machen Sie fit für den Umgang mit unseren Böden. Detaillierte Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie auch auf unserer Website.

## TECHNISCHER SUPPORT

Sie haben Fragen zu unseren Produkten, deren Einsatzbereichen oder der Verlegung? Unser kompetentes Technik-Team unterstützt Sie gern:

**Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530**

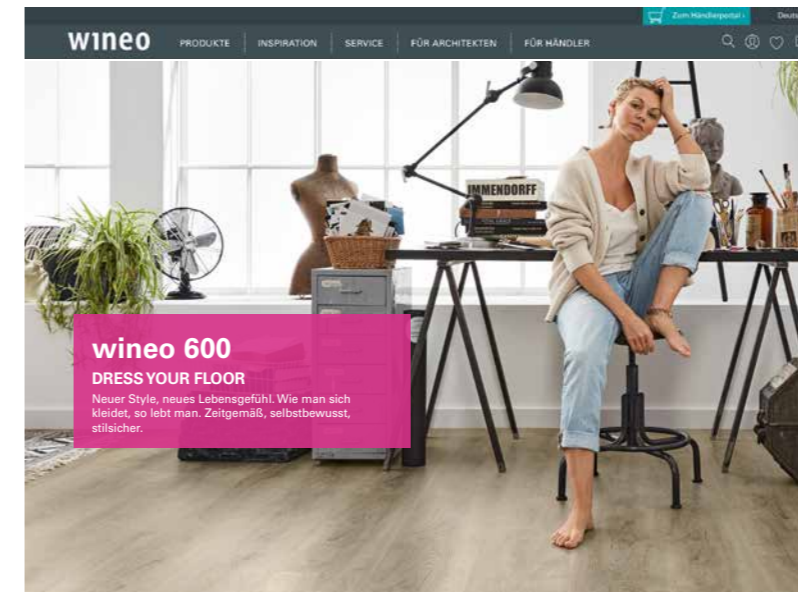

## WWW.WINEO.DE

Auf unserer Website finden Sie viele interessante und hilfreiche Informationen:

- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit
- unsere TOP-Referenzen
- Ausschreibungstexte
- technische Datenblätter
- Reinigungs- und Verlegeanleitungen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps
- Newsletter-Registrierung
- u.v.m.



## SOCIAL MEDIA

Inspirationen und produktspezifisches Wissen in spannenden Kurzbeiträgen zusammengefasst – das können Sie entdecken unter:

- Instagram
- Facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn














## WINEO FLOOR VIEWER

Mit unserem wineo Floor Viewer kann jeder wineo Boden im Handumdrehen in den eigenen vier Wänden simuliert werden. Somit kann hervorragend die Wirkung des Bodens beurteilt werden.

Testen Sie jetzt den wineo Floor Viewer unter **floorviewer.wineo.de** oder per QR-Code.



# TECHNISCHE DATEN


Kollektion	wineo 400 wood XS		wineo 400 wood L				wineo 400 wood XL			wineo 400 stone L	
			Multi-Layer				Multi-Layer			Multi-Layer	
Verlegeart	 Kleben	 Kleben	 Klicken	 Klicken	 Kleben	 Klicken	 Klicken	 Kleben	 Klicken	 Klicken	 Klicken
Verriegelung	-	-	LocTec®	LocTec®	-	LocTec®	LocTec®	-	LocTec®	LocTec®	LocTec®
Trägerplatte	-	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®	-	-	-	Aqua-Protect®
Format	610 × 122 mm	1200 × 180 mm	1220 × 180 mm	1222 × 182 mm	1505 × 235 mm	1522 × 225 mm	1520 × 230 mm	610 × 305 mm	610 × 305 mm	601 × 310 mm	
Produktstärke	2 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	
Nutzschicht	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	
Planken bzw. Fliesen/Paket	24/1,79 m <sup>2</sup>	18/3,89 m <sup>2</sup>	10/2,20 m <sup>2</sup>	9/2,00 m <sup>2</sup>	12/4,24 m <sup>2</sup>	6/2,05 m <sup>2</sup>	6/2,10 m <sup>2</sup>	16/2,98 m <sup>2</sup>	10/1,86 m <sup>2</sup>	9/1,68 m <sup>2</sup>	
Pakete/Palette	140/250,60 m <sup>2</sup>	60/233,40 m <sup>2</sup>	48/105,60 m <sup>2</sup>	44/88,00 m <sup>2</sup>	60/254,40 m <sup>2</sup>	52/106,60 m <sup>2</sup>	52/109,20 m <sup>2</sup>	84/250,32 m <sup>2</sup>	60/111,60 m <sup>2</sup>	60/100,80 m <sup>2</sup>	
Oberflächenvergütung	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	
Fuge	Microfase	Microfase	Microfase	Microfase	Microfase	V4	Microfase	Microfase	Microfase	Microfase	
Nutzungsklasse   EN ISO 10874	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	
Brandverhalten   EN 13501-1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	
Rutschhemmstufe   EN 16165	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	
Antistatische Eigenschaften   EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	
Fleckenempfindlichkeit/ Chemikalienbeständigkeit   EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit.										
Lichtechtheit   EN ISO 105-B02 (Verfahren 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	
Resteindruck   EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	
Stuhlrollenversuch   ISO 4918	> 10.000 Umläufe, kein Schaden mit Rollen Typ W										
Eignung für Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.										
Wärmedurchlasswiderstand in (m <sup>2</sup> K)/W   EN12667	0,011	0,011	0,035	0,058	0,011	0,035	0,058	0,011	0,035	0,058	
Trittschallminderung   EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB	
Dimensionsstabilität   EN ISO 23999	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	
Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmöller Garantiebedingungen	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	
Garantieverlängerung bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte	+5 Jahre	+5 Jahre	-	bereits integriert	+5 Jahre	-	bereits integriert	+5 Jahre	-	bereits integriert	



Nutzungsklasse 23:  
Wohnbereiche mit  
intensiver Nutzung



Nutzungsklasse 31:  
Gewerbliche Bereiche mit  
geringer oder zeitweiser Nutzung

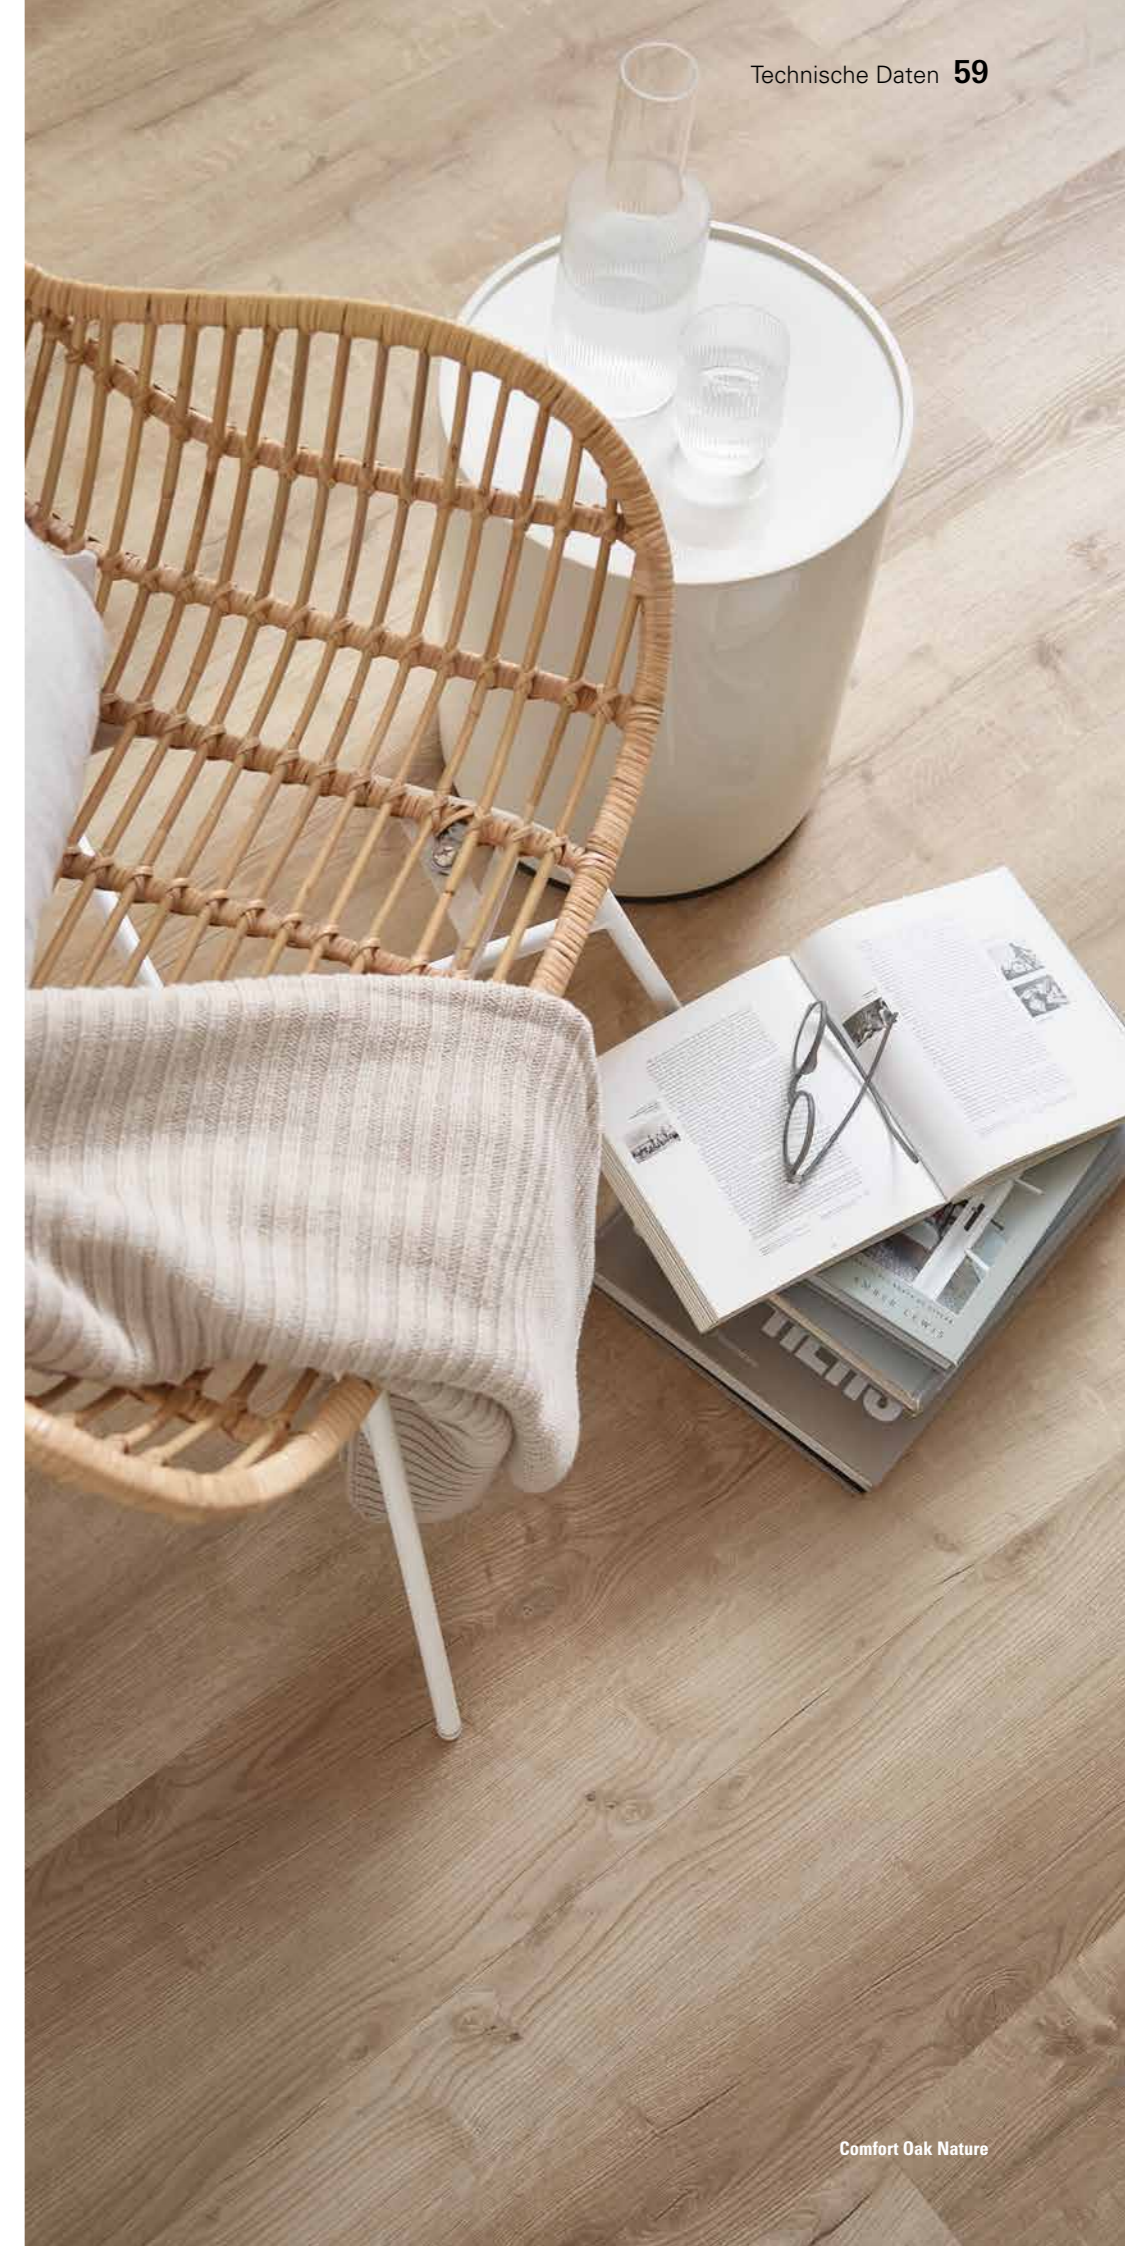

# TECHNISCHE DATEN

Kollektion	wineo 600 wood L		wineo 600 wood XL		wineo 600 stone XL		wineo 800 wood L		wineo 800 wood XL		wineo 800 stone XL		wineo 800 tile			wineo 800 craft	
	Rigid		Rigid		Rigid								L	XL	XXL		
Verlegeart	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Kleben	Kleben	Kleben	Kleben
Verriegelung	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	-	-	-	-
Trägerplatte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Format	1200 × 180 mm	1212 × 186 mm	1505 × 235 mm	1507 × 234 mm	914 × 457 mm	746 × 477 mm	1200 × 180 mm	1212 × 185 mm	1505 × 235 mm	1505 × 237 mm	914,4 × 457,2 mm	914 × 480 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 457,2 mm	914,4 × 914,4 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 101,6 mm
Produktstärke	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Nutzschicht	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Planken bzw. Fliesen/Paket	18/3,89 m <sup>2</sup>	8/1,80 m <sup>2</sup>	12/4,24 m <sup>2</sup>	6/2,12 m <sup>2</sup>	12/5,01 m <sup>2</sup>	6/2,14 m <sup>2</sup>	16/3,46 m <sup>2</sup>	8/1,79 m <sup>2</sup>	12/4,24 m <sup>2</sup>	6/2,14 m <sup>2</sup>	10/4,18 m <sup>2</sup>	6/2,63 m <sup>2</sup>	16/3,34 m <sup>2</sup>	10/4,18 m <sup>2</sup>	6/5,02 m <sup>2</sup>	16/3,34 m <sup>2</sup>	20/1,86 m <sup>2</sup>
Pakete/Palette	60/233,40 m <sup>2</sup>	56/100,80 m <sup>2</sup>	64/271,36 m <sup>2</sup>	48/101,76 m <sup>2</sup>	52/260,52 m <sup>2</sup>	44/94,16 m <sup>2</sup>	75/259,50 m <sup>2</sup>	64/114,56 m <sup>2</sup>	60/254,40 m <sup>2</sup>	56/119,84 m <sup>2</sup>	40/167,20 m <sup>2</sup>	44/115,72 m <sup>2</sup>	52/173,68 m <sup>2</sup>	40/167,20 m <sup>2</sup>	37/185,74 m <sup>2</sup>	52/173,68 m <sup>2</sup>	135/251,10 m <sup>2</sup>
Oberflächenvergütung	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Fuge	Microfase	Microfase	Microfase	Microfase	Microfase	reale Fuge	Microfase	Microfase	Microfase	Microfase	Microfase	Microfase	Microfase DLC00088–90, 94 reale Fuge DLC00084–87 DLC00091, 95	Microfase	Microfase	Microfase	Microfase
Nutzungsklasse   EN ISO 10874	23/32/41	23/32	23/32/41	23/32	23/32/41	23/32	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Brandverhalten   EN 13501-1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1
Rutschhemmstufe   DIN 51130	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10
Antistatische Eigenschaften   EN 1815	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Fleckenempfindlichkeit/ Chemikalienbeständigkeit   EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit.*																
Lichtechtheit   EN ISO 105-B02 (Verfahren 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resteindruck   EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Stuhlrollenversuch   ISO 4918	25.000 Umläufe, kein Schaden mit Rollen Typ W																
Eignung für Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.																
Wärmedurchlasswiderstand in (m <sup>2</sup> K)/W   EN12667	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,015	≤ 0,015	≤ 0,015	≤ 0,015
Trittschallminderung   EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB
Dimensionsstabilität   EN ISO 23999	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %
Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre
Garantieverlängerung bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre




Nutzungsklasse 23:  
Wohnbereiche mit intensiver Nutzung




Nutzungsklasse 32:  
Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung



Nutzungsklasse 33:  
Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung



Nutzungsklasse 41:  
Bereiche in der Leichtindustrie mit mäßiger Nutzung



Nutzungsklasse 42:  
Bereiche in der Leichtindustrie mit normaler Nutzung

\*Für wineo 600 rigid gilt:  
Fleckenempfindlichkeit EN 438-2  
Gruppe 1 + 2: Grad 5  
Gruppe 3: Grad 4



■ R 10 gilt für alle ausgewiesenen Dekore, außer „Heavy Metal“  
■ Reinigungs- und Pflegehinweise online unter [www.wineo.de/Service](http://www.wineo.de/Service)  
■ Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.



## UNSER WEG GEHT NACH VORNE. IMMER.

Deshalb arbeiten wir jeden Tag an Innovationen und Produkten, die mehr können. So konnten wir in den vergangenen Jahren verschiedene Neuheiten am Markt platzieren, die inzwischen in vielen Haushalten und Objekten zu finden sind. Weltweit.

Windmüller steht seit Generationen für engagierte Zukunftsentwicklung und familiäres Miteinander. Mit unseren Bodenideen, Werkstoffen und Technologien überzeugen wir weltweit Menschen, Unternehmen und Märkte.



„Unsere Produkte sind immer so nachhaltig, wie die aktuelle Technologie es zulässt. Und dabei werden wir jeden Tag besser. Denn das Streben nach Nachhaltigkeit ist unser Antrieb.“

**Matthias Windmüller**  
Windmüller GmbH





Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

[www.wineo.de](http://www.wineo.de)

Überreicht durch:

Member of

**FEB** **ERFMI.** **DGNB**

**m**  
**m**  
**f**  
**a**

# wineo